



## WIDE v1.4

Светильник для ландшафтного освещения



660



14,4




65



6



- 45°  
+ 40°

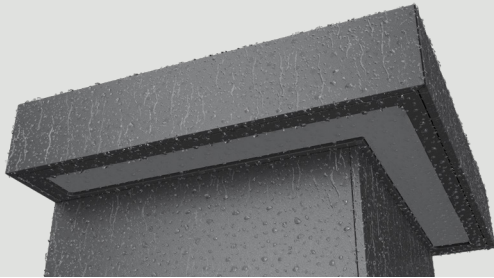

## WIDE v1.4

### Описание изделия

Серия светильников для декоративного ландшафтного освещения WIDE. Эстетика простых геометрических форм дополнит как оформленный в классическом стиле ландшафт загородного пансионата или таунхауса, так и самую футуристическую композицию на прилегающей территории техно-парка, бизнес-центра, городских общественных пространств.

### Технические данные

Материал корпуса: Алюминий

Угол раскрытия: ШО (type I)

Напряжение питания: 230В AC (50 Гц)

Стандартный цвет корпуса: RAL 8022

Цветовая температура: 2700-6500К

Коэффициент пульсации светового потока: < 2%

Степень защиты: IP 65

Индекс цветопередачи, более: 80 CRI

Гарантия: 5 лет

Максимальная потребляемая мощность, Вт

6

Максимальный световой поток, Лм\*

660

Масса, кг

14,4

Размеры ДхШхВ, мм

210x210x540


Эффективность, Лм/Вт

110

Типы КСС

ШО (type I)

### Диаграмма направленности КСС



ШО (type I)



## WIDE v1.4

Светильник для ландшафтного освещения






г. Москва, ул. Пятницкая,

д.13 стр.1, помещ.1/2

8 (800) 707-28-36

[info@raduga-light.com](mailto:info@raduga-light.com)

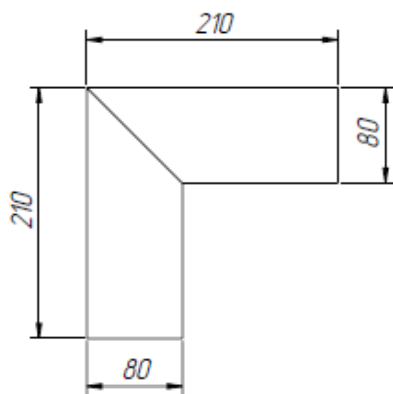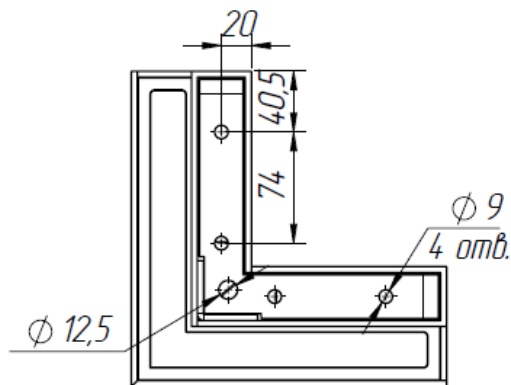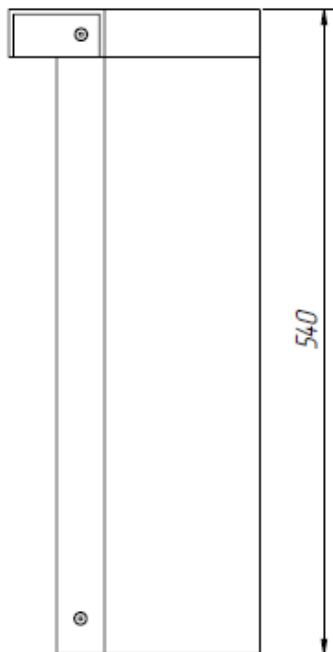

\*Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К, 80 CRI без вторичной оптики, с рассеивателем из закаленного стекла. Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере. Световой поток с другими вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний в светотехнической лаборатории (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильников не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.