

Паспорт №\_\_\_\_\_

## Уличный светодиодный светильник серии TERMINATOR STREET

### ПАСПОРТ

RAD-TERM-xx/xxx/xx/xx/xx/xx/STREET



#### 1 Описание изделия

Светильник типа RAD-TERM соответствует ТУ 27.40.39-003-28505233-2022, предназначен для утилитарного освещения. Светильник имеет климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69, диапазон рабочих температур от минус 45 °C до плюс 40 °C\*, группа условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90, окружающая среда не взрывоопасная. Светильник имеет класс защиты от поражения электрическим током I. Материал корпуса светильника — алюминий, рассеиватель — ПММА. Светильник не является бытовым электрическим прибором.

#### 2 Расшифровка обозначения светильника

RAD-TERM-xx/xxx/xx/xx/xx/xx/STREET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) **RAD** — наименование торговой марки.
- (2) **TERM** — обозначение модели.
- (3) **xx** — мощность светильника.
- (4) **xxx** — цветовой код:
  - 1-я цифра — коэффициент (индекс) цветопередачи;
  - 2-я и 3-я цифра — коррелированная цветовая температура.
- (5) **xx** — напряжение питания.
- (6) **xx** — наличие системы управления.
- (7) **xx** — вторичная оптика или тип КСС (см. раздел 3).
- (8) **xx** — тип крепления (см. раздел 3);
- (9) **STREET** — исполнение. Уличный светильник.

\* Возможно изготовление светильника с климатическим исполнением УХЛ1 и диапазоном рабочих температур от минус 60 °C до плюс 40 °C.

### 3 Технические характеристики

#### Общие технические характеристики светильников серии

Напряжение, В	230	
Вид/ частота тока, Гц	AC/50	
Система управления	DALI/ —	
Класс защиты от поражения эл. током	I	
Ресурс работы, не менее, ч.	50 000	
Индекс цветопередачи (CRI), Ra	> 70	
Коэффициент пульсации светового потока	< 1%	
Класс светораспределения	II	
Степень защиты, IP	65	
Температура эксплуатации, °C	-45; +40	
Световая отдача, Лм/Вт ( $\pm 10$ Лм/Вт)	до 180	
Коррелированная цветовая температура, К	2700 – 6500	
Потребляемая мощность, Вт*	25	54
Общий световой поток светильника, Лм**	4300	8700
Световая отдача, Лм/Вт ( $\pm 10$ Лм/Вт)	159	161
Габаритные размеры Д x Ш x В, мм	520 x 214 x 100	
Масса, кг***	5,2	

#### Тип крепления светильника

T1	T2	S2
Крепление на трубу 48 мм 	Крепление на трубу 60 мм 	Настенное крепление 

#### Тип вторичной оптики

ST1.2	ST1.3	ST2.5	ST3	ST4.0	ST4.5	ST5.4
ШБ (type II)	ШБ (type III)	ШК (type V)	Ассиметрия	ЛО (овальная)	ЛК (type V)	ЛБ (type III)

\* По запросу заказчика возможно изготовить различные модификации мощности светильника.

\*\* Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 K, 70 Ra без вторичной оптики и без рассеивателя. Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере.

Световой поток с иными вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество изделия, в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильника без предварительного уведомления.

\*\*\* Масса прожектора без кронштейна.

## **4 Установка светильника**

4.1 К установке светильника допускаются аттестованные лица с категорией электробезопасности не ниже II. Установка, подключение и обслуживание светильника производится только при отключенном электропитании.

4.2 Провести установку светильника в соответствии с монтажной инструкцией. Масса, габаритные размеры, мощность, световой поток и цветовая температура зависят от модификации светильника и указаны в разделе 3.

4.3 Произвести подключение светильника согласно электрической схеме (рисунок 2). Соединение светильника с питающим кабелем должно быть выполнено способом, обеспечивающим герметичность (коробка, кабельная муфта и пр.).

4.4 Все наружные электрические соединения должны находиться в доступном для осмотра месте.

4.5 Подать питание на светильник.

## **5 Эксплуатация и техническое обслуживание**

5.1 Всё техническое обслуживание производится при отключенном питающем напряжении.

5.2 Конструкция светильника не разборная, ремонт возможен только в заводских условиях.

5.3 Световое окно и корпус светильника следует протирать не реже двух раз в год слабым щелочным мыльным раствором типа ДЕЗОКСИЛ.

5.4 Не реже одного раза в год проверять все наружные электрические соединения и при необходимости подтягивать.

5.5 Не реже одного раза в три месяца подтягивать наружные резьбовые соединения.

5.6 Все выполненные работы заносить в таблицу 2.

## **6 Маркировка и упаковка**

6.1 На светильник наносится лазерная маркировка или стикер. В маркировке указывается: товарный знак изготовителя, модель изделия, мощность, напряжение питания, цвет свечения, вторичная оптика или тип КСС (при наличии), тип аксессуара (при наличии), группа электробезопасности, степень защиты IP, знак обращения «ЕАС», серийный номер,

страна-производитель.

6.2 Изделие вместе с монтажным комплектом (при наличии) поставляется в заводской упаковке. Упаковка обеспечивает сохранность изделий от механических повреждений и атмосферных осадков при транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении. Вид и тип упаковки выбирается с учетом размеров и массы размещаемых в ней изделий.

## **7 Хранение**

Условия хранения и хранения при транспортировании: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C. Верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % при температуре плюс 25 °C.

## **8 Транспортировка**

Транспортируется всеми видами транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков, в соответствии с правилами, действующими на каждом виде используемого транспорта.

## **9 Утилизация**

9.1 Светильник в своем составе взрывоопасных, радиоактивных и ядовитых веществ не имеет.

9.2 По окончании срока эксплуатации светильник утилизируется в соответствии с текущим природоохранным законодательством по утилизации электронной техники.

## **10 Гарантийные обязательства**

10.1 Изготовитель гарантирует безотказную работу светильника в течение 60 (шестидесяти) месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации и монтажа.

10.2 Срок эксплуатации светильника составляет 10 лет.

10.3 К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений. На светильнике должны быть сохранены защитные наклейки, пломбы, а так же к светильнику должен при-

лагаться паспорт (или его заверенная копия) предприятия-изготовителя.

10.4 Организация, ответственная за соблюдение гарантийных обязательств и требований ТР ТС 004/2021 и ТР ТС 020/2021: ООО «ТЕХНОЛОГИЯ СВЕТА»,

115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 1, пом. 1, ком. 1. Тел./факс: +7 (499) 372-02-46. Произведено в России.

## 11 Возможные неисправности

Виды возможных неисправностей светильника и методы их устранения прописаны в таблице 1.

## 12 Комплектность

Светильник (партия, серия) \_\_\_\_\_ шт.

Упаковка \_\_\_\_\_ шт.

Паспорт (на 10 изделий или партию) 1 шт.

## 13 Свидетельство о приемке

Светильник RAD-TERM \_\_\_\_\_

Соответствует ТУ 27.40.39-003-28505233-2022 и признан годным для эксплуатации.

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Контролер ОТК

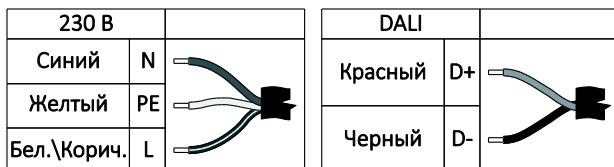


Рисунок 2. Схема подключения питания.

Таблица 1. Виды возможных неисправностей

Вид неисправности	Причина неисправности	Метод устранения
Светильник не включается	Отсутствует напряжение в сети	Восстановить напряжение в сети питания
	Неправильно произведено подключение к сети питания	Произвести подключение к сети питания правильно

Таблица 2. Форма журнала выполненных работ

Дата	Ф.И.О.	Должность	Описание работ	Подпись	Комментарии

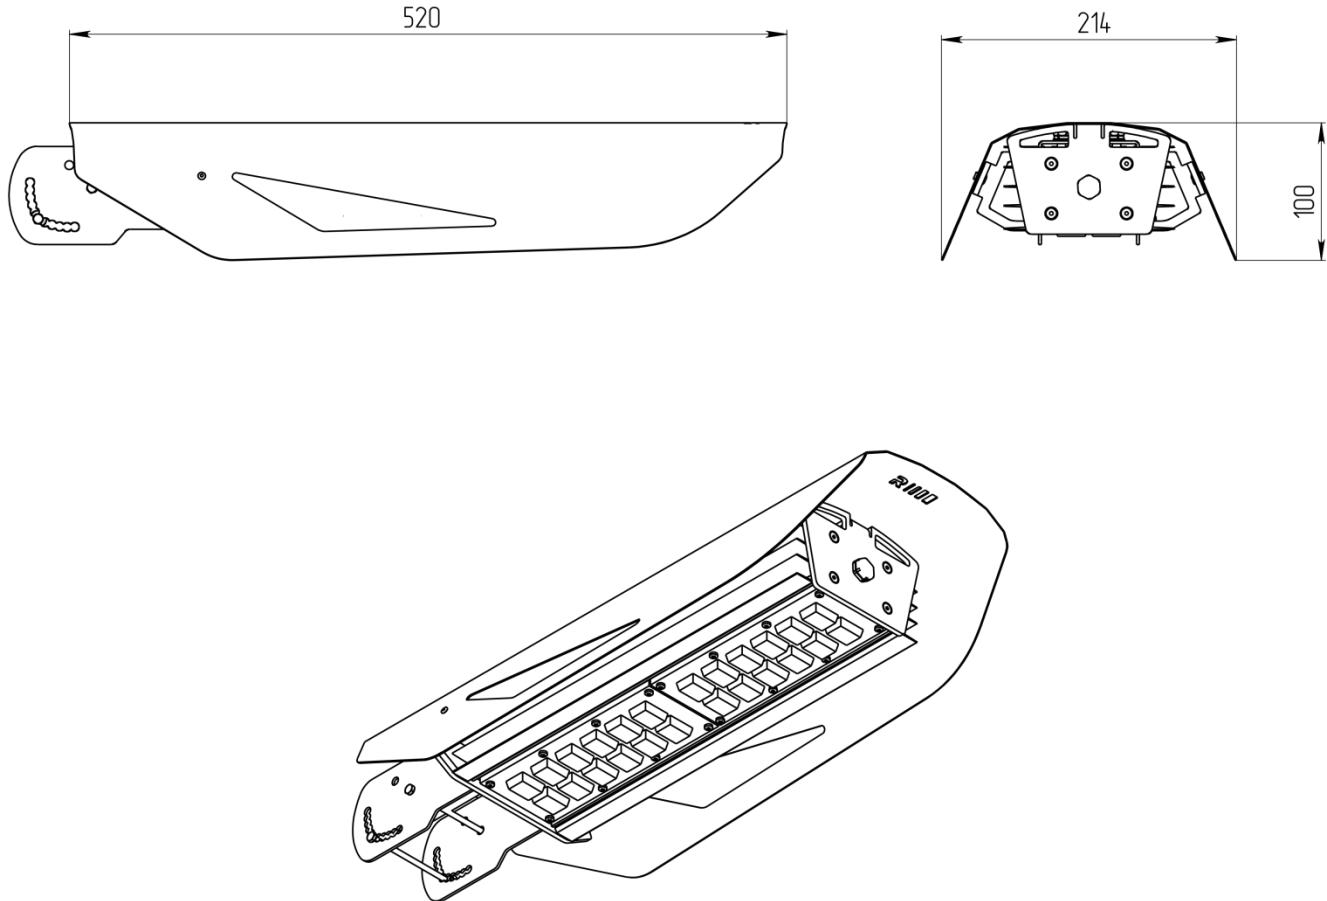


Рисунок 1. Общий вид светильника TERMINATOR STREET