



TYL 10

Встраиваемый светильник



1050



10




20



- 45°
+ 40°



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

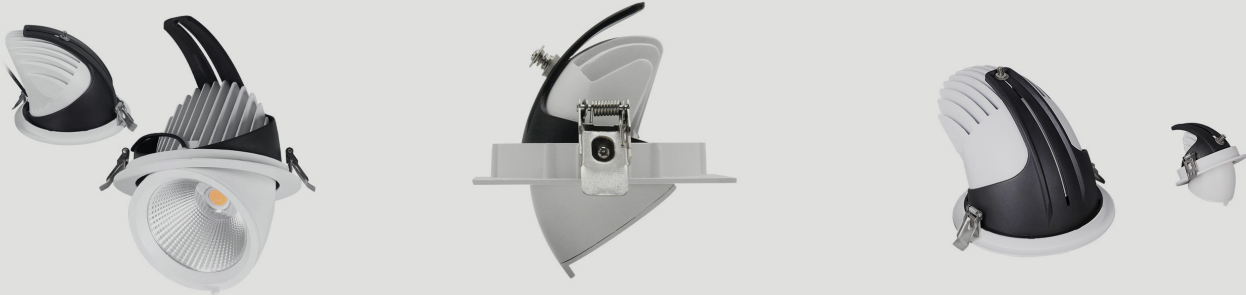

RAD-TYL

Описание изделия

Встраиваемые выдвижные/поворотные светильники даунлайты с пониженным уровнем зрительного дискомфорта UGR<19. Угол рассеивания светового пучка от 15 до 60°.

Вариант установки: Встраиваемый

Угол раскрытия: 15°, 24°, 38°, 60°

Напряжение питания: 230В AC (50 Гц)

Стандартный цвет корпуса, RAL: 9003, 9005

Система управления: DALI, 0-10, 1-10

Индекс цветопередачи CRI более: 80, 90

Коэффициент пульсации: < 1%

Монтажное отверстие D: 75 мм


Степень защиты: IP 20

Гарантия: 5 лет


Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт	10
Максимальный световой поток, Лм*	1050
Монтажное отверстие D, мм	75
Размеры ШxВ, мм	90x60
Эффективность, Лм/Вт	105
Угол раскрытия	15°, 24°, 38°, 60°


Диаграмма направленности КСС




15°



24°



38°



60°

