



## WIDE 1000 V1.2

Декоративный ландшафтный светильник



2x1430



8




2x13



66



- 45°  
+ 40°



## RAD-WIDE V1.2

### Описание изделия

Серия светильников WIDE — это эстетика простых геометрических форм идеально дополнит как оформленный в классическом стиле ландшафт загородного пансионата или таунхауса, так и самую футуристическую композицию на прилегающей территории техно-парка, бизнес-центра, городских общественных пространств.

Материал корпуса: Al анодированный

Угол раскрытия: ШО (type I)

Напряжение питания: 230В AC (50 Гц)

Стандартный цвет корпуса: RAL 8022

Цветовая температура: 2700-6500K

Степень защиты: IP 65

Индекс цветопередачи, более: 80 CRI

Гарантия: 5 лет

### Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт

2x13

Максимальный световой поток, Лм\*

2x1430

Масса, кг

8

Размеры ДхШхВ, мм

180x120x1043


Эффективность, Лм/Вт

110

Типы КСС


ШО (type I)

### Диаграмма направленности КСС



572.1

ШО (type I)



## WIDE 1000 V1.2

Декоративный ландшафтный  
светильник




«ООО Технология Света»

г. Москва, ул. Зорге 22А

8 (800) 707-28-36

info@raduga-light.com

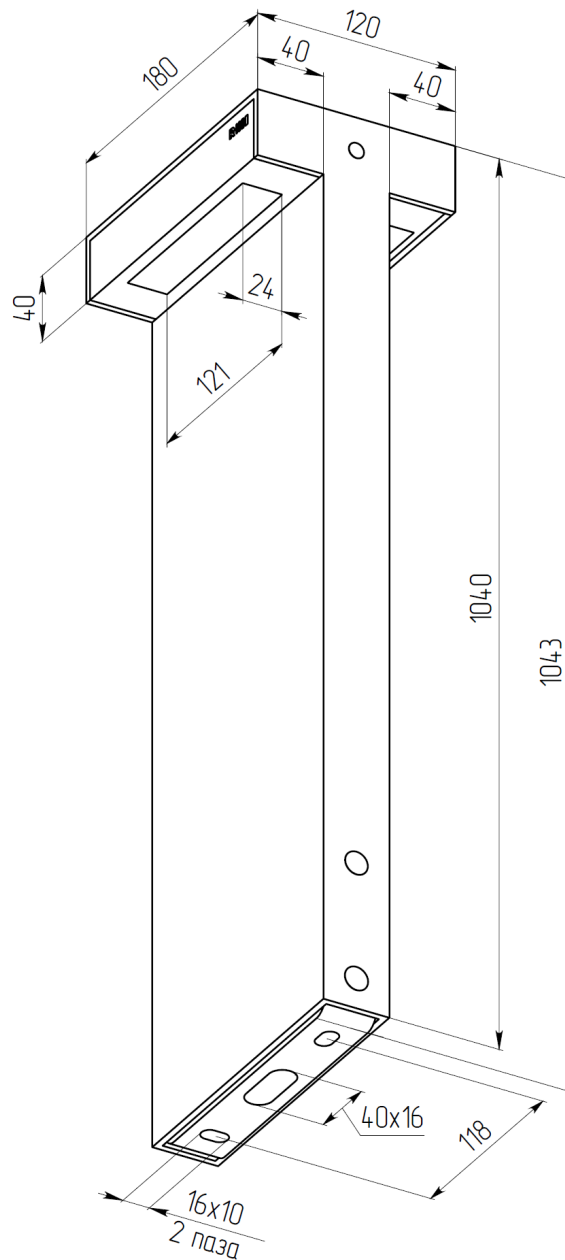

Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К, 80 Ra без вторичной оптики и без рассеивателя. Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере.

Световой поток с вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество изделия, в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильника без предварительного уведомления.