



LOCA SPOT 3

Светильник для ландшафтного освещения



330



2,8



67




3



- 45°

+ 40°



RAD-LOCA-SPOT-3

Описание изделия

Линейка боллардов LOCA SPOT — идеальное решение для ландшафтного освещения общественных и частных пространств. Лаконичные формы, широкий модельный ряд.

Материал корпуса: Алюминий

Угол раскрытия: 3°, 8°, 12°, 24°, 36°, 60°, 10x30°

Напряжение питания: 24В DC; 230В AC (50 Гц)

Стандартный цвет корпуса: RAL 8022

Цветовая температура: 2700-6500К

Коэффициент пульсации светового потока: < 2%

Степень защиты: IP 67

Индекс цветопередачи, более: 80 CRI

Гарантия: 5 лет

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт

3

Максимальный световой поток, Лм*

330

Масса, кг

2,8

Размеры ДхШхВ, мм

120×62,8×792


Эффективность, Лм/Вт

110

Типы КСС

3°, 8°, 12°, 24°, 36°, 60°, 10x30°

Диаграмма направленности КСС

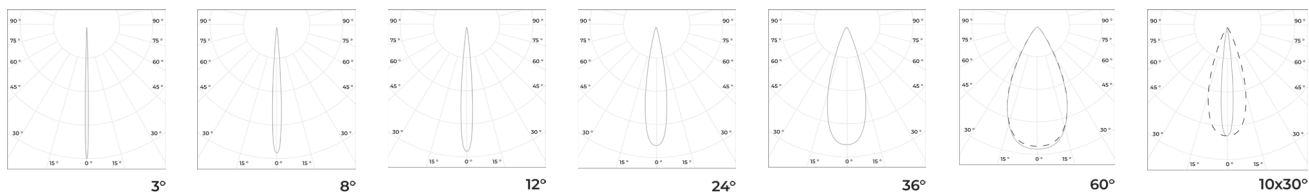



LOCA SPOT 3

Светильник для ландшафтного
освещения




г. Москва, ул. Пятницкая,

д.13 стр.1, помещ.1/2

8 (800) 707-28-36

info@raduga-light.com

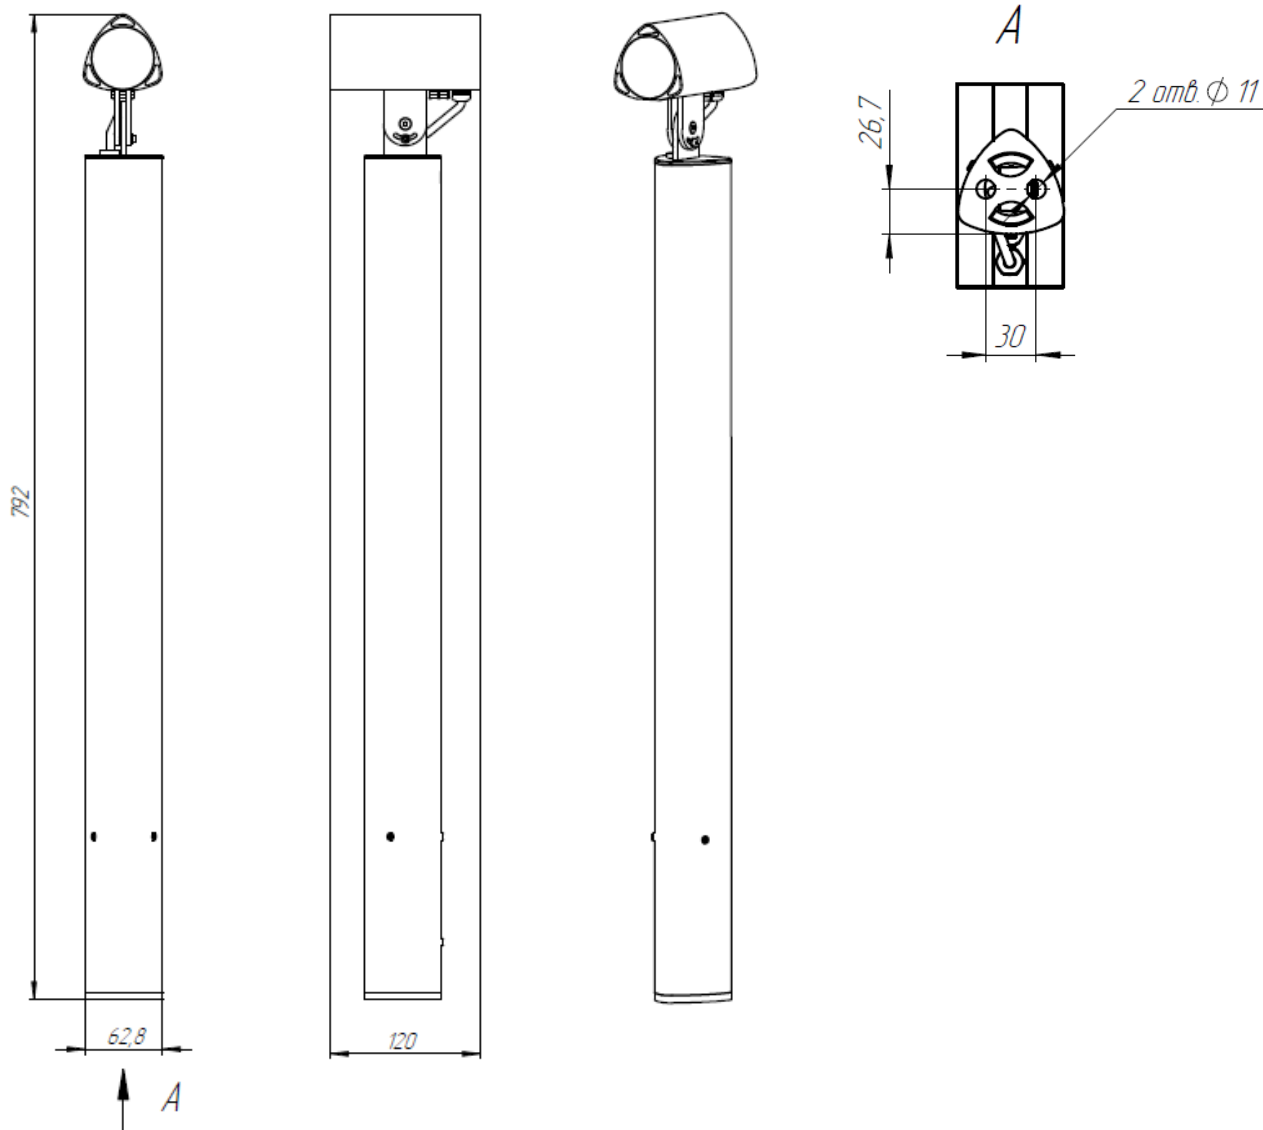

*Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К, 80 CRI без вторичной оптики, с рассеивателем из закаленного стекла. Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере. Световой поток с другими вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний в светотехнической лаборатории (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильников не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.