



## WIDE 300 V1.2

Декоративный ландшафтный светильник



2x660



2,4



66



2x6



- 45°  
+ 40°



## RAD-WIDE V1.2

### Описание изделия

Серия светильников WIDE — это эстетика простых геометрических форм идеально дополнит как оформленный в классическом стиле ландшафт загородного пансионата или таунхауса, так и самую футуристическую композицию на прилегающей территории техно-парка, бизнес-центра, городских общественных пространств.

**Материал корпуса:** Al анодированный

**Угол раскрытия:** ШО (type I)

**Напряжение питания:** 230В AC (50 Гц)

**Стандартный цвет корпуса:** RAL 8022

**Цветовая температура:** 2700-6500K

**Степень защиты:** IP 65


**Индекс цветопередачи, более:** 80 CRI

**Гарантия:** 5 лет

### Технические данные


Максимальная потребляемая мощность, Вт	2x6
Максимальный световой поток, Лм*	2x660
Масса, кг	2,4
Размеры ДхШхВ, мм	180x120x343
Эффективность, Лм/Вт	110
Типы КСС	ШО (type I)

### Диаграмма направленности КСС



572.1

ШО (type I)



## WIDE 300 V1.2

Декоративный ландшафтный  
светильник




«ООО Технология Света»

г. Москва, ул. Зорге 22А

8 (800) 707-28-36

info@raduga-light.com

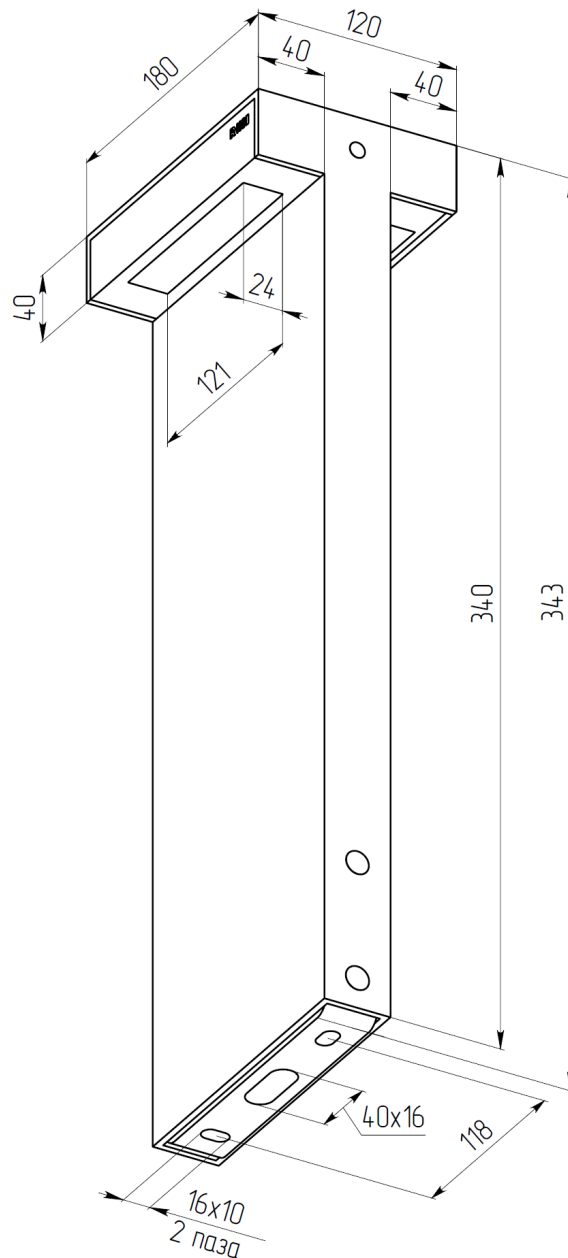

Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К, 80 Ra без вторичной оптики и без рассеивателя. Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере.

Световой поток с вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество изделия, в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильника без предварительного уведомления.