

Архитектурный фасадный прожектор STELLA генерирует чистый световой поток. Продуманная конструкция корпуса в сочетании с вторичной оптикой обеспечивают четкость луча без паразитной засветки.

STELLA



LUMENS
1980-7260

КГ 1,3-2,8
Вт 18-66

IP 67
-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B
RGBW

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

18 Вт; 39 Вт; 66 Вт

Длины

215×183×63 ; 215×228×65;
300×292×72 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

1,3 кг; 1,6 кг; 2,8 кг

Управление

DMX512, DALI

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
+ закаленное стекло

Угол раскрытия


3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°

Коррелированная цветовая температура

2700К-6500К, RGBW,
R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

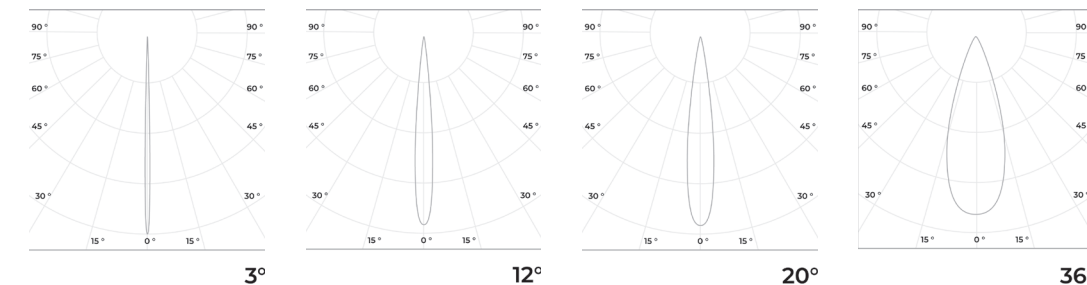

Ral: ● ● ● ● ● ●

