



2022

Российское профессиональное
светодиодное оборудование

О КОМПАНИИ

Наша миссия — делать этот мир ярче, создавая светильники с высокими светотехническими характеристиками и уникальным дизайном, отражающим современные мировые тенденции.

Компания «Технология Света» — российский производитель профессионального светодиодного оборудования торговой марки RADUGA для архитектурно-художественного, промышленного, уличного, садово-паркового и динамического освещения. Ассортимент бренда представлен широким модельным рядом, отличается разнообразием функциональных и дизайнерских решений.

Отличительной особенностью компании является гибкий подход к работе и создание уникальных продуктов на основе архитектурных концепций. Налаженные производственные процессы, проверенные комплектующие мировых производителей, постоянный контроль качества обеспечивают надежность оборудования, выпускаемого под маркой RADUGA.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДИЗАЙН

НИОКР

КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

ЛАБОРАТОРИЯ


Группа промышленных дизайнеров компании разрабатывает световые приборы с учетом современных стандартов безопасности, энергоэффективности и мировых тенденций в области предметного дизайна.

Компания проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы полного цикла: от идеи и изготовления опытного образца до организации серийного производства.

Трехступенчатый контроль качества: входной контроль комплектующих, проверка соответствия качества сборки и готовой продукции. Благодаря этому мы предоставляем гарантию на оборудование 6 лет.

Все оборудование проходит лабораторные испытания на фотометрические, электрические, механические, колориметрические характеристики в зависимости от требований проекта.

01.

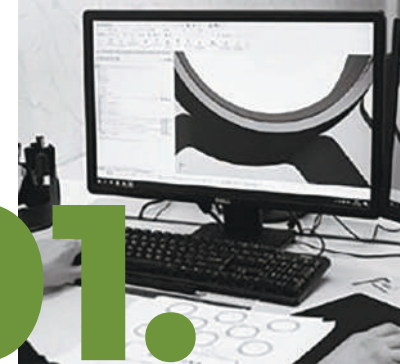

02.




03.



04.



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

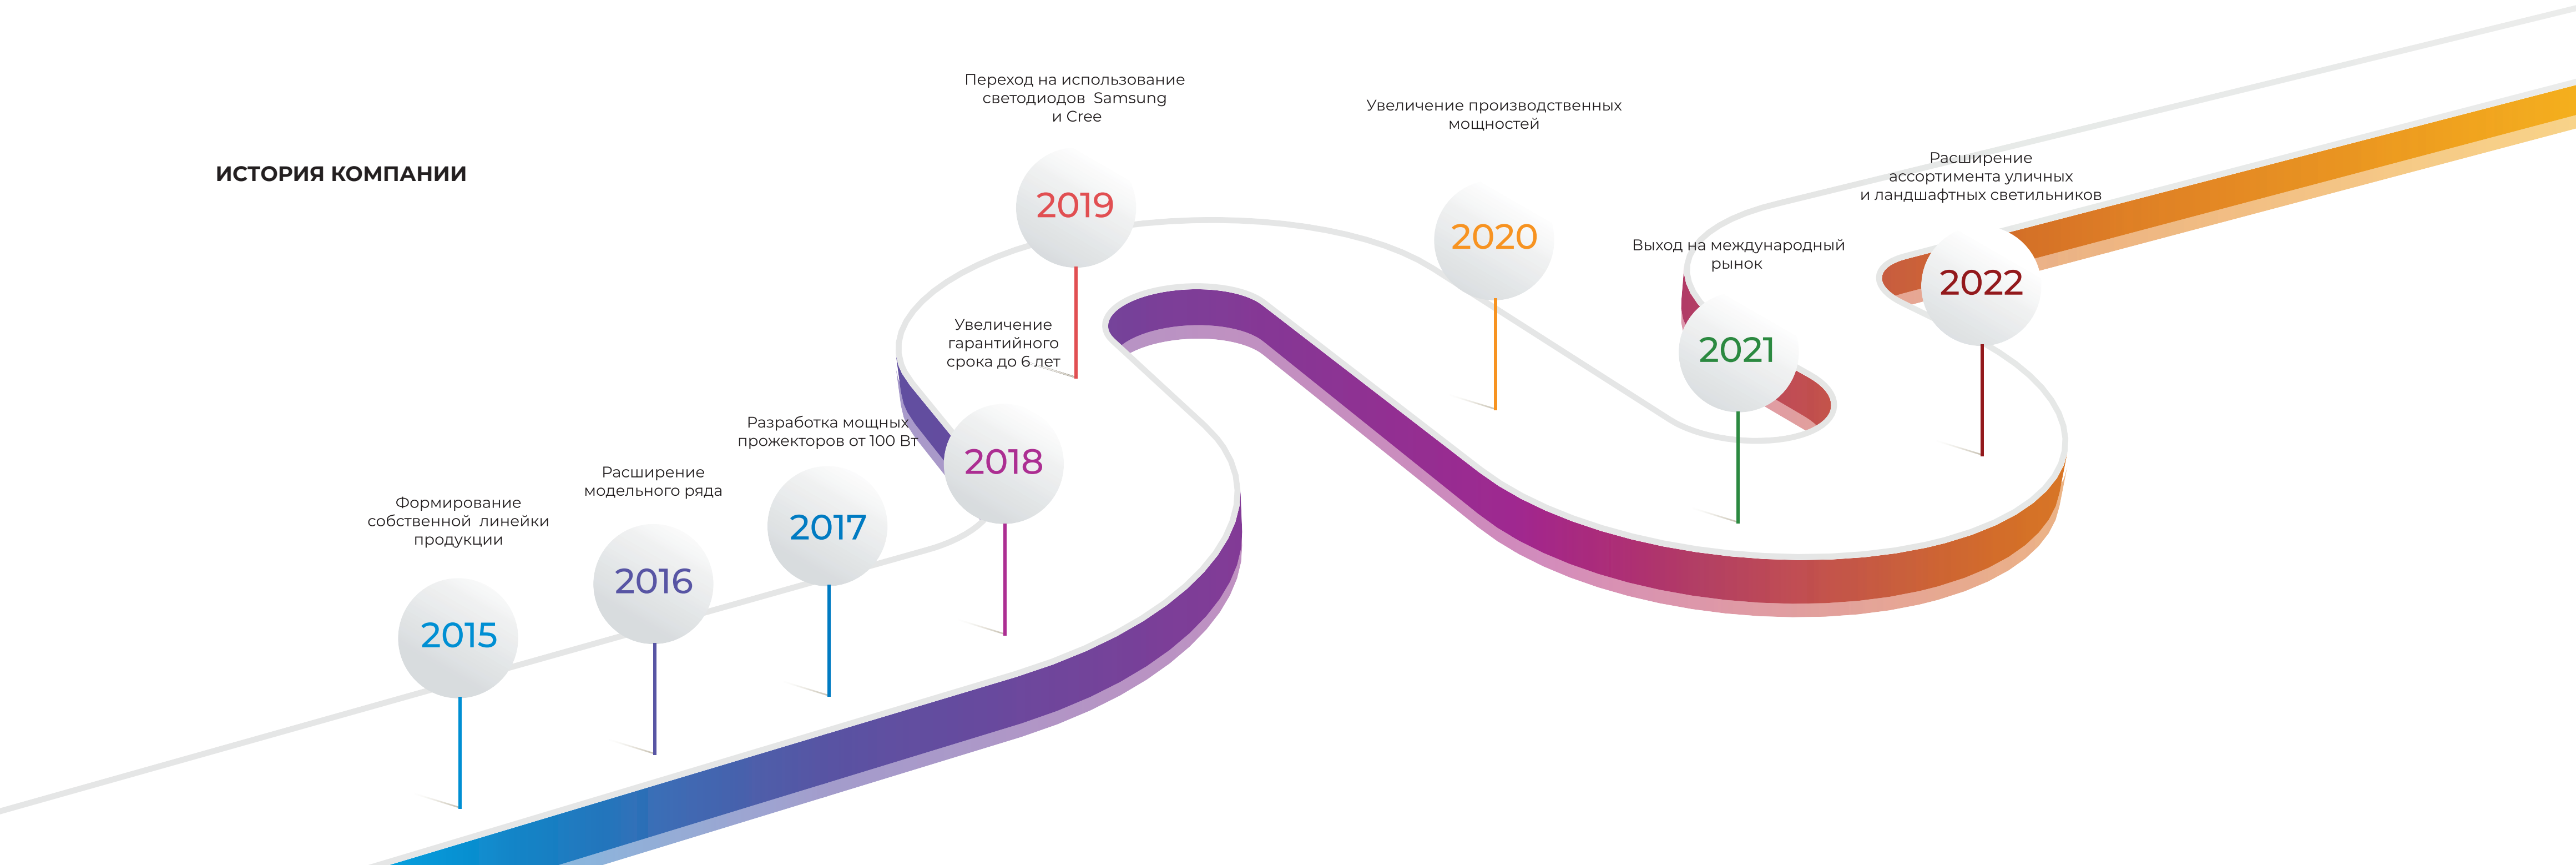

Архитектурное освещение



INSOLITA
8



INTERRA
ST
46



STRIA
18



INTERRA
48



LUMEN
24



STRIA X
56



TUBE
30



APEX
60



SOLIS
34



ARCU
64



VIA
38



ASTRA
68



INTERRA
CU
42



STELLA
72



CLAVI
76



CLIVO
80



CRUX
84



ECLIPSIS
88



GRADUS
92



SIGNUM
96



DUPLEX
106



TETRA
114



QUATRA
128



PIXEL
142

Ландшафтное освещение



LOCA
146



MALEVICH
168



RONDO
176



CAS LAND
180



STICK
184



RONDO
CIL
188



WIDE
192



SMPL
196



REEDS
206



POINT
210



iCON
214



NIMB
222




TALIS
228



CAS VIT
232



JESSE
236



Уличное освещение



NOVUS
260



STRONG
264



TERMINATOR
268



DROID
244



VENATOR
248



TURBO
252



PETRA
256

Промышленное освещение



INSOLITA

Линейный светильник
для заливающего
архитектурного освещения



Линейные архитектурные светильники INSOLITA XS отличает низкая потребляемая мощность, лаконичный дизайн и высокие функциональные качества.

INSOLITA XS





440 -
1320




0,8




4-
12



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



R,G,B

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

Длины

300 мм; 500 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24/48 DC

Масса

0,8 КГ (1000 мм)

Управление

DIMM

Материал корпуса

Алюминий анодированный, полимерная защита

Угол раскрытия

120°


Коррелированная цветовая температура

2700K-6500K
R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral: 



Прямые изящные линии светильника INSOLITA S органично интегрируются в архитектуру любого стиля. Равномерный световой поток обеспечивает высокое качество заливающего освещения.

INSOLITA S



660 -
1980



1,4



6-
18



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



2700 K
WW 6000 K
W
Tunable white

R,G,B



RGBW



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

6 Вт; 9 Вт; 12 Вт; 18 Вт

Длины

333 мм; 500 мм; 667 мм;
1000 мм

Напряжение питания

24/48 DC

Масса

1,4 кг (1000 мм)

Управление

DMX512

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
закаленное стекло

Угол раскрытия

20°, 30°, 40°, 15*40°


Коррелированная
цветовая температура

2700K-6500K, RGBW,
R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:

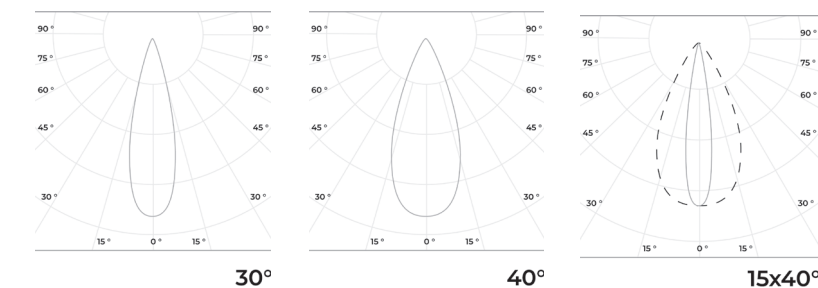

Светильник INSOLITA M обладает исключительными возможностями благодаря широкому выбору вторичной оптики и управлению по протоколам DMX512, DALI.

INSOLITA M



990 -
3960



3,5



9-
36



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



2700 K
WW
6000 K
W
Tunable white



R,G,B



RGBW

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

9 Вт; 18 Вт; 36 Вт

Длины

250 мм; 500 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

3,5 кг (1000 мм)

Управление

DMX512, DALI 24V DC

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
закаленное стекло

Угол раскрытия

6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15°x55°


Коррелированная
цветовая температура

2700K-6500K, RGBW,
R,G,B и пр.


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:




6°



17°



40°



15x55°

INSOLITA L — самый мощный из серии линейных светильников RADUGA.
Два ряда светодиодов генерируют интенсивный световой поток.
Противослепящий козырек скрывает источник света от глаз.

INSOLITA L



RAD-L-InL

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	36 Вт; 54 Вт; 72 Вт
Длины	500 мм; 750 мм; 1000 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	4,4 кг (1000 мм)
Управление	DMX512, DALI 24V DC
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15*55°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



3960 - 7920

4,4

36-72


67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

2700 K WW 6000 K W
Tunable white

R,G,B
RGBW

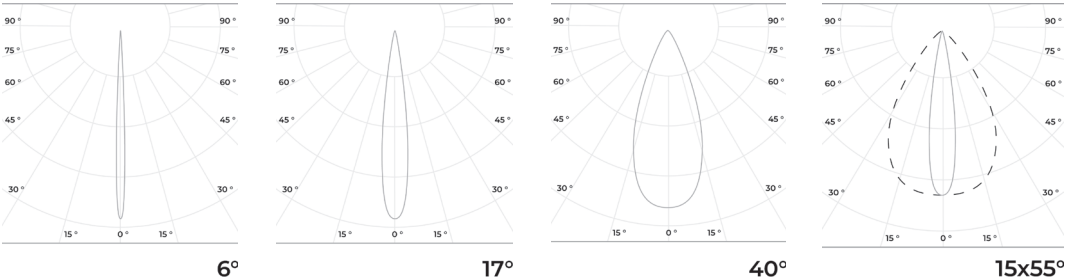

Ral:



STRIA

Линейный светильник
для скользящего освещения

18



19

Архитектурный линейный светильник STRIA 18 — эффективность в миниатюрном формате. Сочетание компактных размеров и низкой потребляемой мощности с интенсивным световым потоком.

STRIA 18





660 -
1980




1,4-
1,5




6-
18



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



R,G,B



RGBW

RAD-L-SI

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

6 Вт, 9 Вт, 12 Вт, 18 Вт

Длины

333 мм ; 500 мм ; 667 мм, 1000 мм

Напряжение питания

24/48 DC

Масса

1,4 кг (1000 мм)

Управление

DMX512, DIMM

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
закаленное стекло

Угол раскрытия

20°, 30°, 40°, 15*40°


Коррелированная
цветовая температура

2700K-6500K, RGBW,
R,G,B и пр.


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral: 



30°



40°



15x40°

Архитектурный линейный светильник STRIA 36 отличается лаконичный дизайн и широкая палитра возможностей для создания эффектного заливающего или скользящего освещения.

STRIA 36



990 -
3960



1,4-
1,5
9-
36



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



R,G,B
RGBW

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

9 Вт; 18 Вт; 36 Вт

Длины

250 мм ; 500 мм ; 1000 мм

Напряжение питания

24/48 DC

Масса

1,5 кг (1000 мм)

Управление

DMX512, DIMM

Материал корпуса

Алюминий анодированный
закаленное стекло

Угол раскрытия

6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°,
60°, 15*55°



Коррелированная
цветовая температура

2700K-6500K, RGBW,
R,G,B и пр.


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:

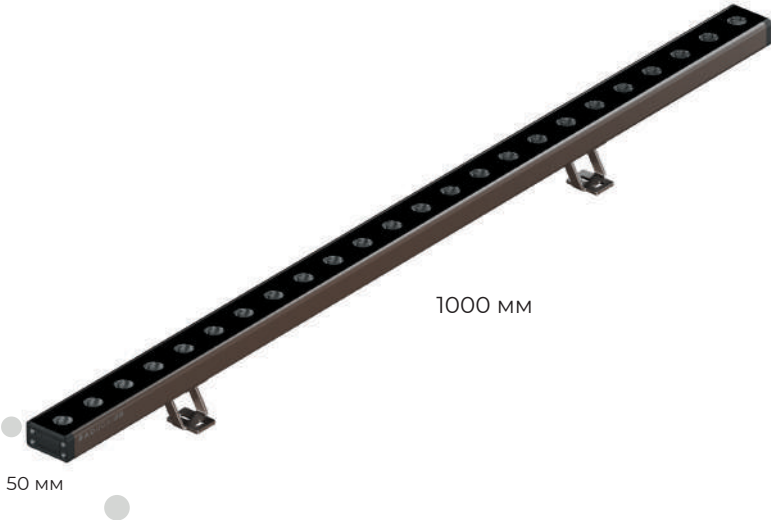


6°



17°




40°



15x55°

LUMEN

Линейный светильник
для заливающего
архитектурного освещения

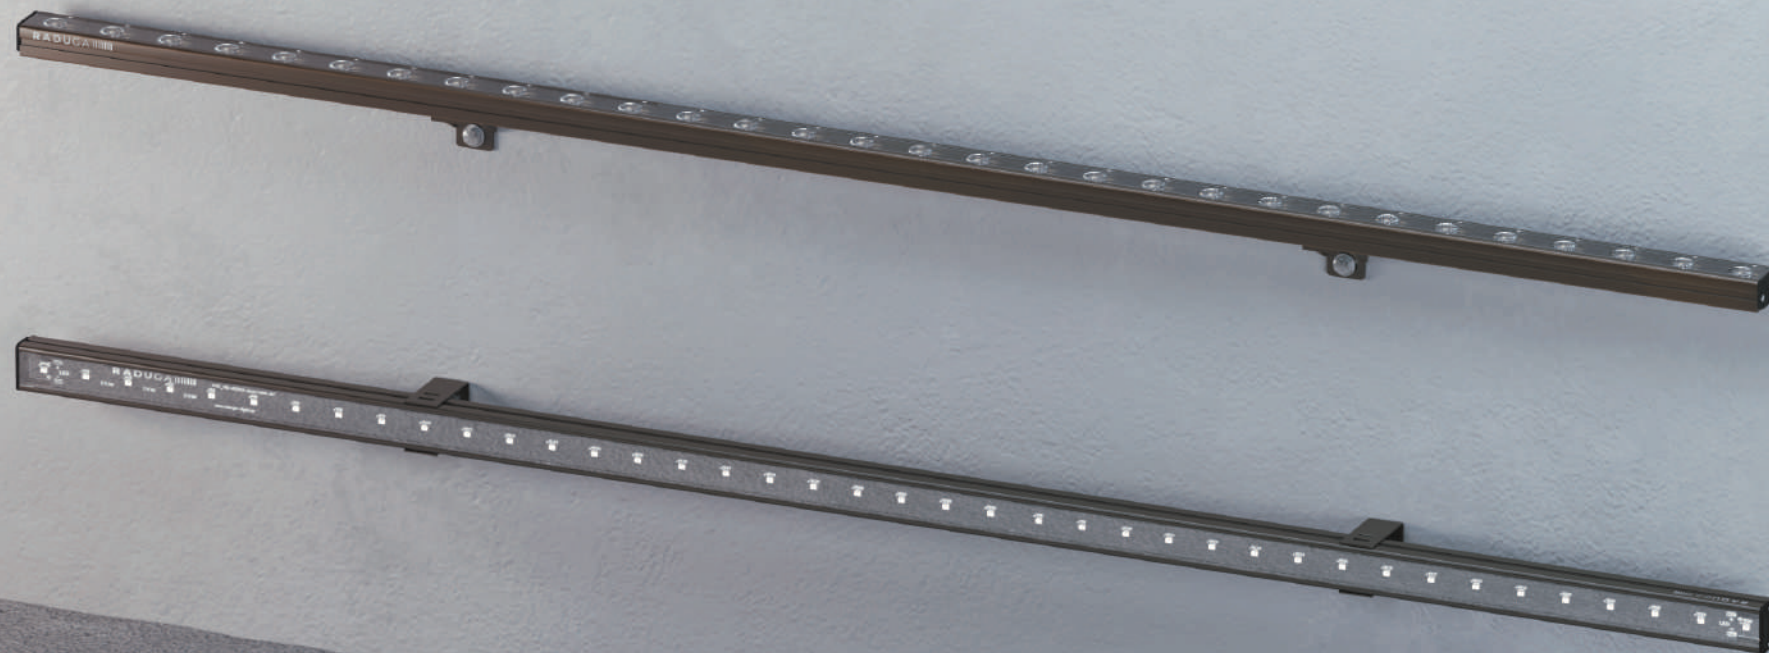

LUMEN — миниатюрное и эффективное решение для архитектурного освещения объектов, где важна однородность и равномерность светового потока.

LUMEN



440 -
1320



0,46



4-
12



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B



RGBW



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

Длины

300 мм; 500 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24/48 DC

Масса

0,46 кг (1000 мм)

Управление

DMX512, DIMM

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
полимерная защита

Угол раскрытия

20°, 30°, 40°, 15x40°



Коррелированная
цветовая температура

2700K-6500K, RGBW,
R,G,B и пр.


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:

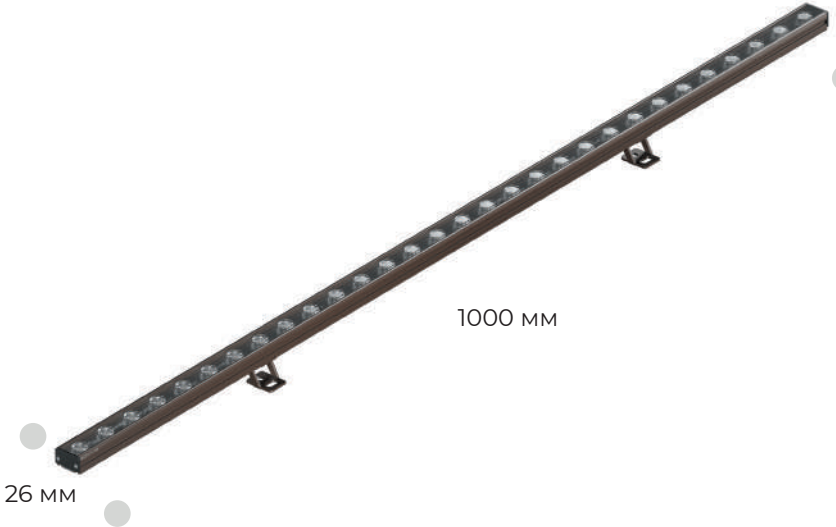

30°



40°



15x40°

LUMEN U — модель без вторичной оптики для обеспечения более широкого распределения светового потока. Применяется для заливающего архитектурного и ландшафтного освещения.

LUMEN U



440 -
1320



0,46



4-
12



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



R,G,B
RGBW

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

Длины

300 мм; 500 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24/48 DC

Масса

0,46 кг (1000 мм)

Управление

DMX512, DIMM

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
полимерная защита

Угол раскрытия

120°


Коррелированная
цветовая температура

2700K-6500K, RGBW,
R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса


RAL 8022

Ral:




TUBE

Линейный светильник
для контурной подсветки

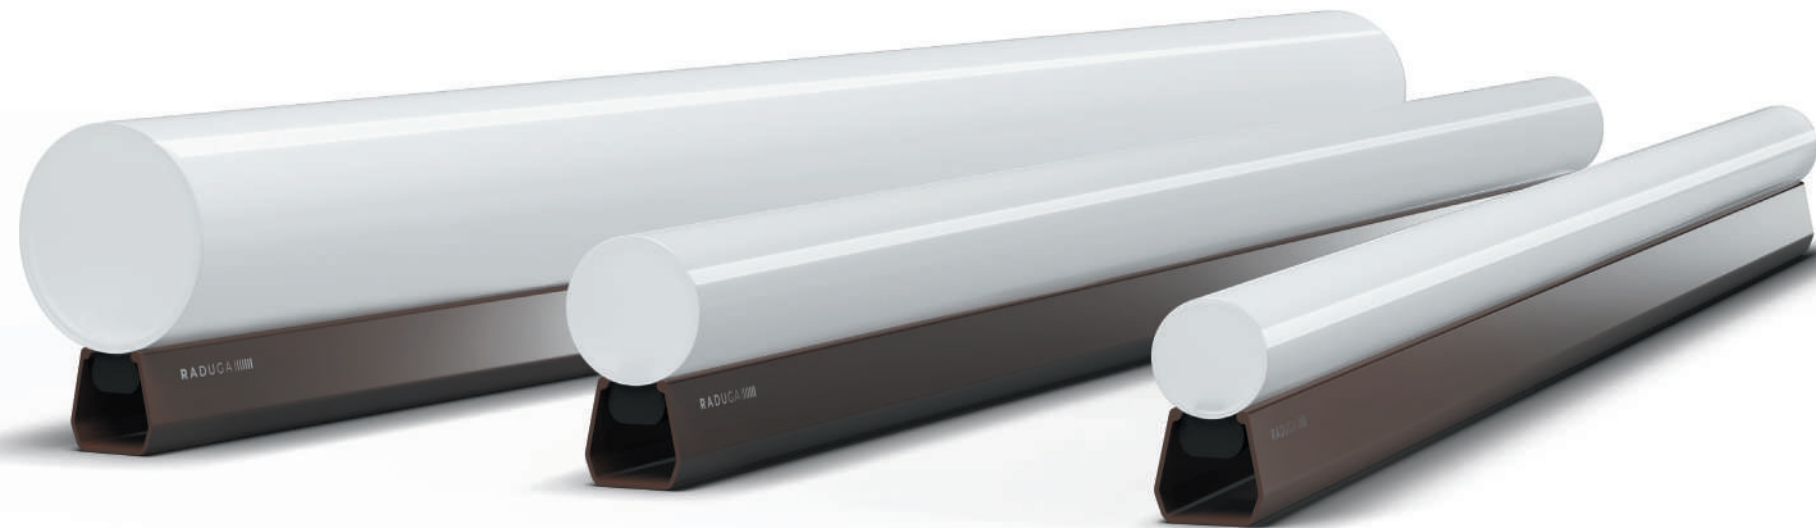

Линейные архитектурные светильники TUBE позволяют создавать выразительную контурную подсветку благодаря возможности монтажа в непрерывную линию.

TUBE

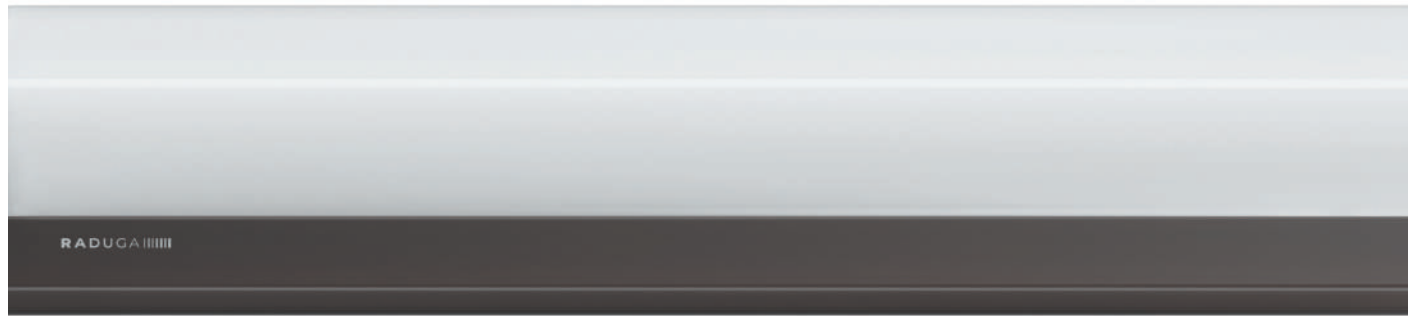

240 -
720



0,7



4-
12



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B



RGBW



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

Длины

300 мм; 500 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24/48 DC

Масса

0,7 кг (1000 мм)

Управление

DMX512, DIMM

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
светорассеивающий поликарбонат

Угол раскрытия


250°

Коррелированная
цветовая температура



2700K-6500K, RGBW,
R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022



Ral:

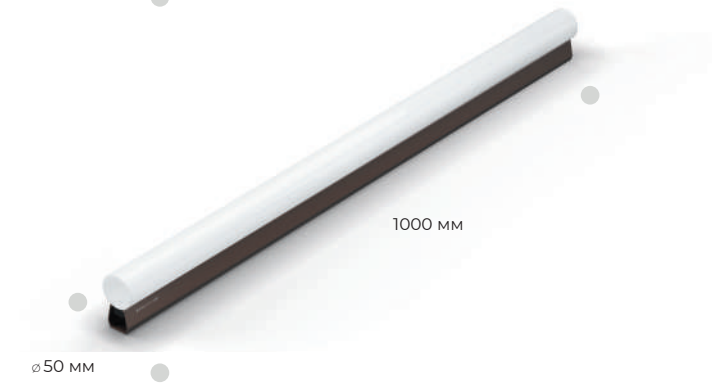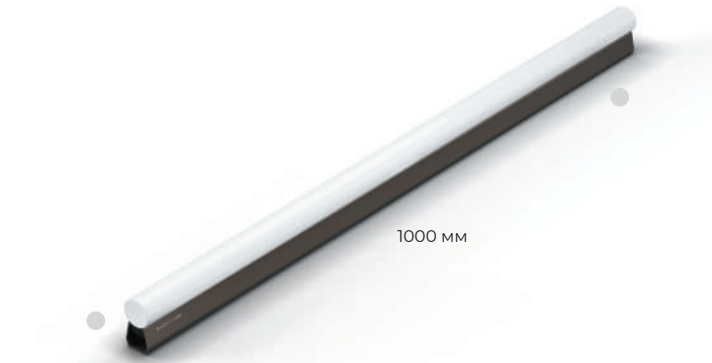

SOLIS

Линейный светильник
для контурной подсветки



Линейный архитектурный светильник SOLIS предназначен для контурной подсветки фасадов и создания графического светового дизайна. Формирует непрерывную световую линию без пикселизации.

SOLIS



240 -
720



0,71



4-
12




67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



120°

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

Длины

300 мм; 500 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24/48 DC

Масса

0,71 кг (1000 мм)

Управление

DMX512, DIMM

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
светорассеивающий поликарбонат

Угол раскрытия

120°


Коррелированная
цветовая температура

2700K-6500K, RGBW,
R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:

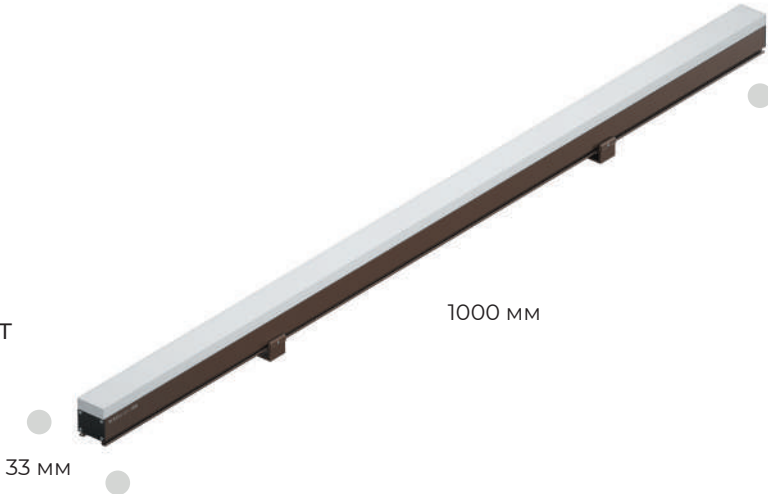

VIA

Встраиваемый светильник
для локальной
подсветки лестниц

38



39

Компактный светильник VIA встраивается в перила и поручни для решения навигационных задач и создания безопасной среды. Асимметричная оптика обеспечивает максимально точное направление светового потока.

VIA



300



0,38



3



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

3 Вт

Напряжение питания

24/48 DC

Габариты

166x51x24

Масса

0,38 кг

Материал корпуса

Нержавеющая сталь,
поликарбонат


Угол раскрытия

ASSYM

Коррелированная
цветовая температура

2700K-6500K, R,G,B и пр.

RAD-VIA



ASSYM




166 мм

51 мм

INTERRA

Линейный грунтовый
светильник для контурной
ландшафтной подсветки

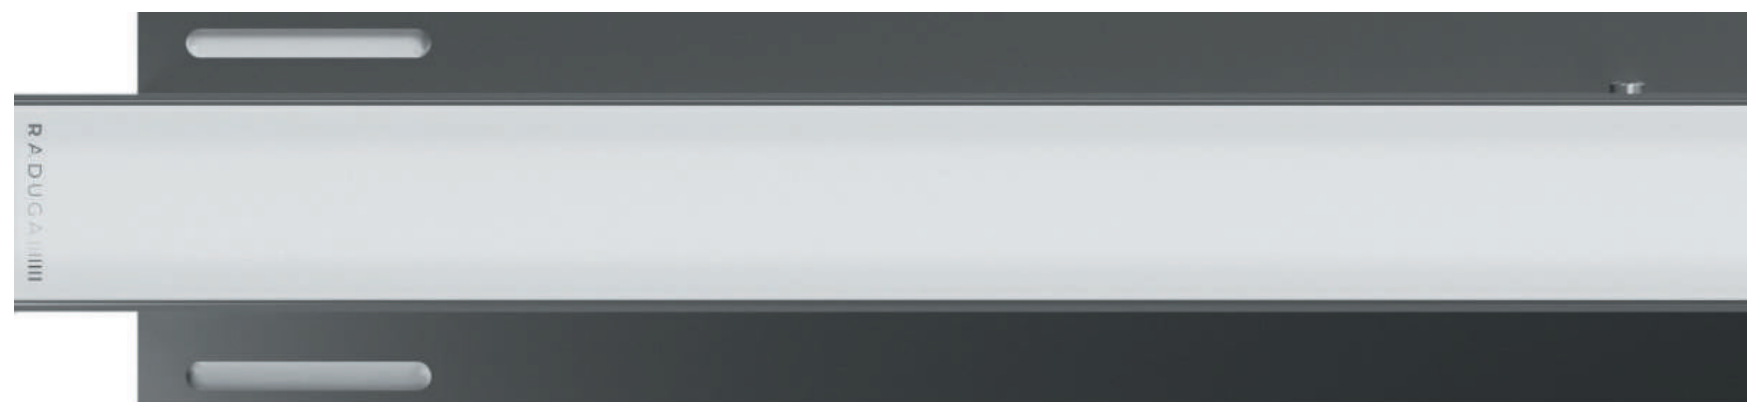

Линейный грунтовый светильник INTERRA CU для контурной ландшафтной подсветки в виде непрерывной линии. Формирует мягкий рассеянный световой поток.

INTERRA CU



220 -
660



2,3



4-
12



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



R,G,B
RGBW

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

Длины

300 мм; 500 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24/48 DC

Масса

2,3 кг (1000 мм)

Управление

DMX512, DIMM

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
износостойкий полимер

Угол раскрытия


120°

Коррелированная
цветовая температура


2700K-6500K, RGBW,
R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022




120°

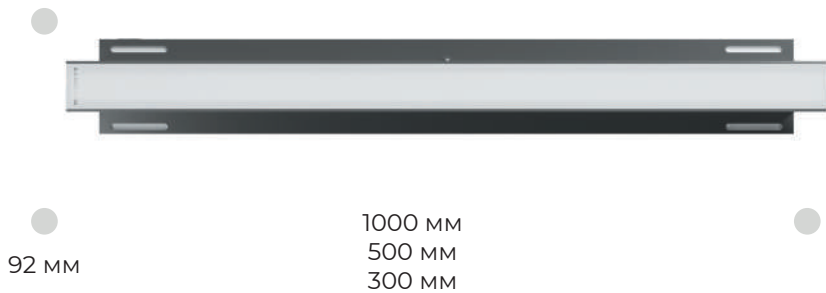

Встраиваемый грунтовый светильник INTERRA ST для скользящего освещения фасадов и стен, акцентирования внимания на текстуре, материалах, архитектурных конструкциях. Отличается повышенной прочностью и износостойкостью.

INTERRA ST

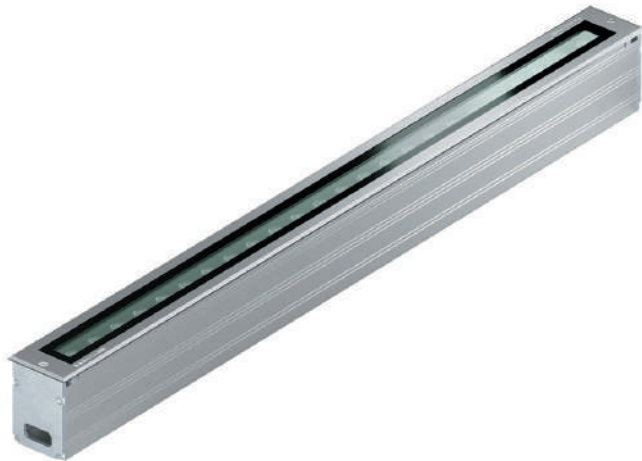


1080 -
2160

 5,57
 18-
36

 67
 -45
+40







- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B


RAD-C-St

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	18 Вт; 36 Вт
Длины	530 мм; 1000 мм
Напряжение питания	24/48 DC
Масса	5,57 кг (1000 мм)
Управление	DMX512, DIMM
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.

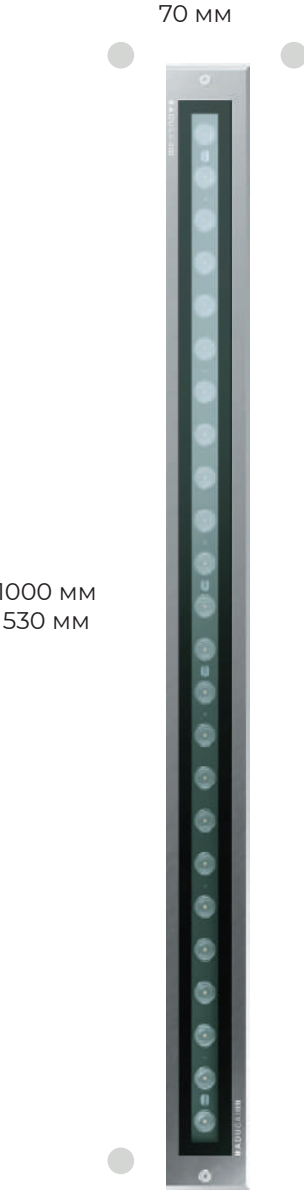

INTERRA

Встраиваемый
грунтовый светильник
для заливающего освещения



Классические грунтовые светильники INTERRA 3 для заливающей подсветки фасадов с грунта включает три разных по размеру и мощности модели.

INTERRA 3



LUMENS
330

кг 0,4

Вт 3

IP 67

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

3 Вт

Напряжение питания

24/48 DC

Габариты

100x103 мм

Масса

0,4 кг

Материал корпуса

Алюминий + закаленное
стекло + нержавеющая сталь

Угол раскрытия

6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°


Коррелированная
цветовая температура

2700K-6500K, R,G,B




100 мм


103 мм




6°



10°



25°



60°

Встраиваемый грунтовый светильник INTERRA 9 предоставляет широкий выбор вторичной оптики для различных задач архитектурного освещения. Возможна комплектация матовым рассеивателем.

INTERRA 9



LUMENS
1000

КГ 0,6
Вт 9

IP 67
-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-G-CLS


Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	9 Вт
Напряжение питания	24/48 DC, 230 В, 50 Гц
Габариты	90x120 мм
Масса	0,6 кг
Материал корпуса	Алюминий + закаленное стекло + нержавеющая сталь
Управление	DALI 24 V DC
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, R,G,B




93,5 мм


116 мм




6°



10°



25°



60°

Грунтовый светильник INTERRA 20 совмещает высокую степень надежности с качественными характеристиками равномерного светового потока. Светильник имеет угол регулировки световой части на 10°. Возможна комплектация матовым рассеивателем.

INTERRA 20



LUMENS
2200

КГ 1,2
Вт 20

IP 67
-45
+40





- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-G-Pro

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	20 Вт
Напряжение питания	24/48 DC, 230 В, 50 Гц
Габариты	170x200 мм
Масса	1,2 кг
Материал корпуса	Алюминий + закаленное стекло + нержавеющая сталь
Управление	DALI 24 V DC
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, R,G,B




STRIA X

Архитектурный прожектор
повышенной мощности
для заливающего освещения



Пржектор повышенной мощности STRIA X для заливающего освещения высотных зданий и сооружений. Возможно применение комбинированной оптики в одном светильнике.

STRIA X

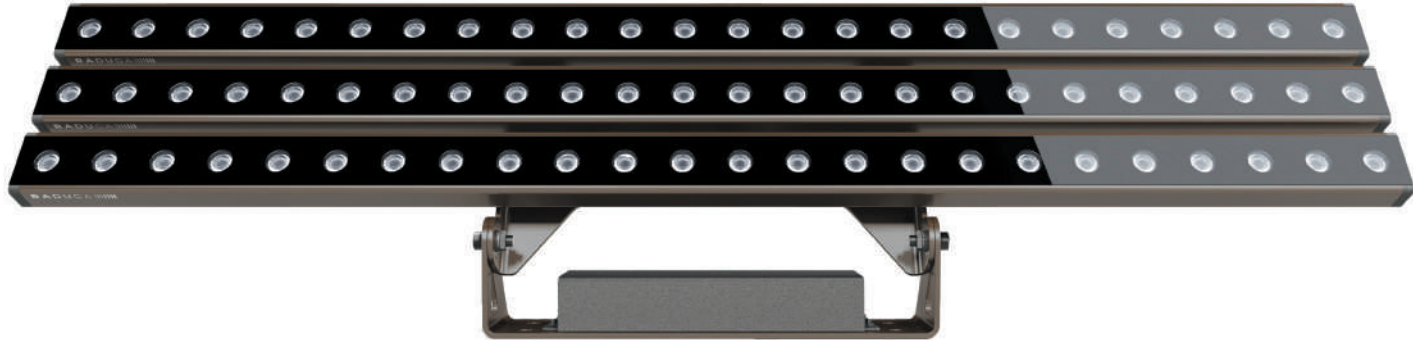

16500-22000



8,6-9,6



150-200



67



-45+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B



RGBW



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

150 Вт; 200 Вт

Длины

1000x207x100 мм;
1000x265x100 мм

Напряжение питания

230 В. 50 Гц

Масса

8,6 кг; 9,6 кг

Управление

DMX512, DALI

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
закаленное стекло

Угол раскрытия

6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15°55°


Коррелированная цветовая температура

2700K-6500K, RGBW,
R,G,B и пр.


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:




6°



17°



40°



15x55°

АРЕХ

Архитектурный прожектор
повышенной мощности



60



61

Серия архитектурных прожекторов APEX — компактное и мощное решение, легко адаптируемое под самые разные задачи — от общего заливающего освещения до локальной подсветки.

APEX



6600 -
22000



4-
10



60-
200



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



2700 K
WW
6000 K
W
Tunable white

R,G,B



RGBW



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

60 Вт; 100 Вт; 200 Вт

Длины

253x285; 421x285; 776x265

Напряжение питания

230В. 50 Гц

Масса

4 кг; 6 кг; 10 кг

Управление

DMX512, DALI, RDM

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
закаленное стекло

Угол раскрытия


6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15°55°

Коррелированная
цветовая температура


2700K-6500K, RGBW,
R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса


RAL 8022



6°



17°



40°

Ral:



285 мм

253 мм



285 мм

421 мм



265 мм

776 мм

ARCU

Архитектурный
фасадный прожектор
повышенной мощности



Светодиодный прожектор ARCU имеет угол поворота корпуса по вертикали 90°, по горизонтали – 40°, что обеспечивает более точную фокусировку светового потока для различных задач архитектурно-художественного освещения.

ARCU 54



7600



6



54



67



-45

+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

54 Вт

Длины

378x266x125 мм

Напряжение питания

230В; 50 Гц

Масса

6 кг

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
Оптика из PC или PMMA

Угол раскрытия

20°, 30°, 60°, 90°, 120°

Коррелированная
цветовая температура

2700K-6500K, R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса


RAL 8022

Ral:




378 мм


266 мм




20°



30°



60°




120°

ASTRA

Архитектурный
фасадный прожектор

68

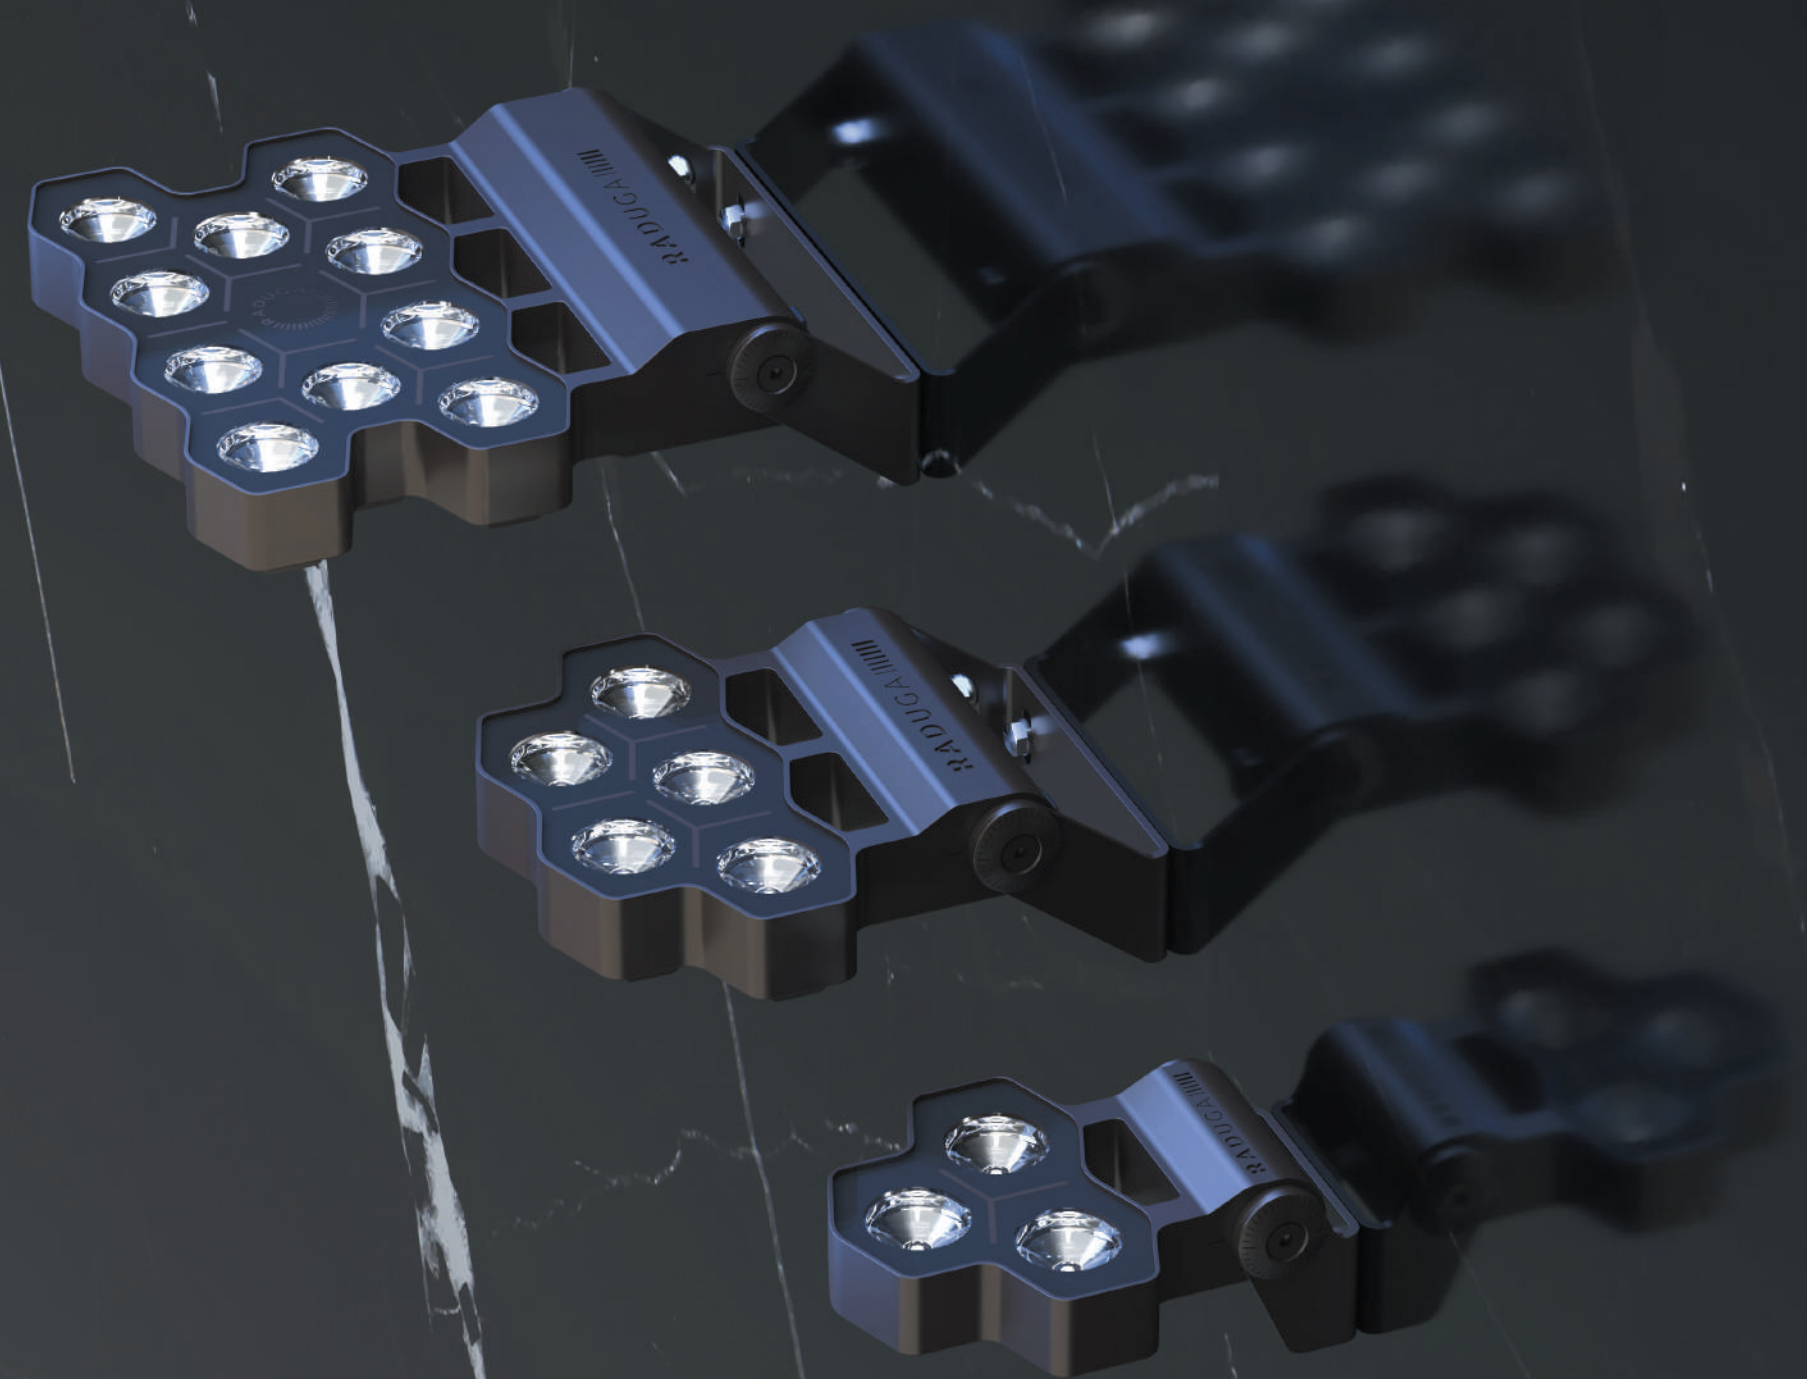

69

Архитектурный прожектор ASTRA отличается оригинальной конструкцией корпуса в виде сот, которая обеспечивает дополнительный теплоотвод для сохранения качественных характеристик светового потока.

ASTRA



LUMENS
1320-5170

КГ 1-2,2
Вт 12-47

IP 67
-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B
RGBW

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

12 Вт; 18 Вт; 47 Вт

Длины

112x151x59; 164x188x67;
216x240x67 мм

Напряжение питания

24/48 DC,
230В; 50 Гц (не для всех моделей)

Масса

1 кг; 1,3 кг; 2,2 кг

Управление

DMX512, DALI

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
+ закаленное стекло

Угол раскрытия


3°, 6°, 10°, 20°, 10*30°, 10*45°

Коррелированная цветовая температура


2700K-6500K, RGBW,
R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса


RAL 8022




3°



10°



20°



10x45°

Ral:



112 мм

151 мм

59 мм

188 мм

164 мм

67 мм


216 мм

240 мм


67 мм

STELLA

Архитектурный
фасадный прожектор

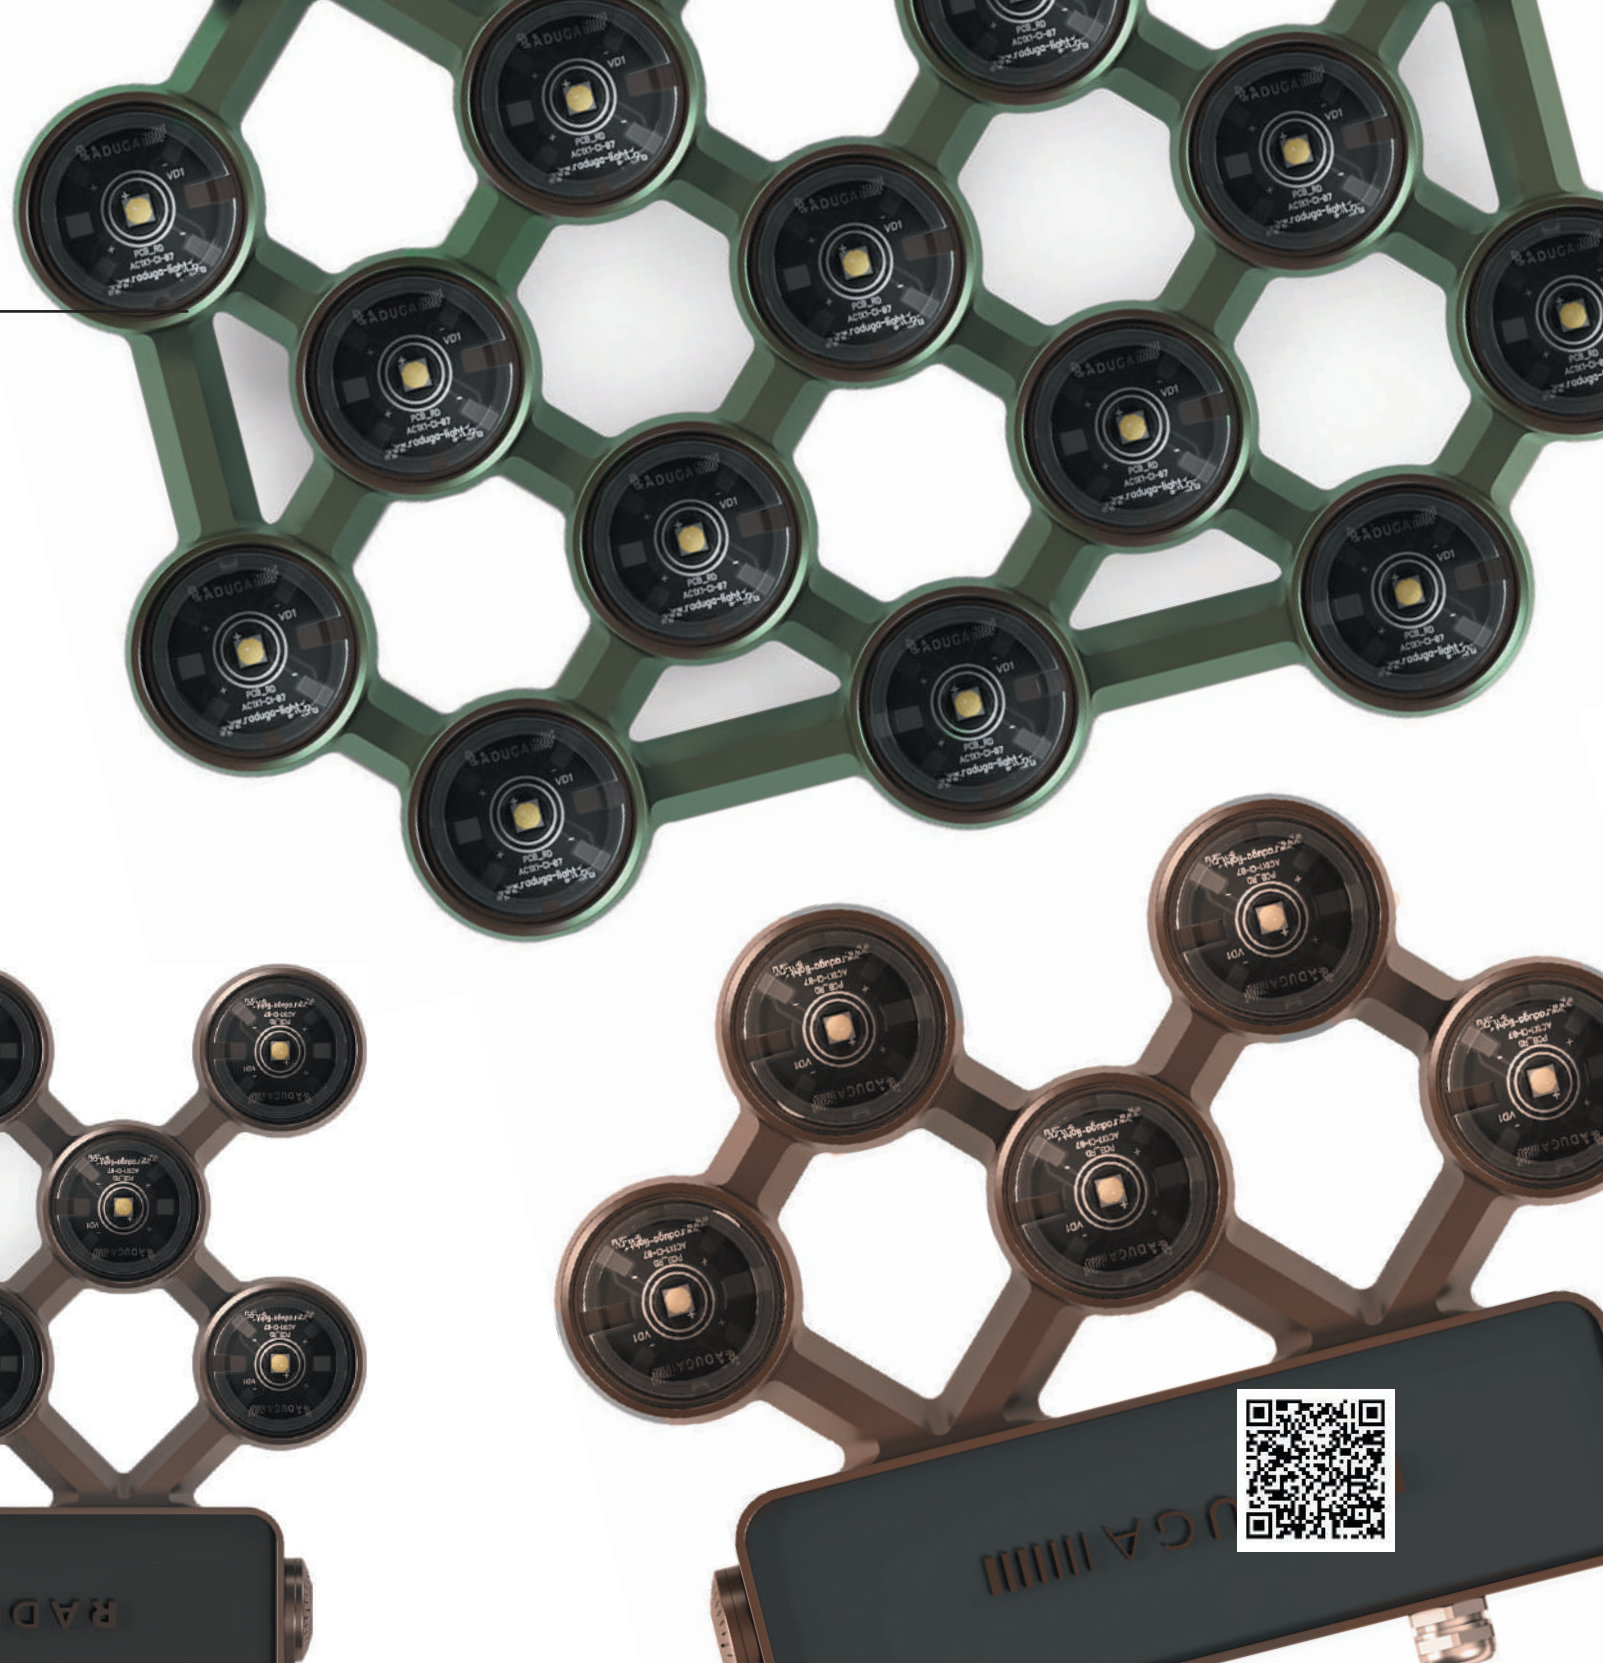

72

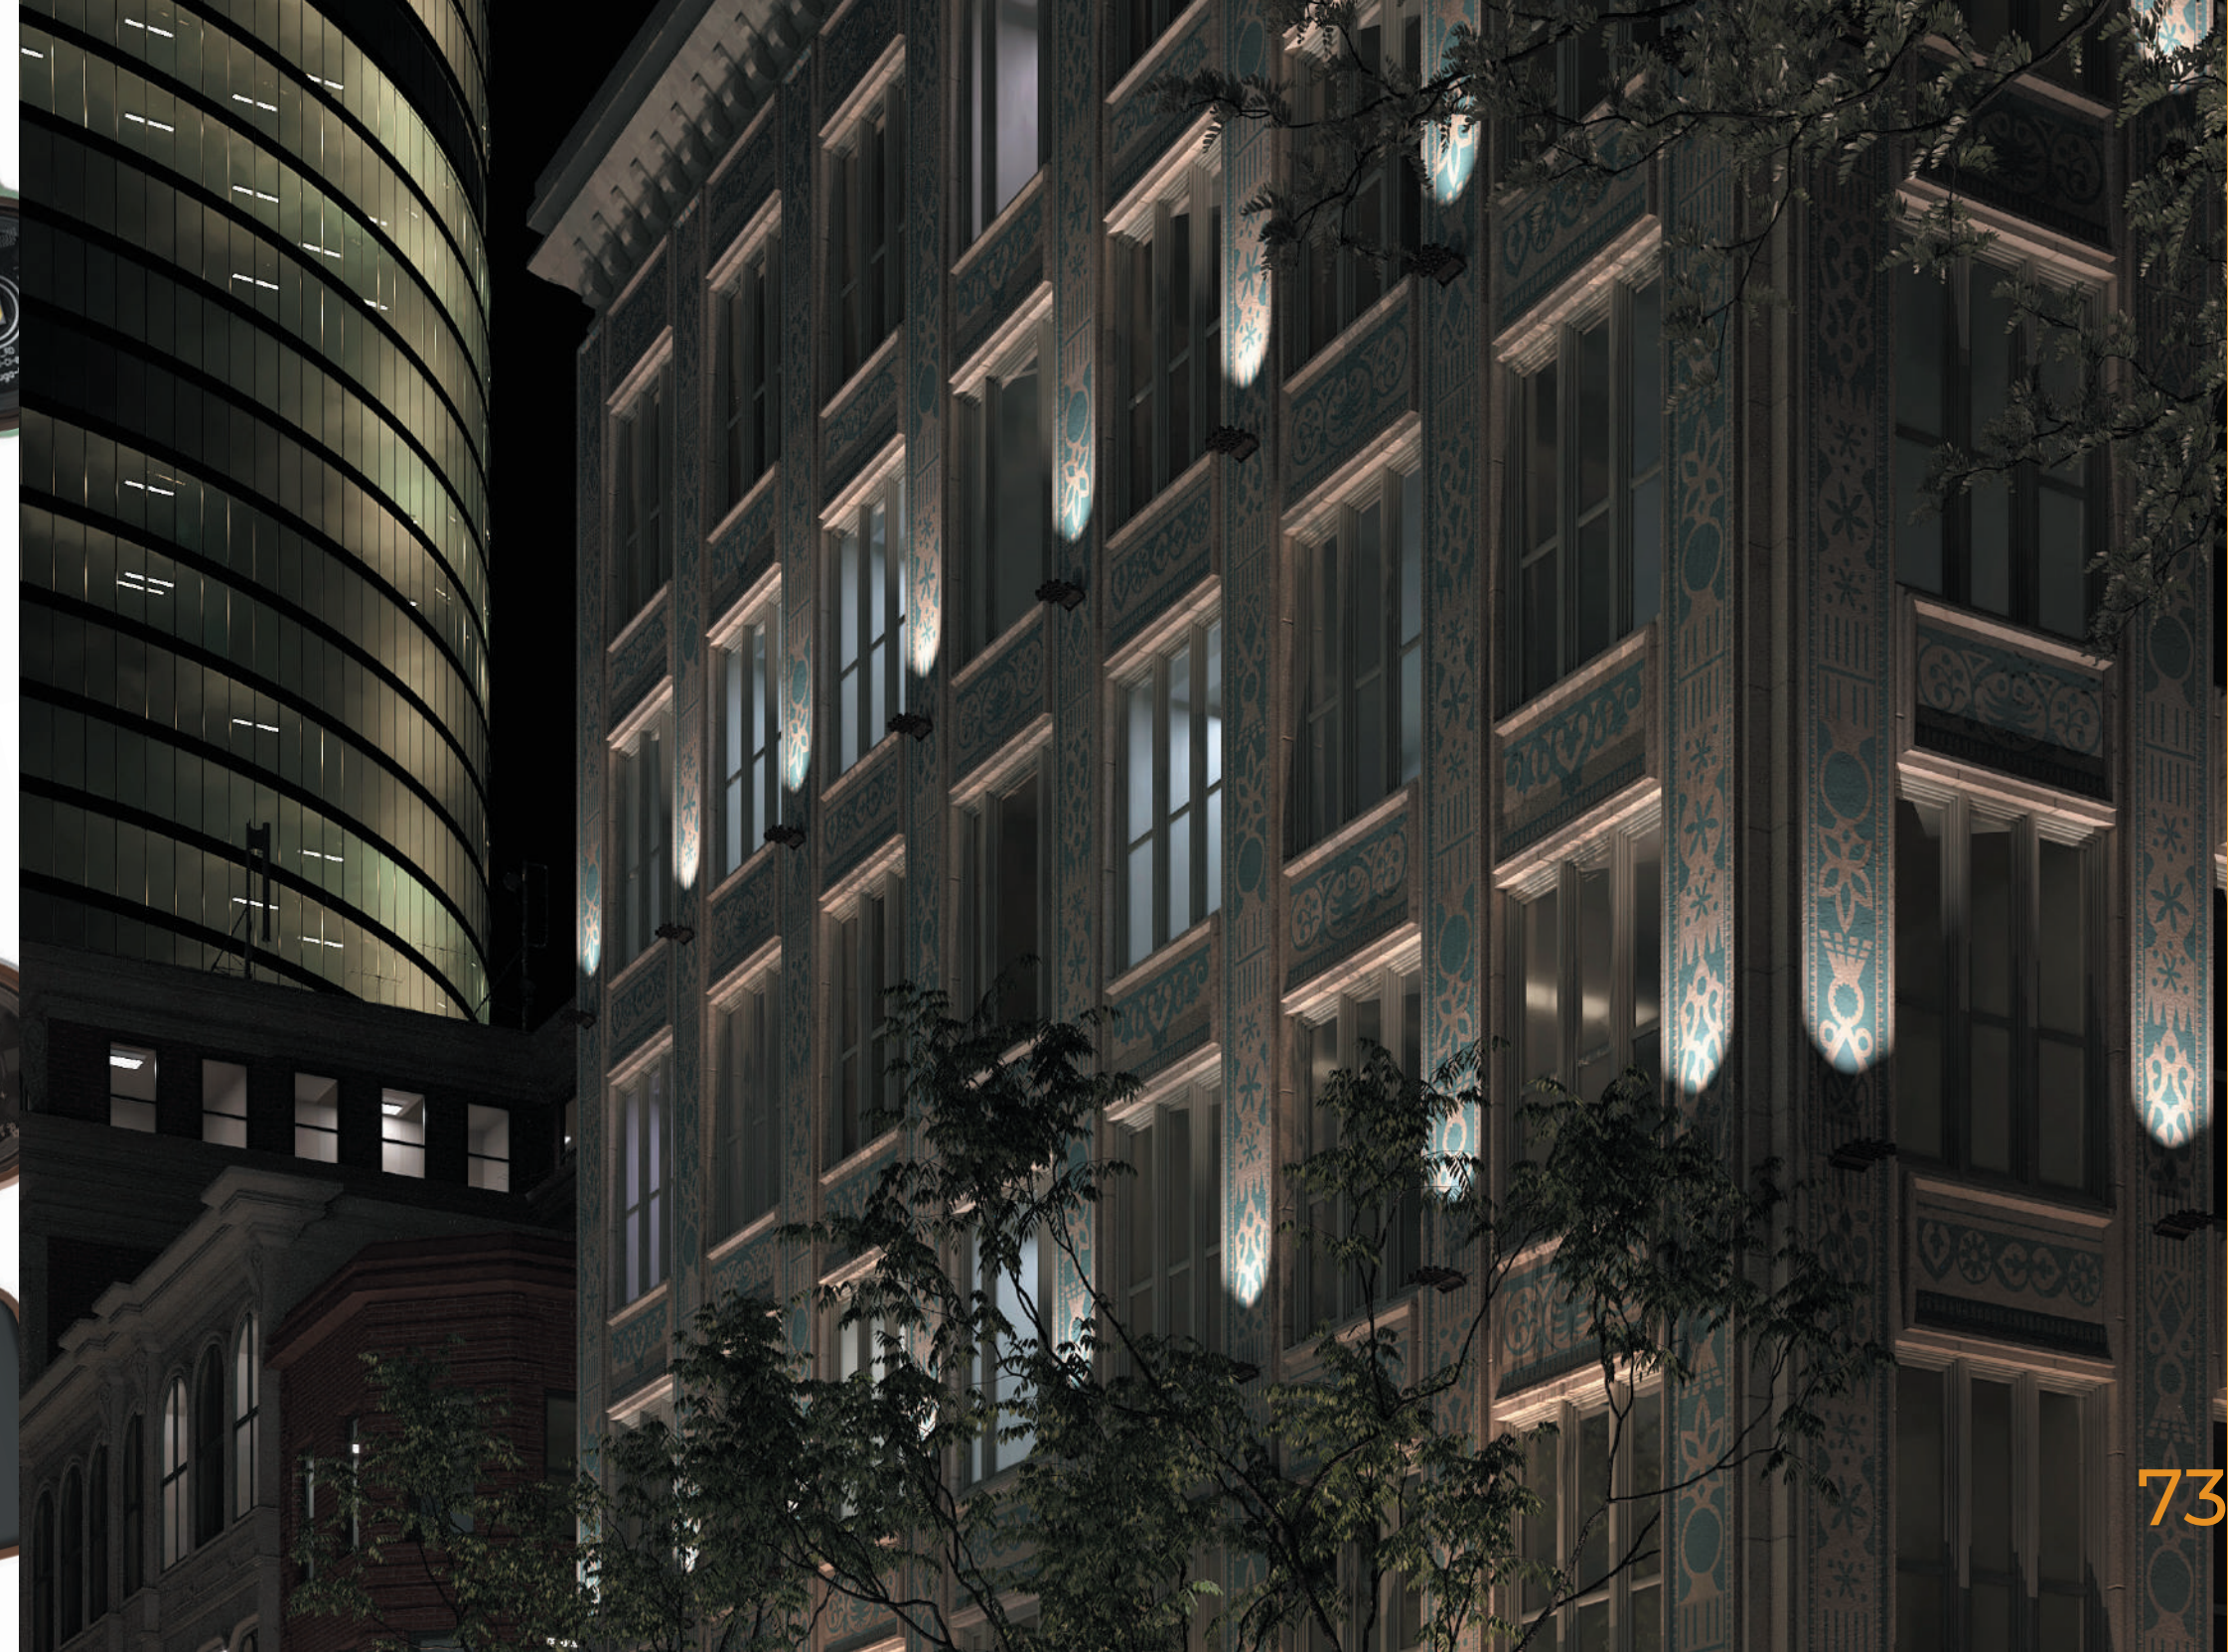

73

Архитектурный фасадный прожектор STELLA генерирует чистый световой поток. Продуманная конструкция корпуса в сочетании с вторичной оптикой обеспечивают четкость луча без паразитной засветки.

STELLA





1980-7260



1,3-2,8



18-66



67



-45 +40




- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700





R,G,B
RGBW

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	18 Вт; 39 Вт; 66 Вт
Длины	215×183×63 ; 215×228×65; 300×292×72 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	1,3 кг; 1,6 кг; 2,8 кг
Управление	DMX512, DALI
Материал корпуса	Алюминий анодированный, + закаленное стекло
Угол раскрытия	3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

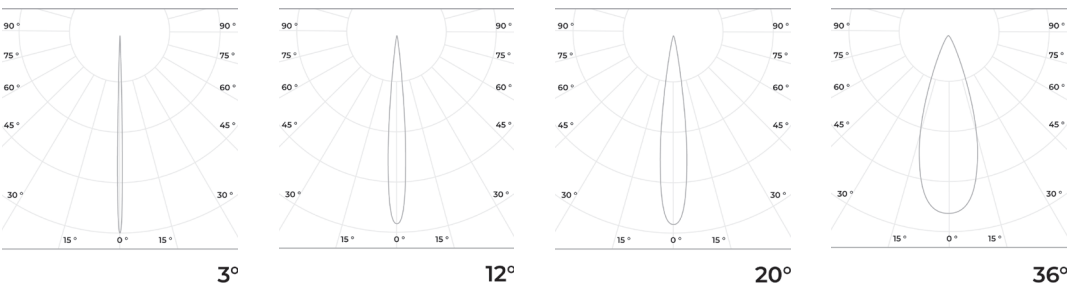

Ral: 

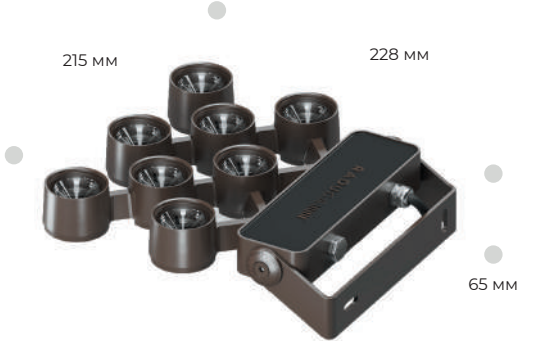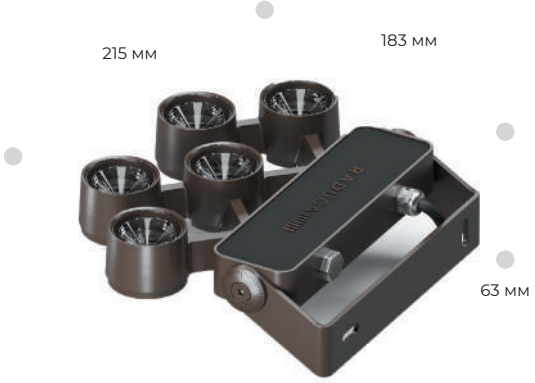

CLAVI

Архитектурный
декоративный светильник



Архитектурный декоративный светильник CLAVI для создания световых эффектов в арочных и оконных проемах, коридорах, переходах.

CLAVI 360



120-240



0,36



4-8



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



R,G,B

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

4-8 Вт

Длины

105×55 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

0,36 кг

Материал корпуса

Алюминий анодированный

Угол раскрытия

360°

Коррелированная цветовая температура

2700К-6500К, R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:



CLIVO

Архитектурный
оконный светильник



80



81

Архитектурный светильник декоративного назначения CLIVO для контурной подсветки проемов окон, витражей, входных групп зданий.

CLIVO



90



0,59



3



67



-45

+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



RAD-CLIVO

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

3 Вт

Длины

146x104x54 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

0,59 кг

Материал корпуса

Алюминий,
Закаленное стекло

Угол раскрытия

6x180°

Коррелированная
цветовая температура

2700K-6500K, R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:



CRUX

Архитектурный
декоративный светильник



84



85

Компактный архитектурный светильник декоративного назначения CRUX предназначен для создания визуальных эффектов и графических рисунков на фасадах и стенах. Лаконичный дизайн, компактный размер, низкая потребляемая мощность.

CRUX



330



1,17



8-12



65



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



R,G,B

RAD-CRUX

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

8-12 Вт

Длины

150x60 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

1,17 кг

Материал корпуса

Алюминий анодированный

Угол раскрытия

2°

Коррелированная цветовая температура

2700K-6500K, R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:




60 мм




150 мм




A




B



C



D



ECLIPSIS

Архитектурный
декоративный светильник



Архитектурный декоративный светильник ECLIPSIS предназначен для создания световых эффектов и графических рисунков на фасадах и стенах.
Формирует круг мягкого рассеянного света благодаря матовому рассеивателю.

ECLIPSIS



220-440



0,43



65



4-8



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



RAD-ECLIPSIS

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

4-8 Вт

Длины

81x75 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

0,43 кг

Материал корпуса

Алюминий анодированный

Угол раскрытия


360°

Коррелированная цветовая температура

2700К-6500К, R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022



Ral:



75 мм



81 мм



75 мм



81 мм

GRADUS

Архитектурный
фасадный прожектор
для акцентного освещения



Серия архитектурных фасадных прожекторов GRADUS отличается компактными размерами и возможностями применения комбинированной оптики в одном приборе.

GRADUS



710-2310



0,25-0,7



7-21



67



-45+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

7 Вт; 14 Вт; 21 Вт

Длины

125×50×72 ; 133×96;
133×131 мм

Напряжение питания

24/48 DC

Масса

0,25 кг; 0,5 кг; 0,7 кг

Управление

DIMM

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
+ закаленное стекло

Угол раскрытия


6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°

Коррелированная цветовая температура


2700K-6500K, R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса


RAL 8022




6°



10°



25°




60°

Ral:



V1

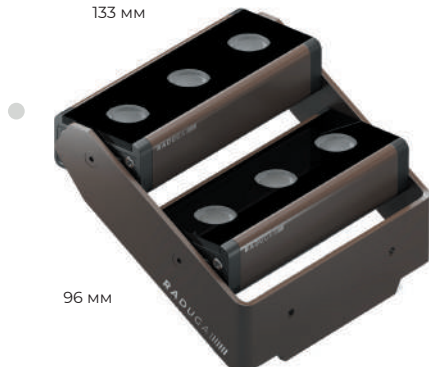

V2




V3

SIGNUM

Архитектурный фасадный прожектор
для акцентного освещения



96



97

Миниатюрный фасадный прожектор SIGNUM 3 сочетает низкую потребляемую мощность с четким равномерным световым потоком без паразитной засветки.

SIGNUM 3



LUMENS
330

КГ 0,4
Вт 3

IP 67
-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



R,G,B

RAD-S-CLS

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	3 Вт
Длины	70×53×30 мм
Напряжение питания	24/48 DC
Масса	0,4 кг
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700 К-6500 К, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

Ral:

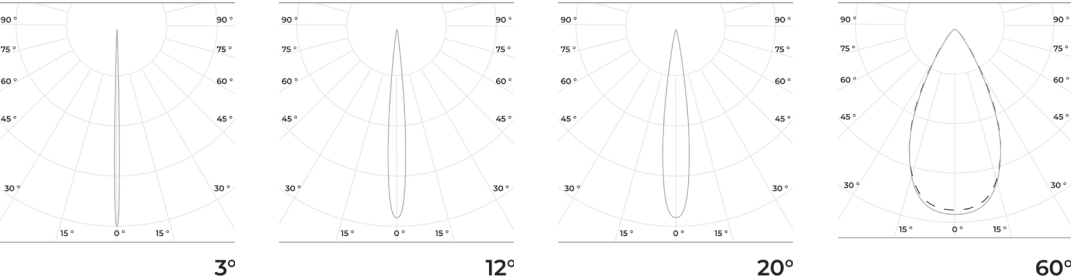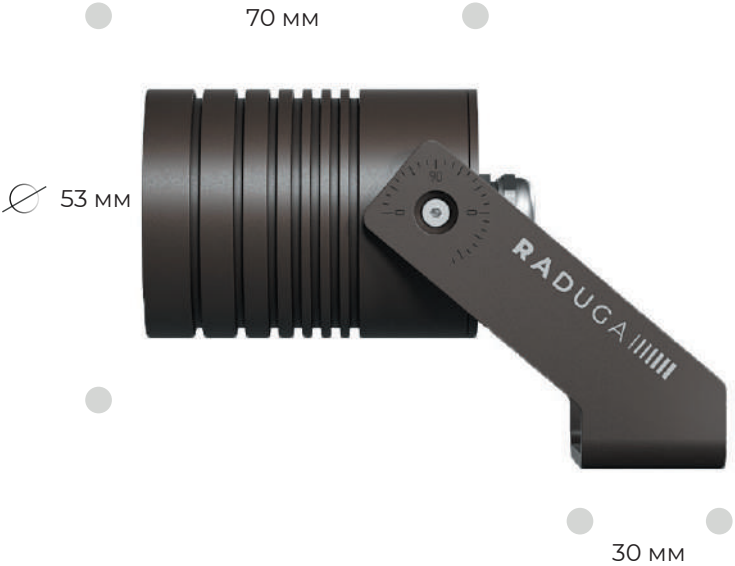

Компактный фасадный прожектор SIGNUM 9 предоставляет максимум возможностей для акцентной подсветки благодаря широкому выбору вторичной оптики и управлению по протоколу DMX.

SIGNUM 9



LUMENS
990

КГ 1
Вт 9

IP 67
-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B
RGBW

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

9 Вт

Длины

73×80×30 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

1 кг

Управление

DMX512, DALI 24 V DC

Материал корпуса

Al анодированный,
закаленное стекло

Угол раскрытия

6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°,
15x55



Коррелированная
цветовая температура

2700-6500 К, RGBW,
R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:

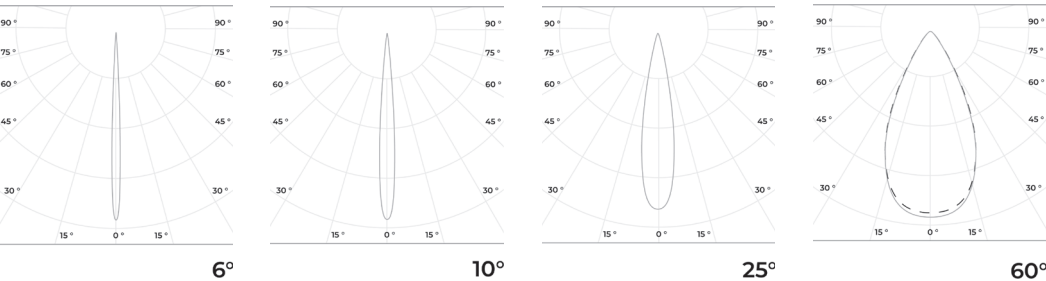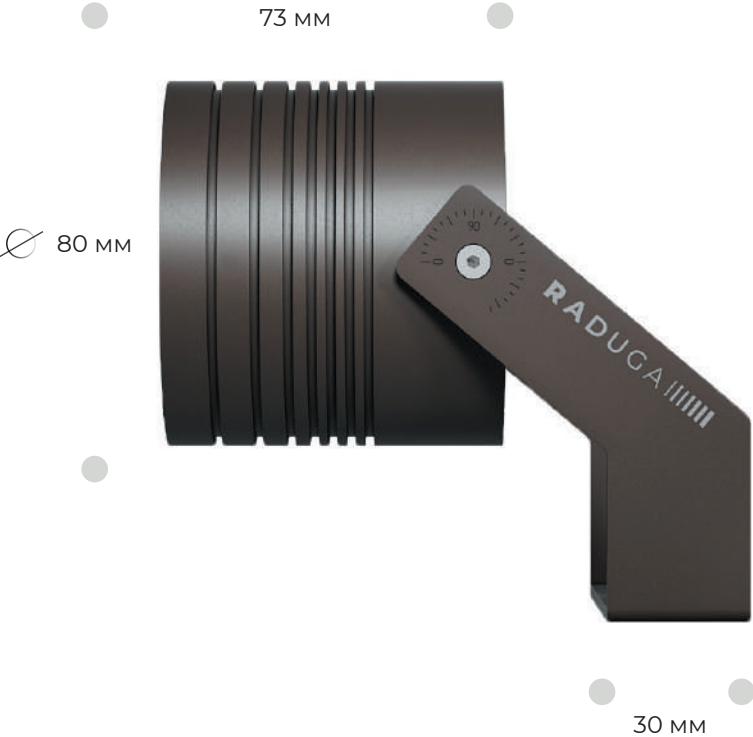

Фасадный прожектор SIGNUM 18 отличается современным лаконичным дизайном и компактными размерами. Продуманная оптика и точный расчет расположения светодиодных модулей обеспечивают равномерность светового потока.

SIGNUM 18



LUMENS
1980

кг 1,2
Вт 18

IP 67
-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B
RGBW

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

18 Вт

Длины

73×100×30 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

1,2 кг

Управление

DMX512, DALI 24 V DC

Материал корпуса

Al анодированный, закаленное стекло

Угол раскрытия

6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55



Коррелированная цветовая температура

2700-6500 К, RGBW, R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral: [Color swatches]

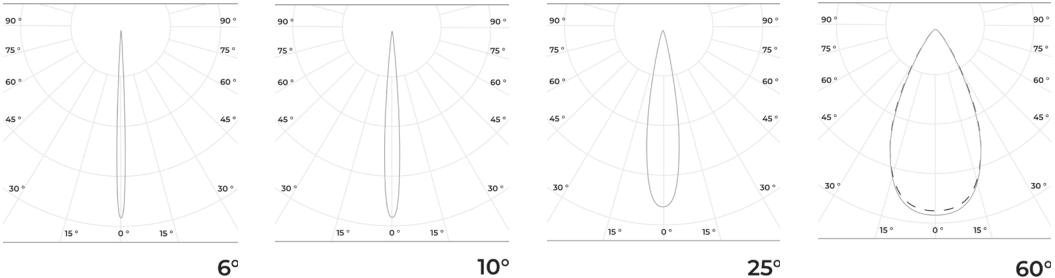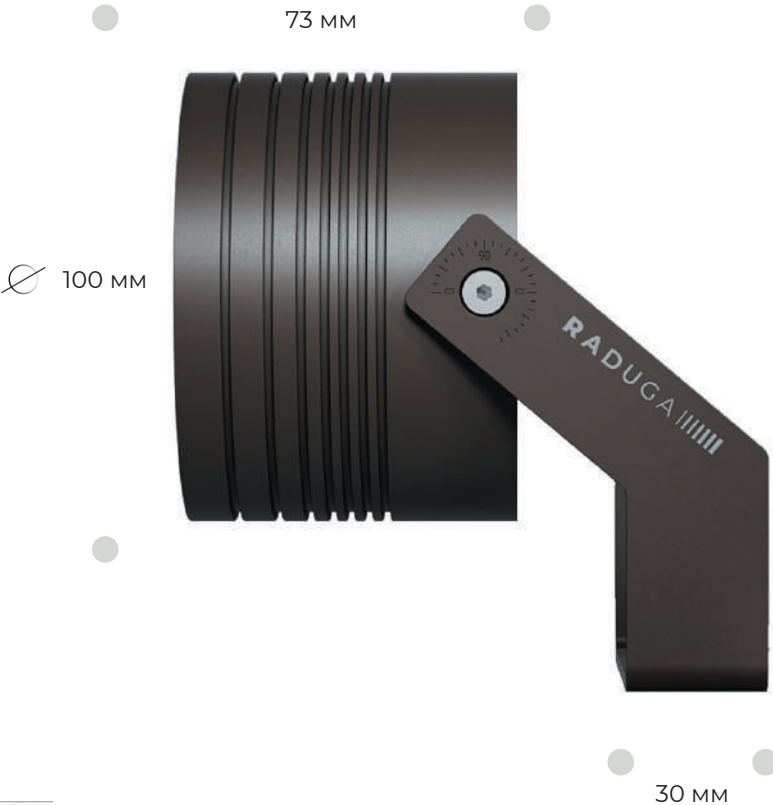

Фасадный прожектор SIGNUM 30 — надежное решение для акцентной подсветки. Удобный кронштейн крепления с углом поворота более 180° позволяет максимально точно фокусировать световой поток.

SIGNUM 30



LUMENS
3300

кг 1,2
Вт 18

IP 67
-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B
RGBW

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

30 Вт

Длины

166×75 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

1,25 кг

Управление

DMX512, DALI 24 V DC

Материал корпуса

Al анодированный, закаленное стекло

Угол раскрытия

6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55

Коррелированная цветовая температура

2700-6500 К, RGBW, R,G,B и пр.


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:

75 мм


166 мм




6°



10°



25°



60°

DUPLEX

Архитектурный
двухнаправленный прожектор



106



107

Светодиодные двунаправленные светильники DUPLEX отличают компактные размеры и лаконичный дизайн, возможность выбора вторичной оптики в широком диапазоне.

DUPLEX 2×3



660



0,6



2x3



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

2x3 Вт

Длины

136×53 мм

Напряжение питания

24/48 DC; 230В, 50 Гц

Масса

0,6 кг

Материал корпуса

Al анодированный,
закаленное стекло

Угол раскрытия

3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°


Коррелированная
цветовая температура

2700-6500 К, R,G,B и пр.


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:




3°



12°



20°



36°

Светильники DUPLEX сочетают компактные размеры и современный дизайн. Продуманная оптическая система обеспечивает равномерность светового потока.

DUPLEX 2×9



LUMENS
1980

кг 1,6
Вт 2x9

IP 67
-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B
RGBW

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

2x9 Вт

Длины

148×80 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

1,6 кг

Управление

DMX512, DALI 24 V DC

Материал корпуса

Al анодированный,
закаленное стекло

Угол раскрытия

6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°


Коррелированная
цветовая температура

2700-6500 К, RGBW,
R,G,B и пр.


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:




6°



10°



25°



60°

DUPLEX 2×18 — экономичное и эффективное решение, сочетающее низкую потребляемую мощность с высокими характеристиками светового потока.

DUPLEX 2×18



LUMENS
3960

кг 2,5
Вт 2x18

IP 67
°C -45
°C +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B
RGBW

RAD-S-TW-2×18

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

2x18 Вт

Длины

148×107 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

2,5 кг

Управление

DMX512, DALI 24 V DC

Материал корпуса

Al анодированный, закаленное стекло

Угол раскрытия

6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°



Коррелированная цветовая температура

2700-6500 К, RGBW, R,G,B и пр.


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:

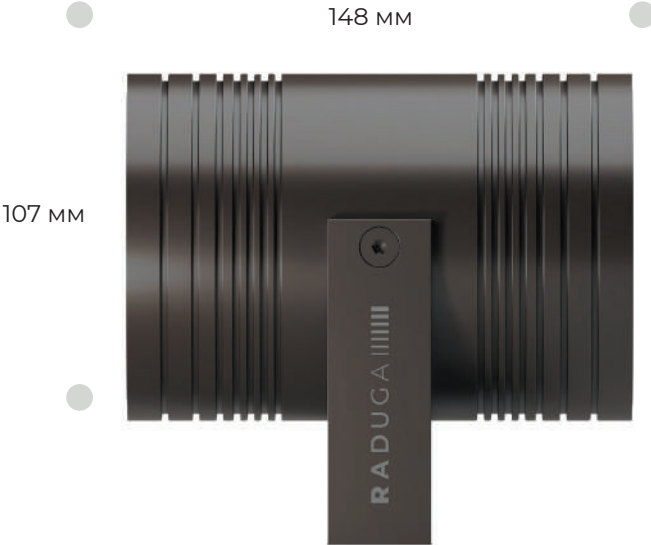


6°



10°



25°




60°

TETRA

Светильник
для акцентного освещения

114

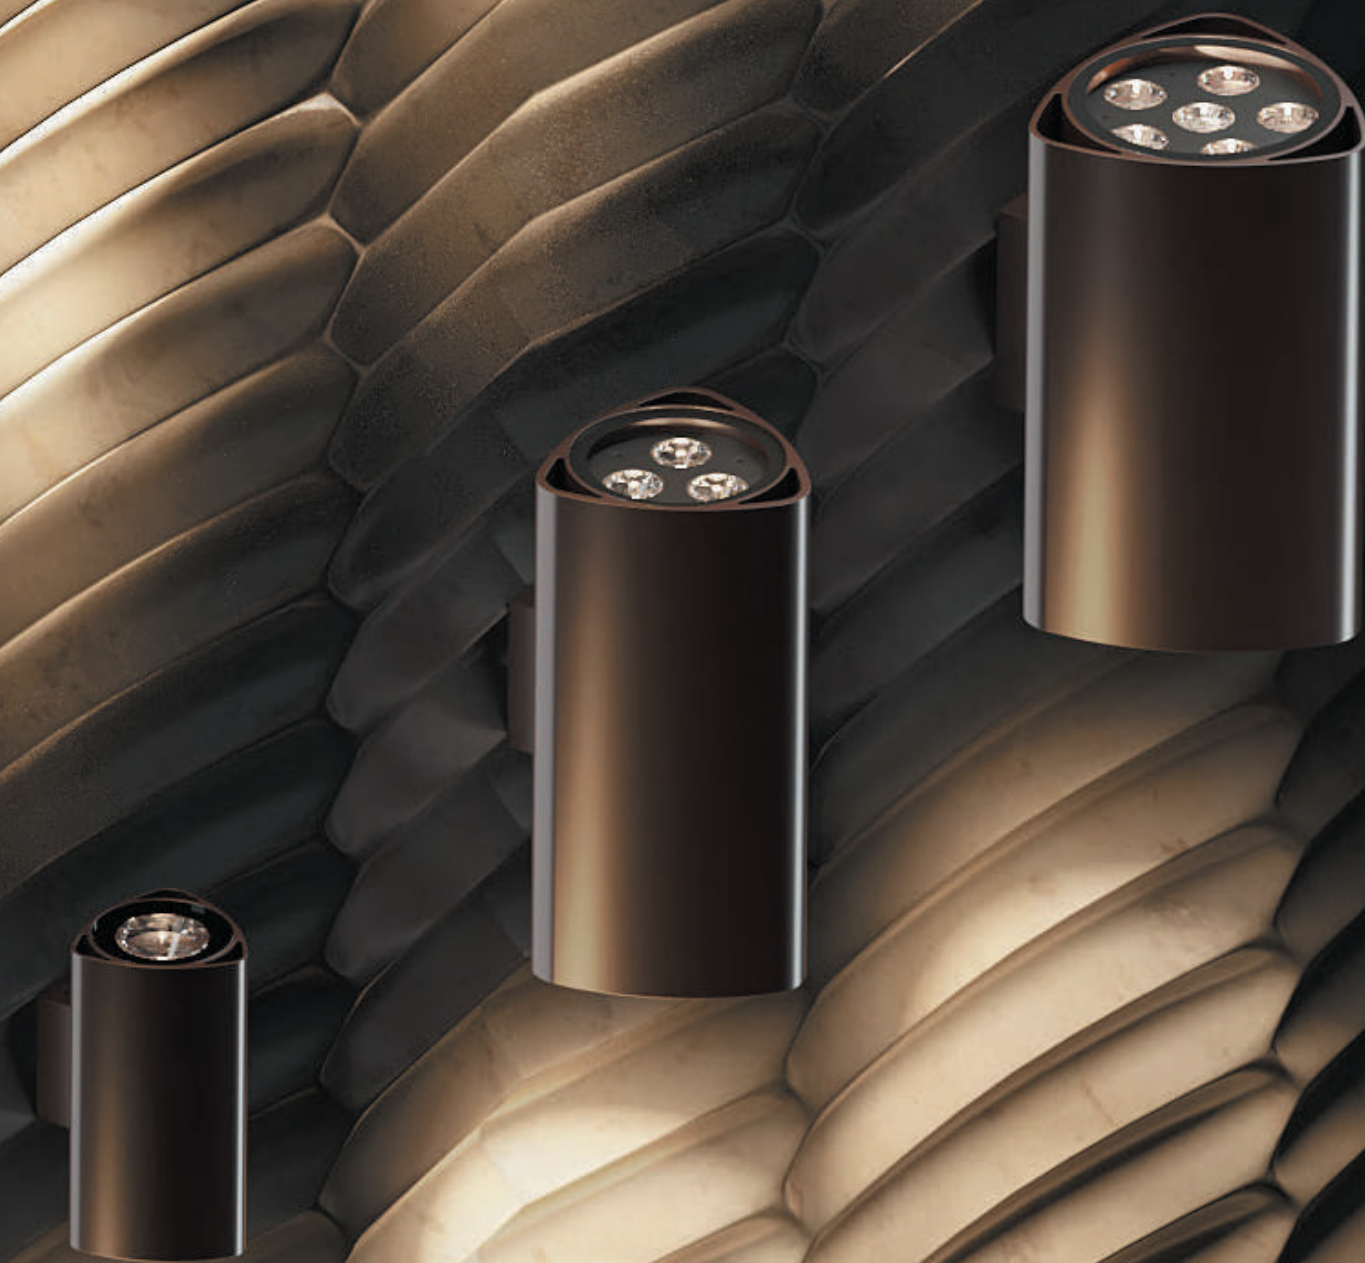

115

Светильники TETRA 3 имеют лаконичный дизайн, широкий выбор типоразмеров и вторичной оптики для решения разнообразных задач акцентного освещения. Также имеются модели с потолочным креплением.

TETRA 3



LUMENS
330

КГ 1,8
Вт 3

IP 67
-45
+40





- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-S-Te-3

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	3 Вт
Длины	92×120 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	1,8 кг
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



Ral: [Color swatches]



Модели линейки TETRA 9 формируют четкий световой луч в широком диапазоне углов раскрытия. Анодированный корпус обеспечивает надежную защиту от воздействия среды и УФ-лучей.

TETRA 9



LUMENS
990

кг 2,1
Вт 9

IP 67
-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B
RGBW

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

9 Вт

Длины

140×165 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

2,1 кг

Управление

DMX512, DALI 24 V DC

Материал корпуса

Al анодированный,
закаленное стекло

Угол раскрытия

6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°,
15x55°


Коррелированная
цветовая температура

2700-6500 К, RGBW,
R,G,B и пр.


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:




6°



10°



25°



60°

Оптическая система светильников серии TETRA 18 обеспечивает равномерность светового потока с четкими контурами без паразитной засветки.

TETRA 18



LUMENS
1980

кг 3,1
Вт 18

IP 67
-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B
RGBW

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

18 Вт

Длины

162×200 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

3,1 кг

Управление

DMX512, DALI 24 V DC

Материал корпуса

Al анодированный,
закаленное стекло

Угол раскрытия

6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°,
15x55°

Коррелированная
цветовая температура

2700-6500 К, RGBW,
R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:




162 мм




200 мм




6°



10°



25°



60°

Миниатюрный двунаправленный светильник TETRA DUO 2×3 — универсальное решение, которое может применяться как для точечной, так и заливающей подсветки.

TETRA DUO 2×3



LUMENS
660

КГ 1,8
Вт 2x3

IP 67
-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700


R,G,B

RAD-S-TeD-2×3

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	2x3 Вт
Длины	63×120 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	1,8 кг
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

Ral:

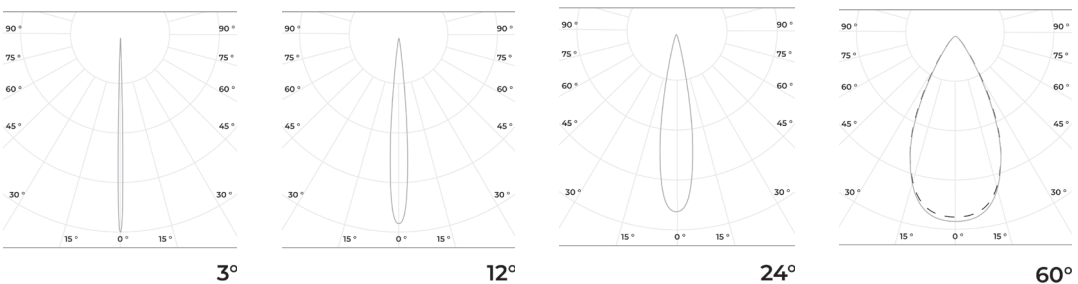

Двунаправленный светильник TETRA DUO 2×9 отличается современным дизайном и широким выбором вторичной оптики. Обеспечивает равномерную засветку с четкими контурами.

TETRA DUO 2×9



LUMENS
1980

КГ 2,1
Вт 2x9

IP 67
-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700


R,G,B
RGBW

RAD-S-TeD-2x9

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	2x9 Вт
Длины	98×150 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	2,1 кг
Управление	DMX512, DALI 24 V DC
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

Ral:

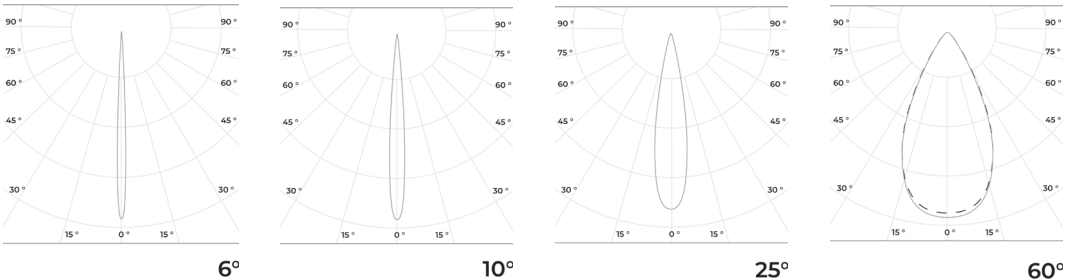

Двунаправленный светильник TETRA DUO 2×18 отличается высокой степенью надежности благодаря продуманной конструкции анодированного корпуса.

TETRA DUO 2×18




3960

 3,1
 2x18

 67
 -45
+40


- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B


Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

2x18 Вт

Длины

122×200 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

3,1 кг

Управление

DMX512, DALI 24 V DC

Материал корпуса

Al анодированный,
закаленное стекло

Угол раскрытия

6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°,
15x55°


Коррелированная
цветовая температура

2700-6500 К, RGBW,
R,G,B и пр.


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:




6°



10°



25°



60°

QUATRA

Архитектурный фасадный прожектор
для акцентного освещения

128



129

Архитектуры фасадные прожекторы QUATRA 3 отличаются разнообразием типоразмеров и возможностью выбора вторичной оптики с разным углом раскрытия. Также имеются модели с потолочным креплением.

QUATRA 3



LUMENS
330

кг 0,6
Вт 3

IP 67
-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700


R,G,B

RAD-S-QU-3


Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	3 Вт
Длины	63×120 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	0,6 кг
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022


Ral:




3°



12°



24°



60°

Светильники QUATRA 9 имеют лаконичный дизайн и компактные размеры. Анодированный корпус обеспечивает надежную защиту от воздействия среды и УФ-лучей.

QUATRA 9



990



1,3



9



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



RAD-S-QU-9

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

9 Вт

Длины

98×165 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

1,3 кг

Управление

DMX512, DALI 24 V DC

Материал корпуса

Al анодированный,
закаленное стекло

Угол раскрытия


6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°,
15x55°

Коррелированная
цветовая температура


2700-6500 К, RGBW,
R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса


RAL 8022




6°



10°



25°



60°

Ral:



Светодиодный прожектор QUATRA 18 формирует четкий световой луч в широком диапазоне углов раскрытия. Обеспечивает равномерную локальную подсветку элементов архитектуры.

QUATRA 18




1980

 2,2
 18

 67
 -45
+40


- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

18 Вт

Длины

112×200 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

2,2 кг

Управление

DMX512, DALI 24 V DC

Материал корпуса

Al анодированный,
закаленное стекло

Угол раскрытия

6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°,
15x55°


Коррелированная
цветовая температура

2700-6500 К, RGBW,
R,G,B и пр.


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:




6°



10°



25°



60°

Архитектурные двунаправленные прожекторы QUATRA DUO 2X3 включают несколько компактных и стильных решений для акцентного освещения.

QUATRA DUO 2×3



LUMENS
660

кг 0,6
Вт 2x3

IP 67
-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700


R,G,B

RAD-S-QuD-2x3


Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	2x3 Вт
Длины	63×120 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	0,6 кг
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022


Ral:




3°



12°



24°



60°

Изящные линии корпуса из анодированного алюминия светильников QUATRA DUO 2X9 дополняет продуманная оптическая система, обеспечивающая равномерность и интенсивность светового потока.

QUATRA DUO 2×9



LUMENS
1980

КГ 1,4
Вт 2x9

IP 67
-45
+40


- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B
RGBW


RAD-S-QuD-2x9

Технические данные


Максимальная потребляемая мощность	2x9 Вт
Длины	98×165 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	1,4 кг
Управление	DMX512, DALI 24 V DC
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022




6°



10°



25°



60°

Ral: [color swatches]



Светильники QUATRA DUO 2X18 отлично сочетаются между собой и с моделями серий QUATRA и TETRA, что позволяет создавать на их основе гибкие и стильные системы освещения.

QUATRA DUO 2×18



LUMENS
3960

кг 2,4
Вт 2x18

IP 67
-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B
RGBW

RAD-S-QuD-2x18

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

2x18 Вт

Длины

112×200 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

2,4 кг

Управление

DMX512, DALI 24 V DC

Материал корпуса

Al анодированный,
закаленное стекло

Угол раскрытия


6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°,
15x55°

Коррелированная
цветовая температура


2700-6500 К, RGBW,
R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса


RAL 8022




6°



10°



25°



60°

Ral: [color swatches]



PIXEL

Светодиодный пиксель



142



143

Светодиодные пиксели PIXEL — компактное маломощное решение для создания светодинамических эффектов и декоративной подсветки.

PIXEL





кг0,06



IP67



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



R,G,B
RGBW



Вт2



-45
+40

RAD-P-MF

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	2 Вт
Длины	53×41 мм
Напряжение питания	400В DC
Масса	0,06 кг
Управление	DMX
Материал корпуса	Негорючий, УФ-стойкий пластик
Угол раскрытия	ASSYM
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К, RGBW, R,G,B и пр.



LOCA

Светильники для уличного
и ландшафтного освещения

146



147

Светильники LOCA V1 включают широкий модельный ряд для решения разнообразных задач городского уличного освещения и ландшафтной подсветки.

LOCA V1



1540



15



65



14



-45
+40




- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



RAD-LOCA-V1

Технические данные


Максимальная потребляемая мощность	14 Вт
Длины	988x336x150
Напряжение питания	230В; 50 Гц
Масса	15 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный
Угол раскрытия	120°, ШБ (type II), ШБ (type III)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

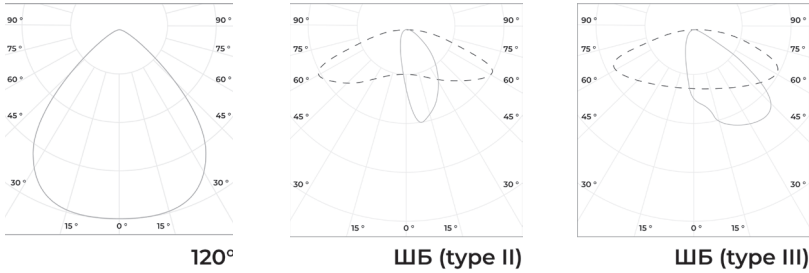



Все модели LOCA V2 отличают оптимальные показатели визуального комфорта и высокая эффективность.

LOCA V2

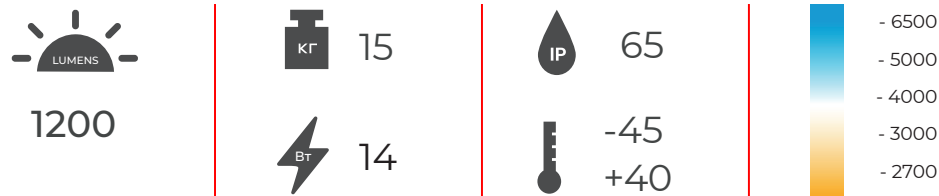

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

14 Вт

Длины

962x300x178

Напряжение питания

230В. 50 Гц

Масса

15 кг

Материал корпуса

Алюминий анодированный, нержавеющая сталь

Угол раскрытия

Отраженный свет

Коррелированная цветовая температура

2700-6500 К


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

RAD-LOCA-V2





962 мм

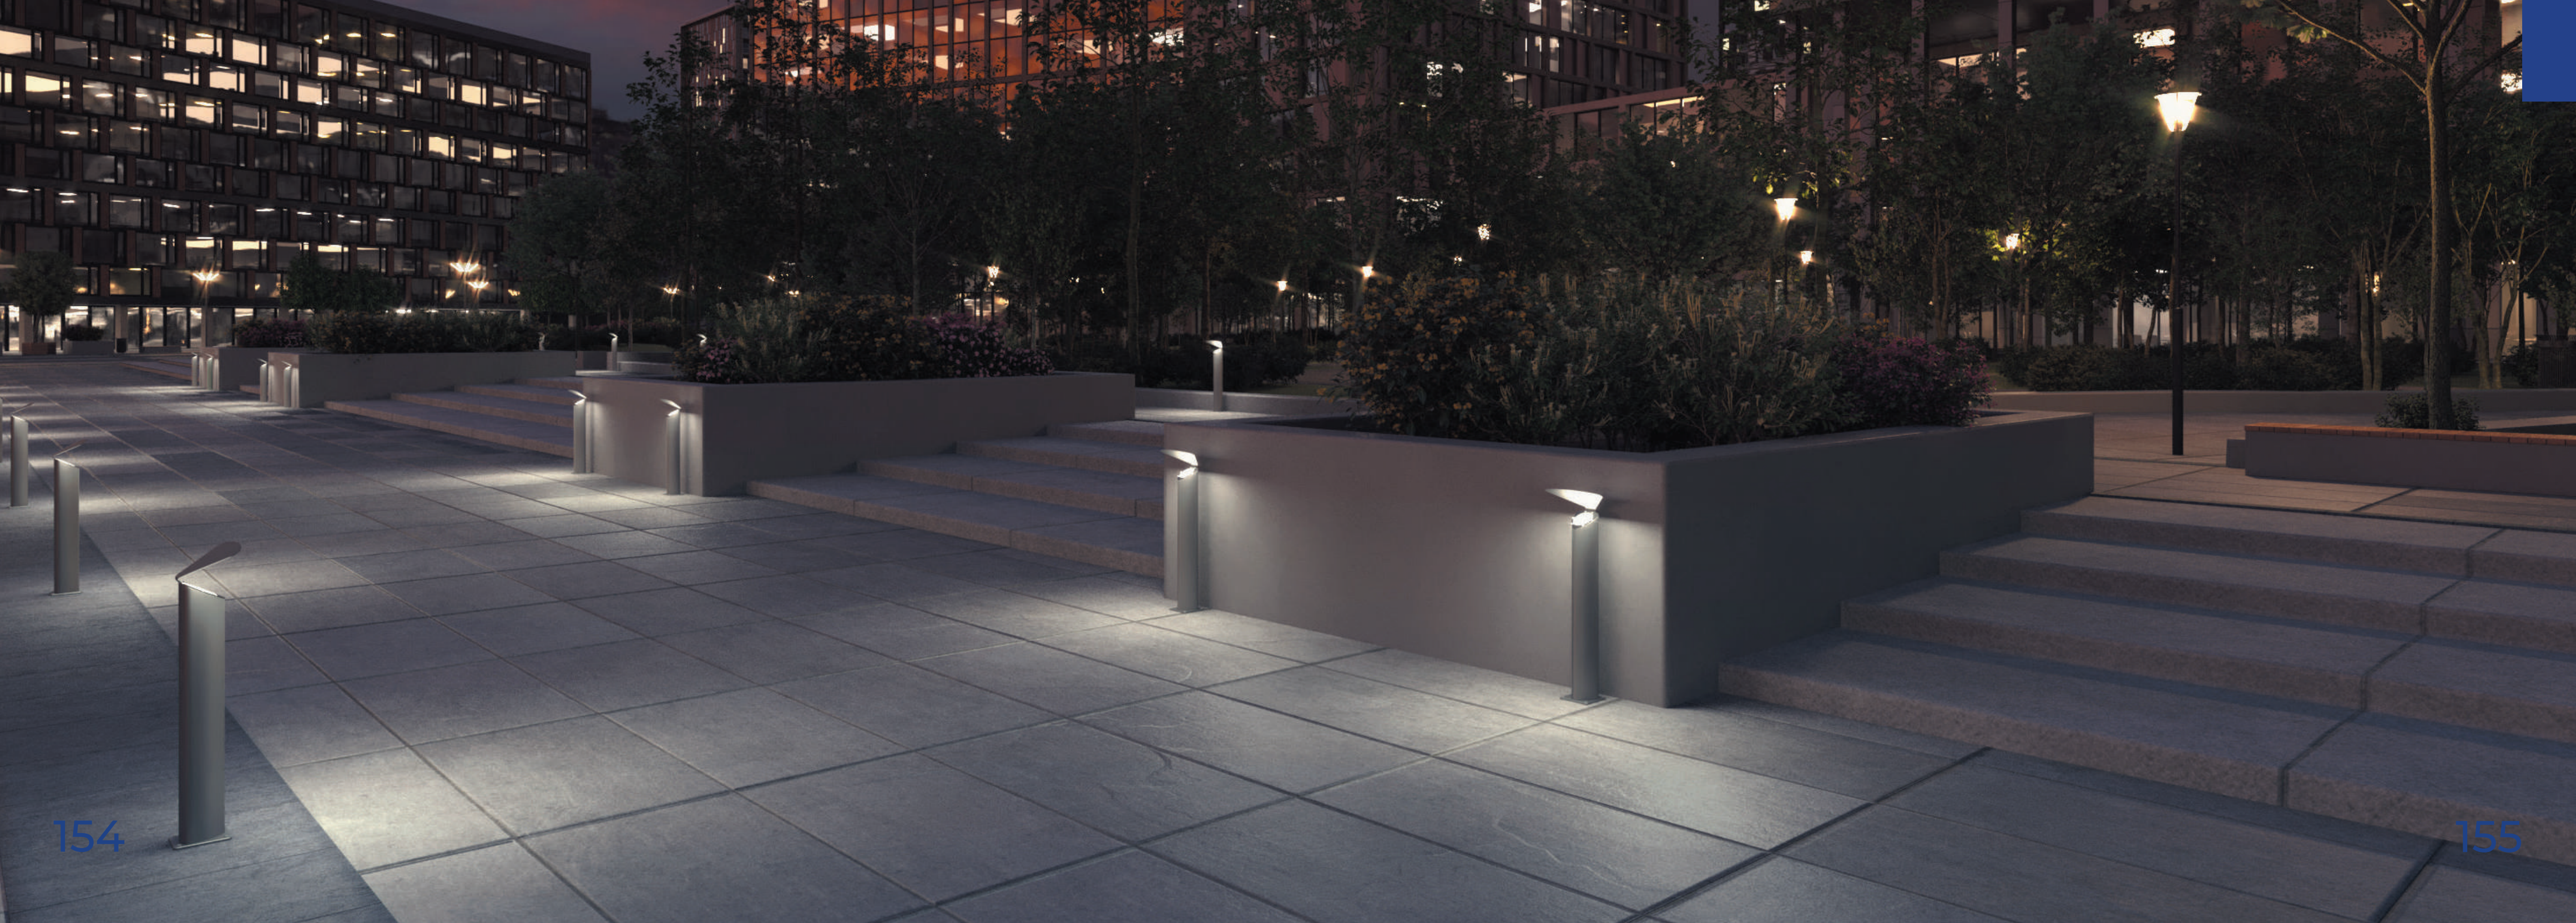

Современный дизайн LOCA V3 в стиле хай-тек позволяет комбинировать светильники между собой и органично вписывать их в существующую световую среду.

LOCA V3



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

14 Вт

Длины

805x122x119

Напряжение питания

230В. 50 Гц

Масса

15 кг

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
ПММА, нержавеющая сталь

Коррелированная
цветовая температура

2700-6500 К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

RAD-LOCA-V3




805 мм



Светильники LOCA V4 отличает высокая степень надежности и защиты от воздействия окружающей среды благодаря продуманной конструкции корпуса из анодированного алюминия.

LOCA V4

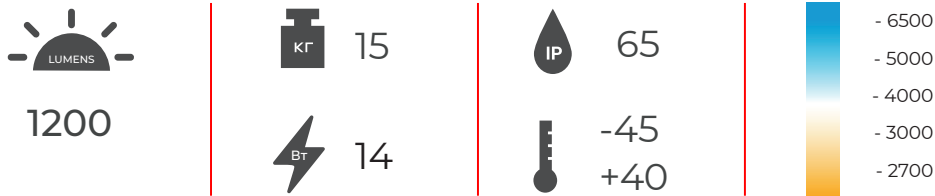

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	14 Вт
Длины	679x122x119
Напряжение питания	230В. 50 Гц
Масса	15 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, ПММА, нержавеющая сталь
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

RAD-LOCA-V4




679 мм



Различные варианты конструктивного исполнения светильников LOCA V5 в сочетании с несколькими типами вторичной оптики позволяют подбирать оптимальные решения для различных задач утилитарного освещения.

LOCA V5

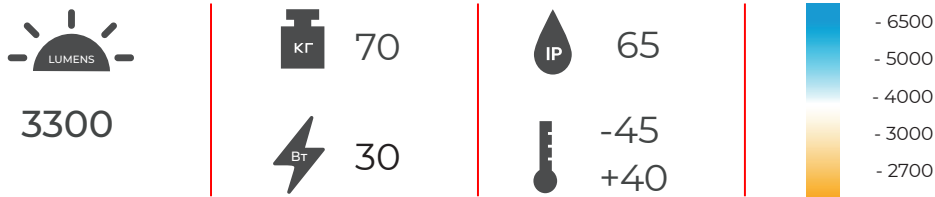


RAD-LOCA-V5

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30 Вт
Длины	3595x670x220
Напряжение питания	230В. 50 Гц
Масса	70 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, РММА
Угол раскрытия	90°, 120°, ШБ (type II), ШБ (type IV), ШК (type V), ЛО (овальная)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



3595 мм

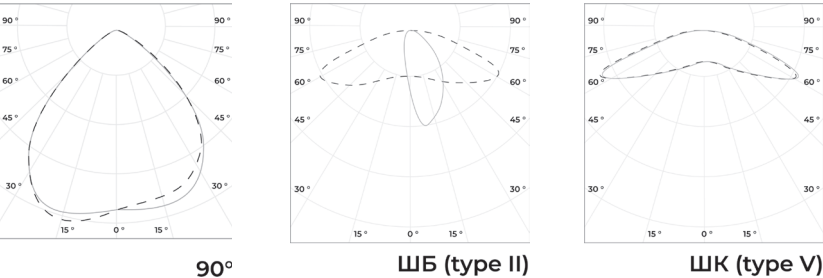



MALEVICH

Светильники
для функционального
уличного освещения




168



169

Светильники MALEVICH V1 отличаются разнообразием сочетающихся между собой моделей, выполненных в современном технологичном дизайне.


MALEVICH V1

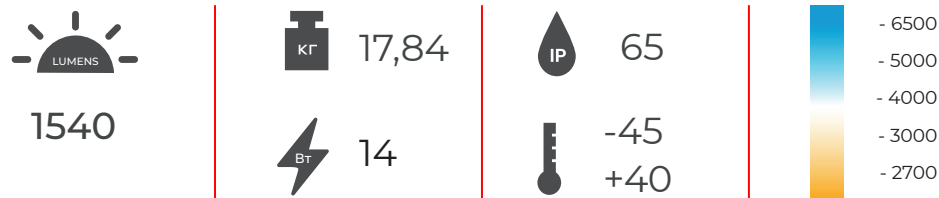

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	14 Вт
Длины	1006x352x260
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	17,84 кг
Материал корпуса	Сталь и ПММА
Угол раскрытия	120°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

RAD-MAL-V1



Яркие торцевые элементы светильников MALEVICH V2 помогают создавать уникальный облик жилых комплексов, детских площадок, прилегающих территорий, парков и скверов.

MALEVICH V2



4400-35200



75-124



65



40-320



-45
+40




- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700




RAD-MAL-V2

Технические данные


Максимальная потребляемая мощность	80 Вт
Длины	3300/4400/5000/6000
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	75 - 124 кг
Материал корпуса	Сталь и ПММА
Угол раскрытия	90°, 120°, ШБ (type II), ШБ (type IV), ШК (type V), ЛО (овальная)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



90°



ШБ (type II)



ШК (type V)



В светильниках MALEVICH V3 применена оптика с линзами разной диаграммы направленности, что позволяет наиболее эффективно использовать световой поток.

MALEVICH V3



4400 -
35200



75 -
144



65




40 -
320



-45
+40




- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

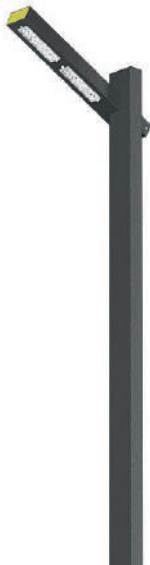


RAD-MAL-V3

Технические данные


Максимальная потребляемая мощность	40 - 320 Вт
Длины	3300/4400/5000/6000
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	75 - 144кг
Материал корпуса	Сталь и ПММА
Угол раскрытия	90°, 120°, ШБ (type II), ШБ (type IV), ШК (type V), ЛО (овальная)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022




90°



ШБ (type II)



ШК (type V)

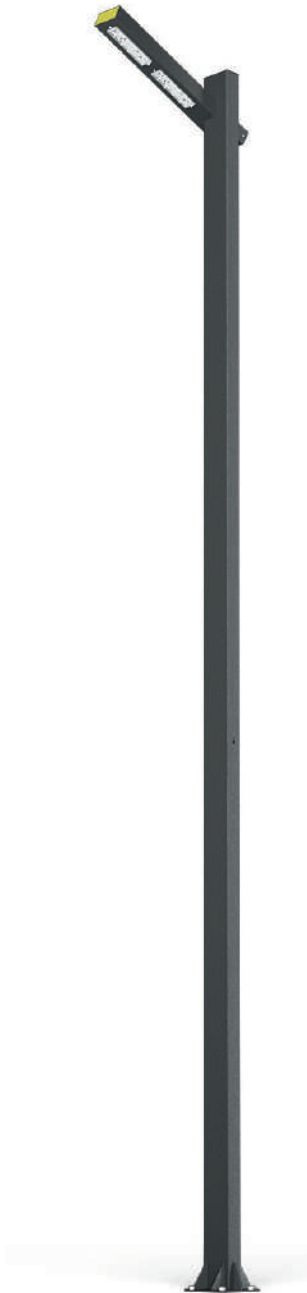

6000 мм

RONDO

Светильник
для функционального уличного
и ландшафтного освещения



176



177

Функциональные светильники Rondo отражают последние тенденции городского освещения, сочетая компактные размеры, высокую степень зрительного комфорта и стильный дизайн.

RONDO



1650-2750



83-95



65



25



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

25 Вт

Длины

4200×180, 3300×180, 3150×180 мм

Напряжение питания

230 В. 50 Гц

Масса

83-95

Материал корпуса

Сталь + поликарбонат, латунь

Угол раскрытия

ШК (type V)


Коррелированная цветовая температура

2700-6500 К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

RAD-CIL




ШК (type V)



CAS LAND



Светильник
для декоративного
ландшафтного освещения

180

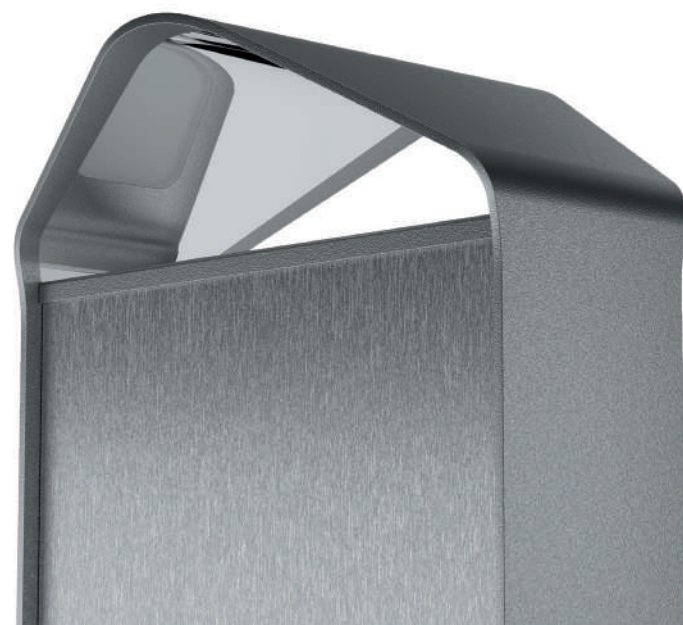

Светильник CAS LAND — комплексное решение для садово-парковых зон, придомовых территорий, парковок. Позволяет совмещать функции декоративного освещения, навигации, информирования.

CAS LAND

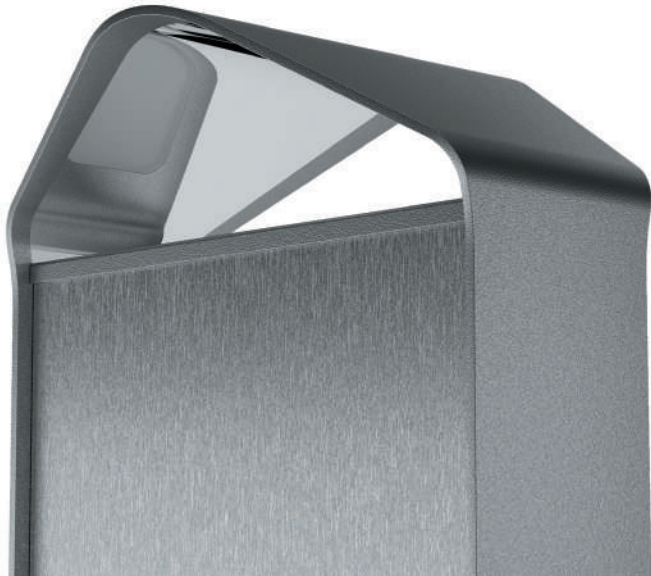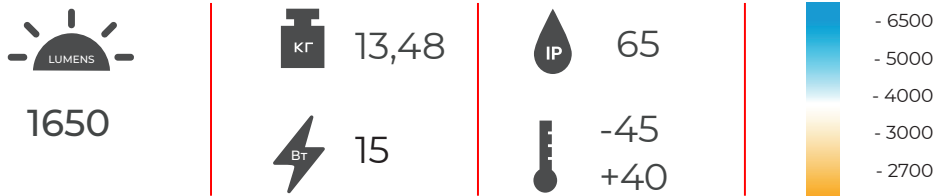

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	15 Вт
Длины	264x200x881
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	13,48 кг
Материал корпуса	Сталь, декоративная панель
Угол раскрытия	Отраженный свет
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

RAD-CAS-LAND



881 мм


STICK

Светильник для декоративного
ландшафтного освещения



Светильник для декоративного ландшафтного освещения. Световая часть выполнена с учетом обеспечения зрительного комфорта за счет переотражения и правильной фокусировки светового потока.

STICK

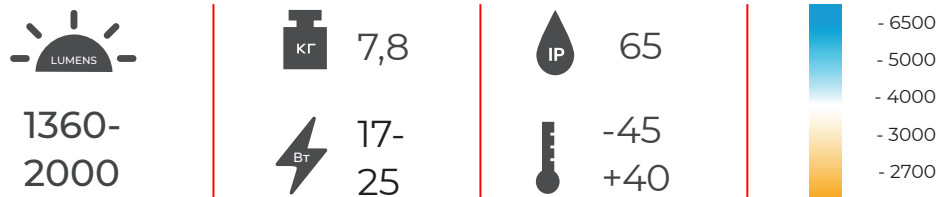

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	17 - 25 Вт
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	7,8 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, ПММА
Угол раскрытия	Отраженный свет
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007

RAD-Stick



RONDO CIL

Светильник
для локальной подсветки

188



189

Светильники RONDO CIL помогают создавать атмосферу комфорта и безопасности. Благодаря классической форме и нейтральному дизайну органично вписываются в любую архитектурную и ландшафтную среду.

RONDO CIL



LUMENS
1400

кг 5
Вт 25

IP 65
-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-RONDO-CIL

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

15 Вт

Длины

Ø150×800

Напряжение питания

230 В. 50 Гц

Масса

5 кг

Материал корпуса

Алюминий анодированный, поликарбонат

Коррелированная цветовая температура

2700-6500 К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022



WIDE

Ландшафтный светодиодный
светильник



Серия светильников для декоративного ландшафтного освещения WIDE включает одно- и двунаправленные модели нескольких размеров.

WIDE



1500



18



65



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



R,G,B



15



-45
+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	15 Вт
Габариты	1006x352x260
Напряжение питания	230 В 50 Гц
Масса	18 кг
Материал корпуса	Алюминий
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

RAD-Wide



1006мм

SMPL

Светильники
для декоративного уличного
и ландшафтного освещения



Светильники SMPL V1 включают несколько моделей для декоративного уличного и ландшафтного освещения.

SMPL V1



800

 кг

13,45

 IP

65



-45
+40




- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	14 Вт
Длины	1000x337x 120
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	13,45 кг
Материал корпуса	Сталь
Угол раскрытия	120°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022


RAD-SMPL-V1



1000 мм

Мягкий отраженный свет светильников SMPL V2 позволяет создавать уютные уголки среди самых шумных улиц современного мегаполиса.

SMPL V2

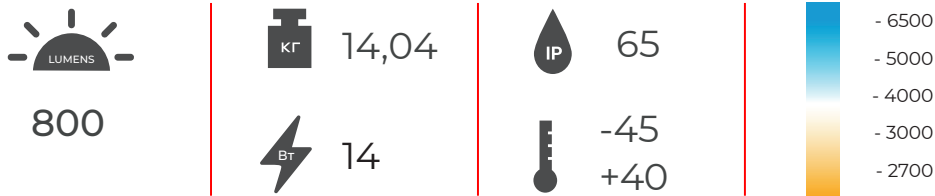


200

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	14 Вт
Длины	971x196x120
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	14,04 кг
Материал корпуса	Сталь
Угол раскрытия	120°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

RAD-SMPL-V2



971 мм

201

Светильники SMPL V3 отличаются современным дизайном и сочетаются между собой, что позволяет составлять стильные сеты для освещения разных ландшафтов и общественных пространств.

SMPL V3



800



14,68



65



-45
+40




- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



RAD-SMPL-V3

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	14Вт
Длины	1000x196x120
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	14,68 кг
Материал корпуса	Сталь
Угол раскрытия	120°, 142x64°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

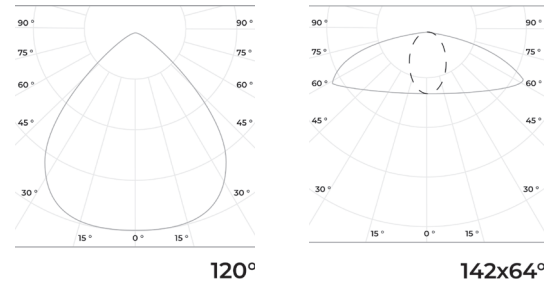

1000 мм

Все модели SMPL V4 удобны в монтаже и эксплуатации. Корпус светильников выполнен из стали, устойчив к воздействию окружающей среды.

SMPL V4



800



11,55



65



14



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700




204

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	14 Вт
Длины	1000x196x120
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	11,55 кг
Материал корпуса	Сталь
Угол раскрытия	120°, 142x64°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

RAD-SMPL-V4

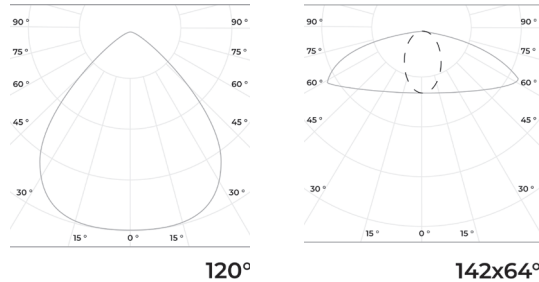

1000 мм

205

REEDS

Грунтовый светильник
для декоративного
ландшафтного освещения



206



207

Светильник REEDS помогает создавать легкую и непринужденную световую атмосферу благодаря неяркому рассеянному свету.

REEDS



60



1,2



68



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



R,G,B
RGBW



1-3



-45
+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

1-3 Вт

Длины

705x20 мм

Напряжение питания

3В 1А DC

Масса

1,2 кг

Материал корпуса

Латунь - ПММА

Коррелированная цветовая температура

2700-6500 К, RGBW, R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

RAD-Rds



705мм

POINT

Ландшафтный светодиодный
светильник



210



211

Миниатюрный прожектор для декоративного ландшафтного и интерьерного освещения.
Отличается современным стильным дизайном и низкой потребляемой мощностью.

POINT



310



0,6



67



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



R,G,B



1-3



-45
+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	1-3 Вт
Габариты	32x62 мм
Напряжение питания	3В 1А DC
Масса	0,6 кг
Материал корпуса	Алюминий
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

RAD-Point



iCON

Светильники
для утилитарного уличного
и ландшафтного освещения

214



215

Светильники ICON V2 совмещают функциональность с современным дизайном и органично впишутся в любое архитектурное и ландшафтное пространство.

iCON V2



3300-11000



9,71



66



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



30-100




-45
+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30, 60, 100 Вт
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	9,71 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	90°,120°, ШБ (type II), ШБ (type III), ЛК (type V)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007

RAD-iCON-V2

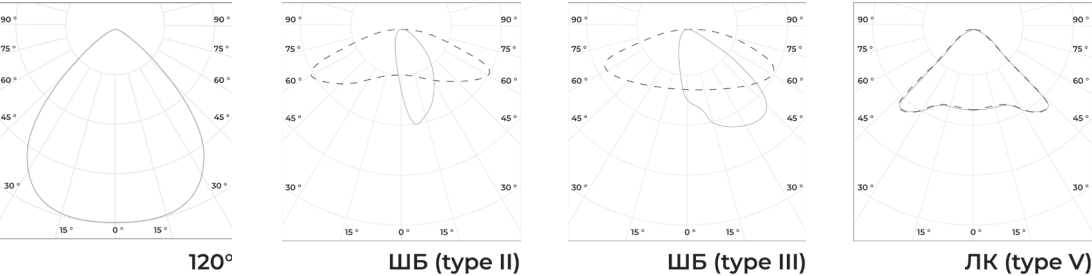

Различные варианты конструктивного исполнения ICON V4 в сочетании с вторичной оптикой позволяют подбирать оптимальные решения для создания гармоничной и комфортной световой среды.

icon V4



3300-11000



9,71



66



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



30-100




-45
+40



RAD-iCON-V4

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30, 60, 100 Вт
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	9,71 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	90°,120°, ШБ (type II), ШБ (type III), ЛК (type V)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007

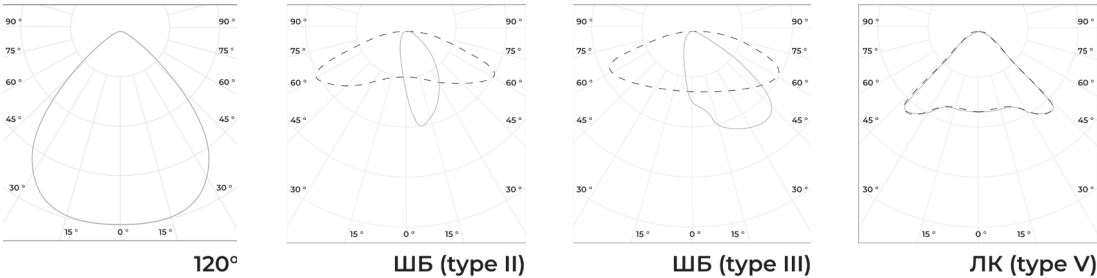

Светильник ICON S может применяться в исторических центрах с узкими улицами благодаря креплению на трос или растяжку.

ICON S



3300-11000



9,71



66



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



30-100




-45
+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30, 60, 100 Вт
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	9,71 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	30°,60°,90°,120°, ШБ (type II), ШБ (type III), ЛК (type V)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007

RAD-ICON-S

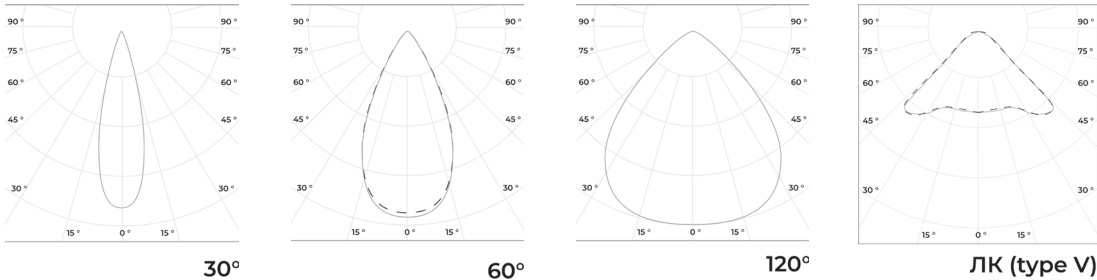


NIMB

Светильники
для утилитарного уличного
и ландшафтного освещения



Светильники NIMB Z обеспечивают высокую степень зрительного комфорта благодаря продуманной оптической системе, коэффициенту пульсации менее 5 % и оптимальной цветопередаче.

NIMB Z

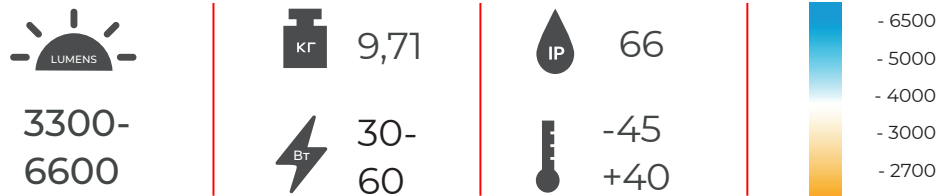

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

30, 60 Вт

Напряжение питания

230 В. 50 Гц

Масса

9,71 кг

Материал корпуса

Алюминий анодированный, PMMA

Угол раскрытия

120°


Коррелированная цветовая температура

2700-6500 К

Стандартный цвет корпуса

RAL 9011

RAD-NIMBZ



Массивный корпус светильников NIMB изготовлен методом литья под давлением, защищен от коррозии полимерным покрытием. Конструкция имеет высокую механическую прочность и виброустойчивость.

NIMB



3300-6600



9,71



66



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



30-60




-45+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30, 60 Вт
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	9,71 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, РММА
Угол раскрытия	90°, 120°, ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007

RAD-NIMB

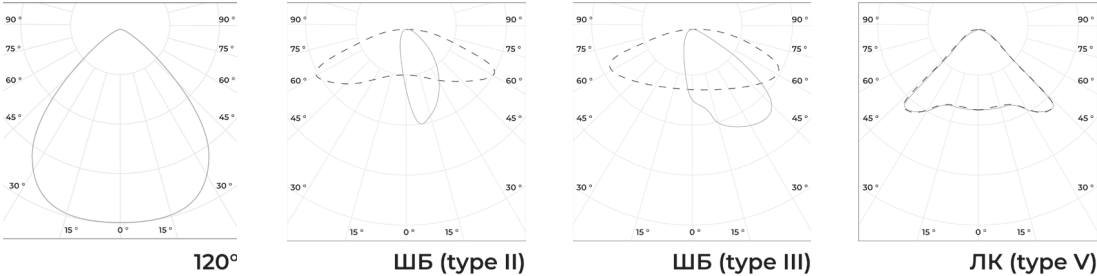

TALIS

Светильник
для утилитарного уличного
и ландшафтного освещения




228



229

В светильниках TALIS источник света расположен в нижней части конструкции, что исключает возникновение слепящего эффекта. Мягкий отраженный свет обеспечивает высокую степень зрительного комфорта.

TALIS

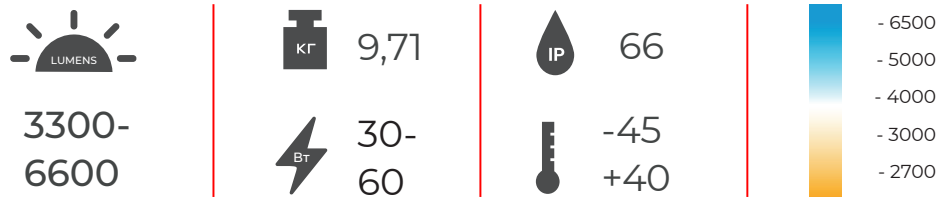

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30, 60 Вт
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	9,71 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный
Угол раскрытия	Отраженный свет
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007

RAD-TALIS



CAS VIT

Светильник для уличного
и ландшафтного освещения



232



233

Светодиодный торшерный светильник CAS VIT отличается широким радиусом освещаемой территории для более равномерной засветки дорожного полотна без «слепых зон».

CAS VIT


11000

 9,71

 2x50

 65

 -45
+40




- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700




Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	2x50 Вт
Длины	756 мм
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	9,71 кг
Материал корпуса	Сталь, поликарбонат
Угол раскрытия	90°, 120°, ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022


RAD-CAS-VIT



90°



ШБ (type II)



ШК (type V)

JESSE

Светодиодный светильник
для функционального
ландшафтного освещения




236



237

Светодиодный светильник для функционального ландшафтного освещения. Помогает создавать комфортную световую среду благодаря равномерному световому потоку отраженного мягкого света.


JESSE

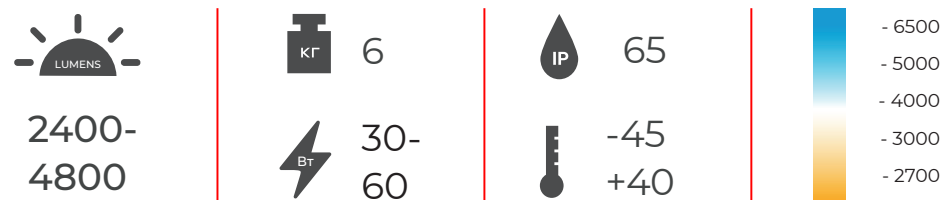

RAD-JESSE

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30, 60 Вт
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	6 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	Отраженный свет
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007

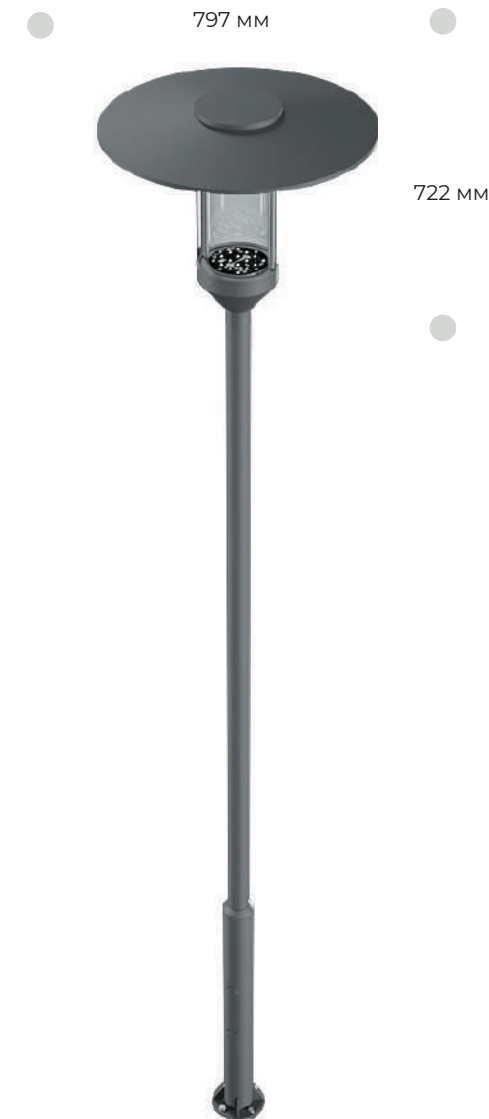

TERMINATOR STREET

Уличный прожектор

240



241

Консольные светильники TERMINATOR STREET предназначены для крепления на трубу диаметром 48, 60 мм. Равномерный световой поток для создания комфортной городской среды.

TERMINATOR STREET



4300-17000



4,2-6,9



25-122



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-TERM-STREET

Технические данные


Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Коэффициент мощности	0,98
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Угол раскрытия	100°, ШБ (type II), ШБ (type III), ШБ (type IV), Ассиметрия (Assym), ЛО (овальная)
Материал корпуса	Анодированный алюминий, оптика из PC или PMMA
Потребляемая мощность, Вт.	25-122
Световой поток, Лм.	4300 - 17000
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022




214 мм

520 мм


740 мм




100°



ШБ (type II)



ШБ (type III)



Ассиметрия (Assym)

DROID

Светильник для скоростных
автомобильных дорог



244



245

Светодиодный светильник для утилитарного освещения городских и загородных автострад, тоннелей, прилегающих территорий предприятий и торговых центров.

DROID



5250-36000



7-15



35-240



66



-45 +40





- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



Технические данные

Напряжение питания	220 В, АС (50 Гц)
Коэффициент мощности	0,98
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III)
Материал корпуса	Анодированный алюминий, рассеиватель из закалённого стекла
Управление	DALI; 0-10 V; 1-10 V
Потребляемая мощность, Вт	35; 60; 90; 120; 150; 180; 200; 240 Вт
Световой поток, лм	5250 — 36000
Стандартный цвет корпуса	RAL 7012

RAD-DROID



VENATOR

Светильник для скоростных
автомобильных дорог



248



249

Светодиодный светильник для функционального освещения широкополосных шоссе и скоростных магистралей класса А1 включительно.

VENATOR



3000-30000



4,5-9,5



20-200



66



-45+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



Технические данные

Напряжение питания

220 В, AC (50 Гц)

Коэффициент мощности

0,98

Коэффициент пульсации светового потока

<1%

Угол раскрытия

ШБ (type II), ШБ (type III)

Материал корпуса

Анодированный алюминий, рассеиватель из закалённого стекла

Управление

DALI; 0-10 V; 1-10 V

Потребляемая мощность, Вт


20; 40; 50; 75; 90; 120; 150; 180; 200 Вт

Световой поток, лм


3000 — 30000

Стандартный цвет корпуса

RAL 7012



ШБ (type II)



ШБ (type III)



TURBO

Уличный
функциональный светильник



252



253

Светильники TURBO представлены моделями разных мощностей для выбора наиболее оптимального решения по утилитарному освещению городских и загородных автострад, жилых кварталов и площадей.

TURBO





9600-24000



6-10



80-200



65



-45 +40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-TURBO


Технические данные

Напряжение питания	220 В, АС (50 Гц)
Коэффициент мощности	0,98
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V)
Материал корпуса	Анодированный алюминий, рассеиватель из закалённого стекла
Разъем управления	NEMA Socket 5PIN/7PIN
Потребляемая мощность, Вт	80, 150, 200
Световой поток, лм	9600 — 24000
Стандартный цвет корпуса	RAL 7004


● 238 мм ● 290 мм ● 300 мм




● 525 мм
● 600 мм
● 700 мм




ШБ (type II)



ШК (type V)



ЛО (овальная)



ЛК (type V)

РЕТРА

Светильник
для функционального уличного
и ландшафтного освещения



256



257

Светильник PETRA для функционального освещения общественных пространств, жилых комплексов, коттеджных поселков. Элегантный дизайн сочетается с эффективностью и качеством света.

PETRA



LUMENS
4320

кг 6
Вт 36

IP 65
-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

36 Вт

Длины

443x210x130

Напряжение питания

230 В. 50 Гц

Масса

6 кг

Материал корпуса

Алюминий анодированный, закаленное стекло

Управление

DALI

Угол раскрытия


120°, ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V)

Коррелированная цветовая температура


2700-6500 К

Стандартный цвет корпуса


RAL 8022




120°



ШБ (type II)



ШК (type V)



ЛО (овальная)





210 мм

443 мм

130 мм

NOVUS

Промышленный
линейный светильник
для функционального
освещения

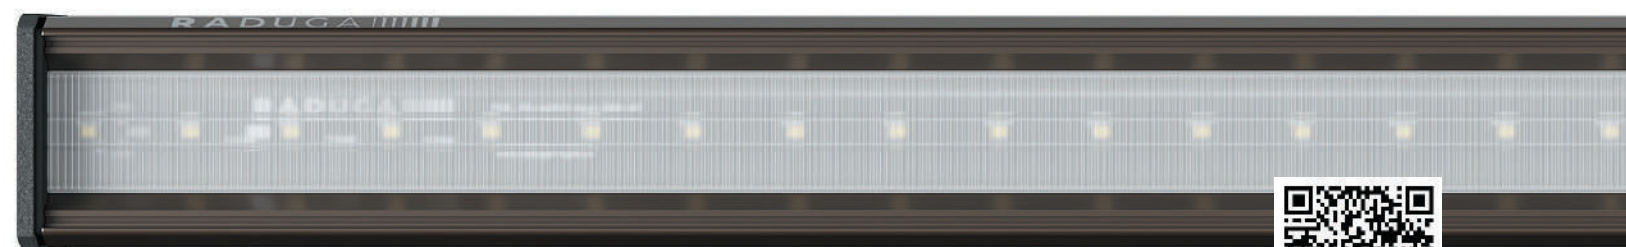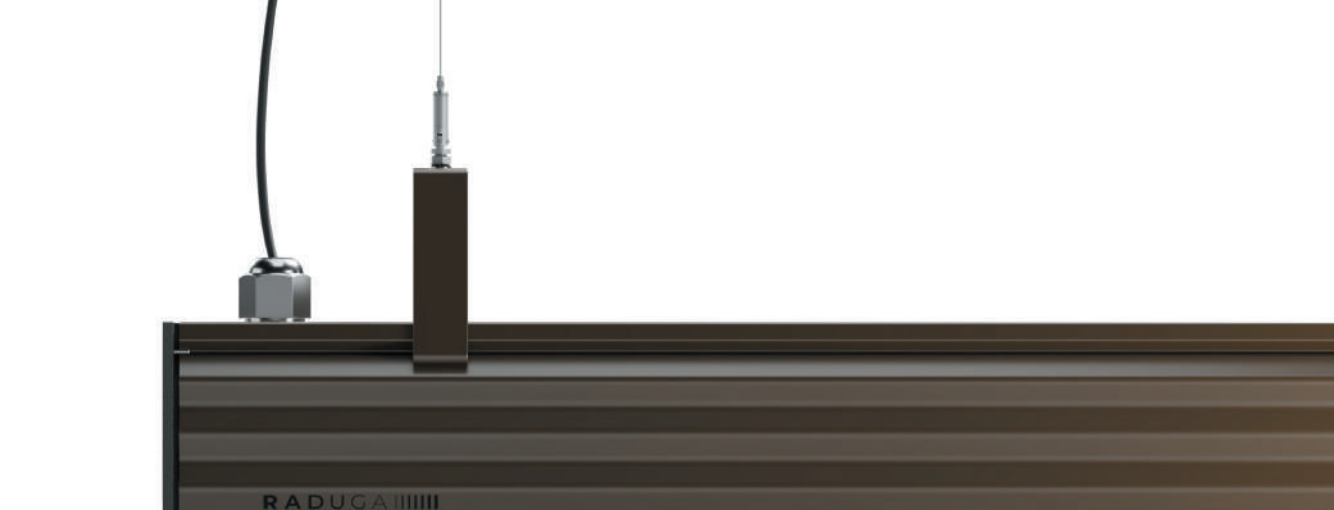


260



261

Линейный светильник NOVUS отличается высоким значением световой отдачи. Широкий набор вторичной оптики помогает решать любые задачи освещения промышленных, складских, торговых, офисных площадок.

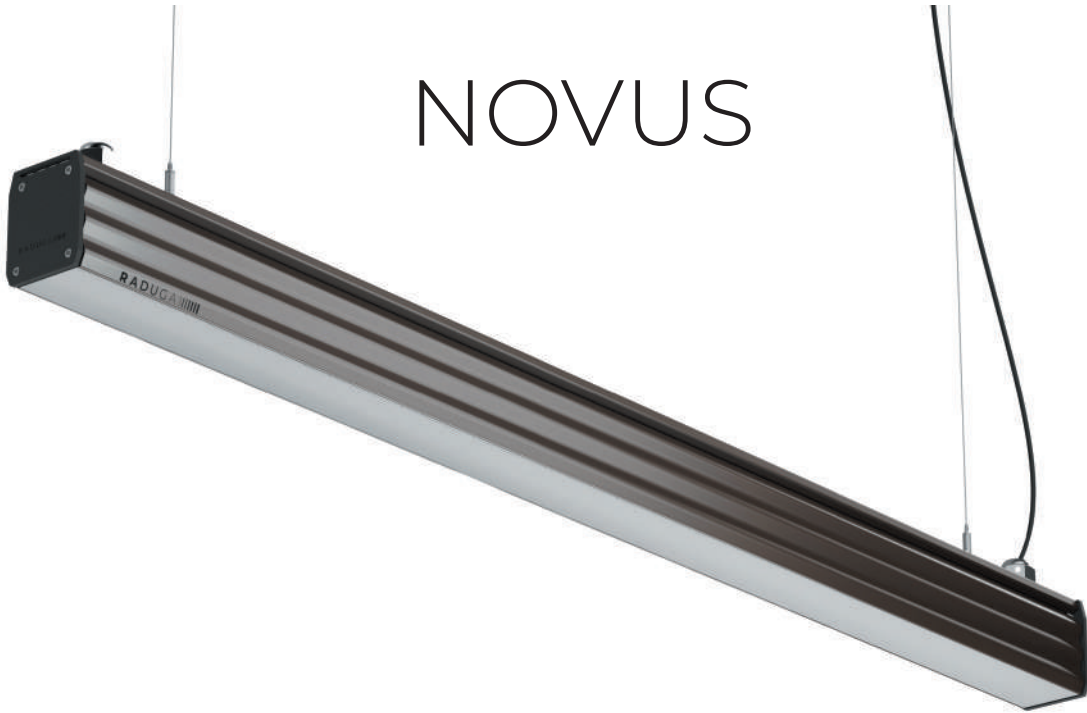

NOVUS



1600-14900



1,4-4,1



12-112



65



-45+40





- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700


RAD-NOVUS

Технические данные


Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Коэффициент мощности	0,98
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Угол раскрытия	120,110*100,145*100,165*130, 40*100,60*90,90*100,70*110, ASSYM, Double ASSYM
Материал корпуса	Анодированный алюминий, рассеиватель из PC или PMMA
Потребляемая мощность, Вт.	12-112
Световой поток, Лм.	1600-14900
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

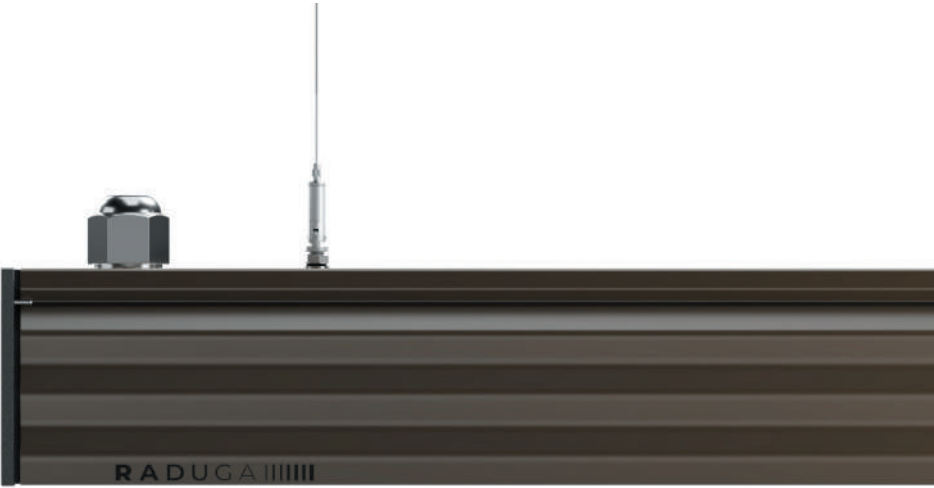


120°



40x100°



165x130°



ASSYM

STRONG

Промышленный прожектор
для локального освещения



264



265

Промышленный прожектор STRONG может использоваться для локального освещения на габаритных площадках с высокими потолками благодаря высокому значению световой отдачи.

STRONG



7850-23700



2,8-5



50-150



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-STRONG

Технические данные

Напряжение питания

230 В. 50 Гц

Коэффициент мощности

0,98

Коэффициент пульсации светового потока

<1%

Угол раскрытия

30 °, 65 °, 90 °, 120°

Материал корпуса

Анодированный алюминий, рассеиватель из закалённого стекла

Потребляемая мощность, Вт.


50-150

Световой поток, Лм.


7850-23700

Стандартный цвет корпуса


RAL 8022



30°



65°



120°

TERMINATOR

Промышленный прожектор
для функционального
освещения



268



269

Модульные прожекторы TERMINATOR — универсальное решение для функционального освещения промышленных, складских, торговых объектов и прилегающих территорий.

TERMINATOR



4300-
76500



2,5-
18,3

27-
483



IP 67

-45
+40




- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

270


RAD-TERM

Технические данные


Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Коэффициент мощности	0,98
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Угол раскрытия	20 °, 60 °, 100 °, 30x115 °
Материал корпуса	Анодированный алюминий, оптика из PC или PMMA
Потребляемая мощность, Вт.	27-483
Световой поток, Лм.	4300-76500
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022




20°



60°



100°



30x115°



Исполнение А



Исполнение В



Исполнение С



271

**РЕСТОРАН «ТБИЛИСИ»,
МОСКВА**

STRIA 18



Эффектная подсветка подчеркивает оригинальный дизайн фасада ТРЦ «Планета» — одной из любимых локаций для селфи в Перми. Мощные линейные светильники STRIA-36 и миниатюрные LUMEN-12 создают заливающее скользкое освещение, акцентная подсветка прожекторами SIGNUM придает объем и воздушность ажурной декоративной конструкции на фасаде.

Специально для этого проекта были произведены светильники Stria-18 с коррелированной цветовой температурой 2700 К, под цвет фасада. Теплая тональность, характерная для индустрии гостеприимства, помогает создать атмосферу домашнего уюта.



ТРЦ «ПЛАНЕТА», ПЕРМЬ

SIGNUM-18



LUMEN 12



STRIA 36







MCDONALD'S НА ПУШКИНСКОЙ ПЛОЩАДИ, МОСКВА

TUBE 80



Мощные линейные светильники Tube формируют графический рисунок в верхней, зеркальной части фасада, создавая эффект парящей в воздухе рамки. Контурная подсветка добавила современного звучания историческому объекту.

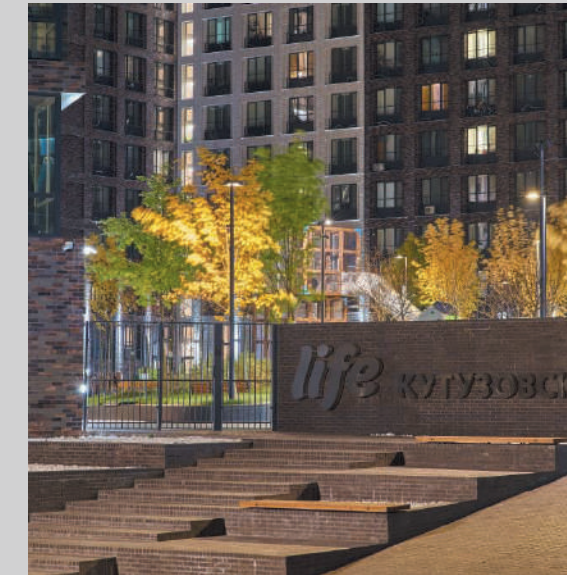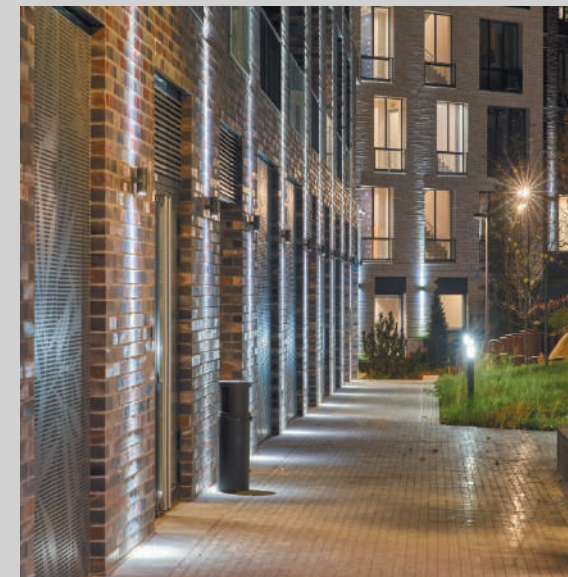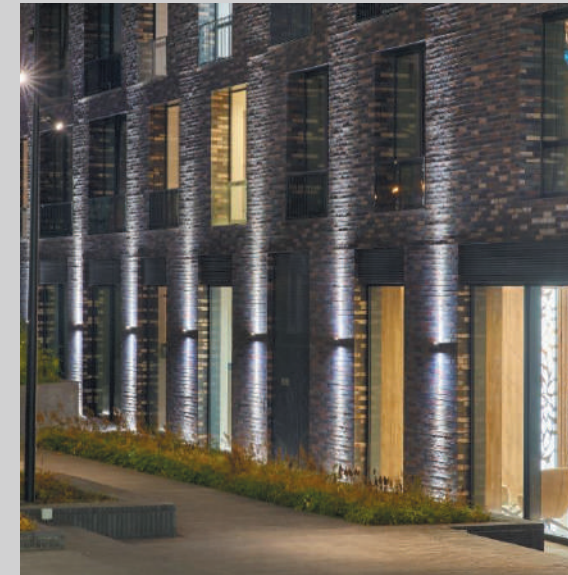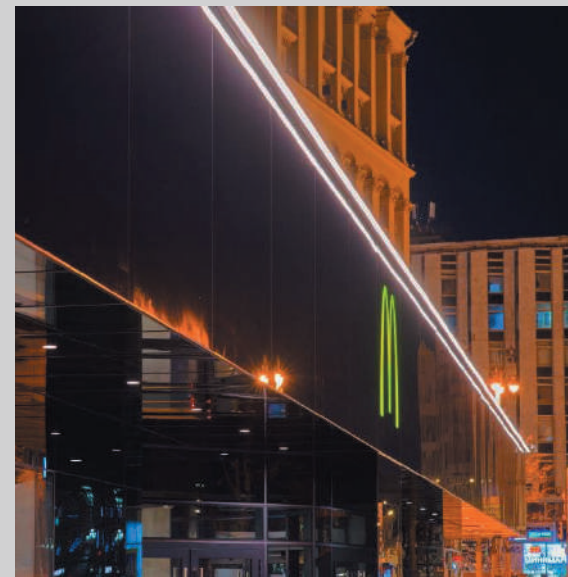

Для реализации проекта в базовой модели прожектора Duplex заменили светодиодные модули на имеющие более оптимальную цветовую температуру, чтобы добиться более выгодной подсветки клинкерной плитки благородных оттенков на фасаде

ЖК «LIFE-КУТУЗОВСКИЙ», МОСКВА

DUPLEX 2x9



**ТРЦ BOSCOVESNA,
МОСКВА**


LUMEN 12



STRIA 36



Специально под проект изготовлены модели Stria повышенной мощности 46 Вт на метр с овальной оптикой. Так как оборудование находится в зоне видимости прохожих, светильники оснастили защитными шторками, исключающими ослепление. На верхнем уровне использованы миниатюрные линейки Lumen-12.

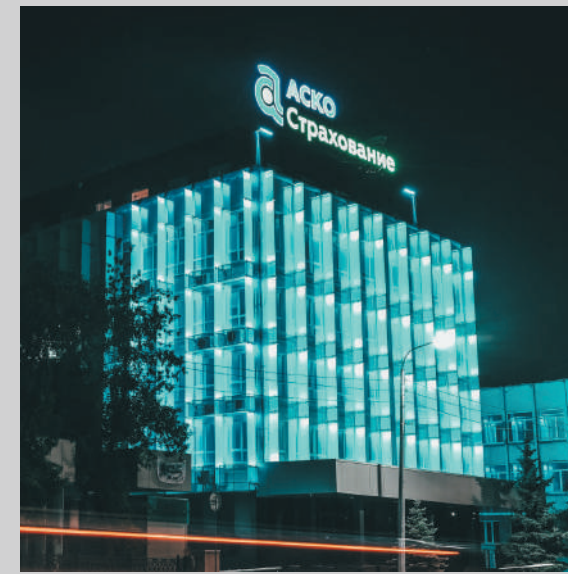

В освещении фасада задействованы светильники Stria RGBW, работающие по протоколу DMX512. В светодинамических сценариях продолжительностью от одной до двух минут используются корпоративные цвета ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» и флага России. Качественная оптика обеспечивает равномерность заливающей подсветки.



**ОФИС ПРОДАЖ
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ»,
ЧЕЛЯБИНСК**

STRIA 18



STRIA 36





ПОДСВЕТКА КАТКА, ПОДОЛЬСК

ARCU



По периметру катка на мачты-опоры установлены 32 архитектурных прожектора Arcu. Яркий заливающий свет поддерживает атмосферу праздника, заряжает позитивом и энергией. Цветовая температура 4000 К соответствует естественному белому свету в период максимальной двигательной активности.

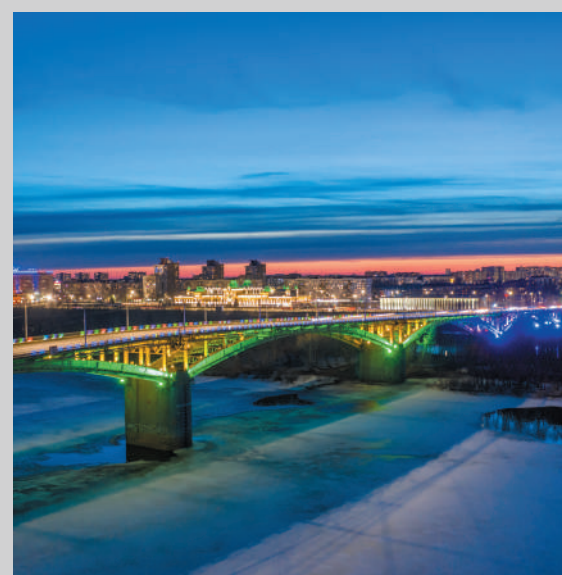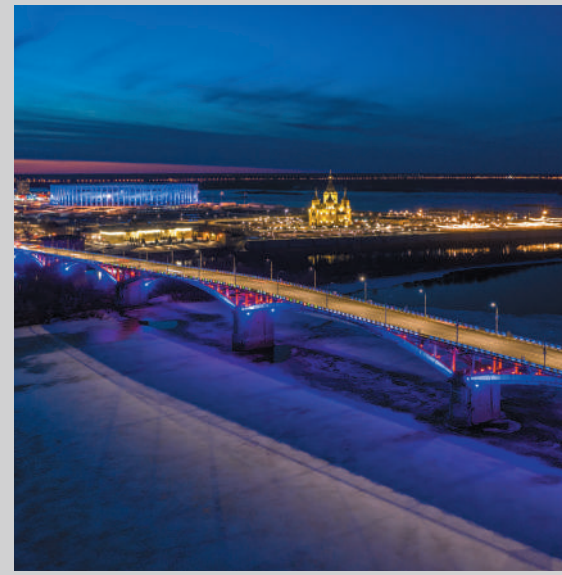


Основные задачи освещения — подчеркнуть архитектурные особенности мостов, предотвращая ослепление судоводителей и водителей наземного транспорта. Цветовая температура светильников Stria RGBW с защитными шторками подобрана таким образом, чтобы создать единую композицию, которая стала яркой доминантой архитектуры города.

КАНАВИНСКИЙ МОСТ, НИЖНИЙ НОВОГОРОД

STRIA 36





TM RADUGA

г. Москва, ул. Зорге 22А
info@raduga-light.com
8 (800) 707-28-36