

## MALEVICH V3.2 5000

Светодиодный светильник



2x4400 /  
2x8800



73




2x40 /  
2x80



65



- 45°  
+ 40°



## RAD-MAL v3.2

### Описание изделия

Светодиодный светильник MALEVICH V3.2 с двумя световыми модулями предназначен для функционального садово-паркового освещения. Высота изделия 5 метров и вторичная оптика с широкой диаграммой раскрытия светового потока.

Корпус: Сталь + оптическая часть из ПММА

Угол раскрытия: 90°, 120°, ШБ (type II), ШБ (type III),

ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V)

Напряжение питания: 230В AC (50 Гц)

Стандартный цвет корпуса: RAL 8022

Цветовая температура: 2700-6500 К

Степень защиты: IP 65


Индекс цветопередачи, более: 80 CRI

Гарантия: 5 лет


### Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт	2x40 / 2x80
Максимальный световой поток, Лм*	2x4400 / 2x8800
Масса, кг	73
Размеры ДхШхВ, мм	1058x284x5009
Эффективность, Лм/Вт	110
Типы КСС	90°, 120°, ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V)


### Диаграмма направленности КСС




90°




120°




ШБ (type II)



ШК (type V)



ЛК (type V)



# MALEVICH V3.2 5000

Светодиодный светильник




«ООО Технология Света»

г. Москва, ул. Зорге 22А

8 (800) 707-28-36

info@raduga-light.com

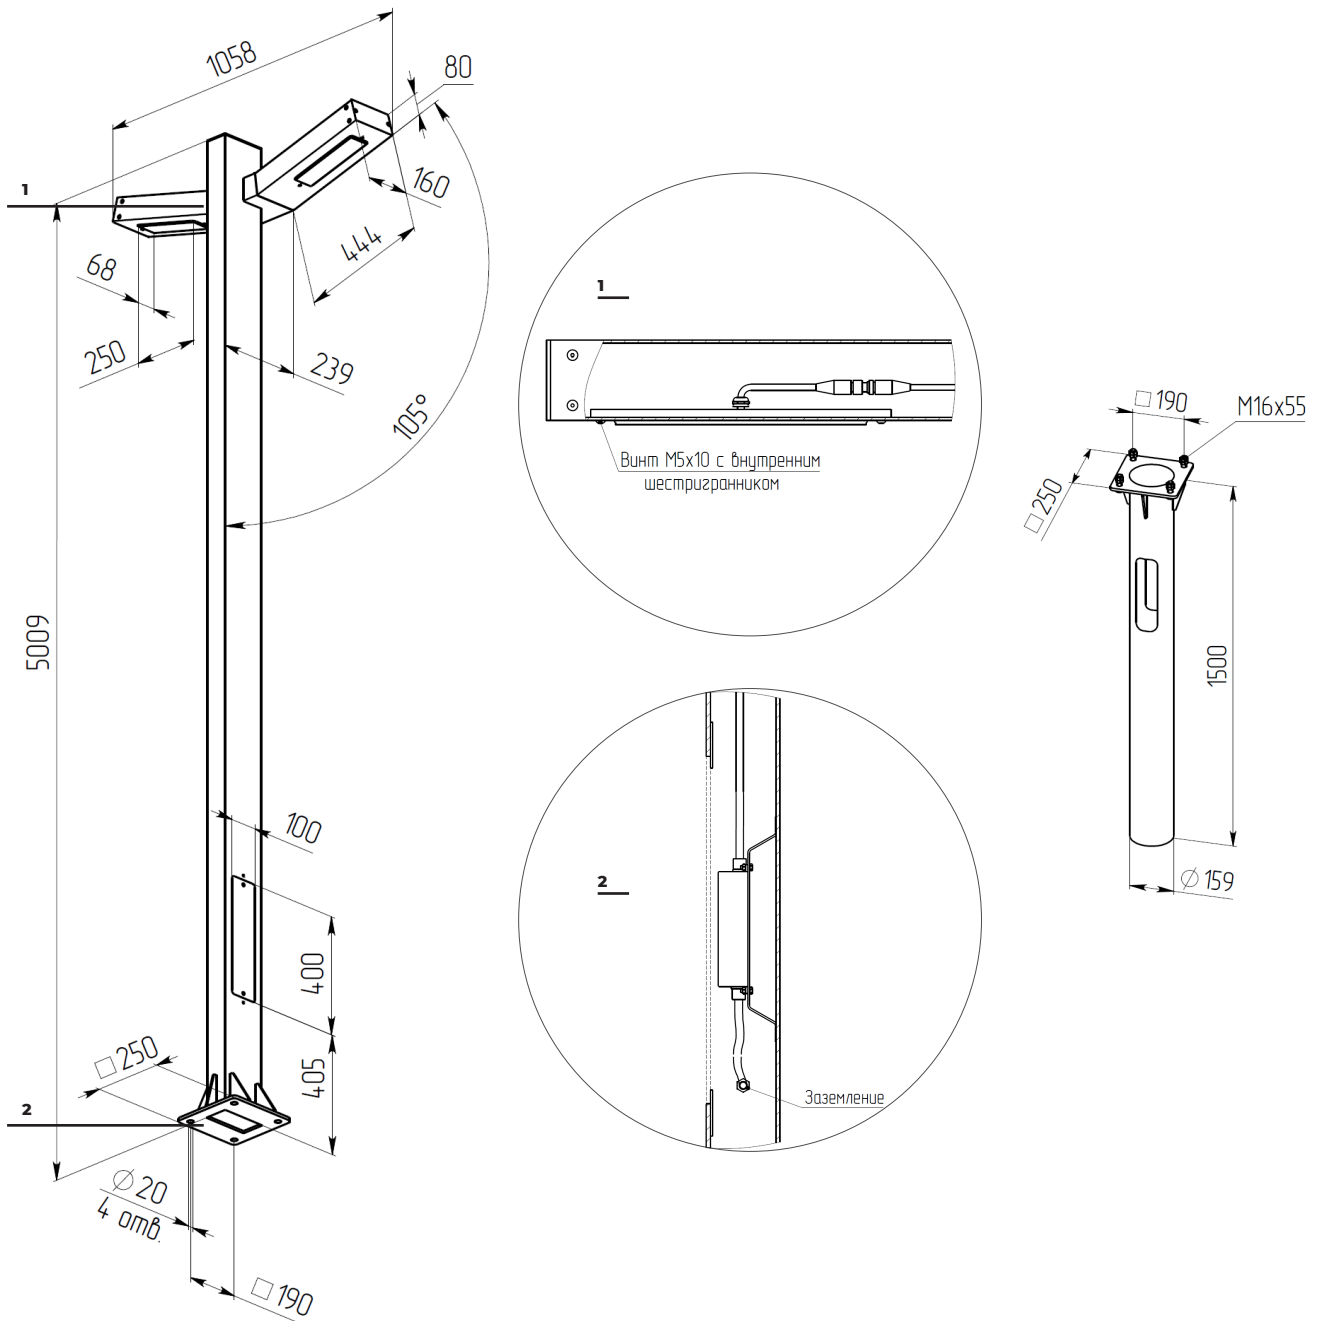

Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К, 80 Ra без вторичной оптики и без рассеивателя. Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере.

Световой поток с вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество изделия, в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильника без предварительного уведомления.