R

2023

Российское профессиональное
светодиодное оборудование

О КОМПАНИИ

Наша миссия — делать этот мир ярче, создавая светильники с высокими светотехническими характеристиками и уникальным дизайном, отражающим современные мировые тенденции.

Компания «Технология Света» — российский производитель профессионального светодиодного оборудования торговой марки RADUGA для архитектурно-художественного, промышленного, уличного, садово-паркового и динамического освещения. Ассортимент бренда представлен широким модельным рядом, отличается разнообразием функциональных и дизайнерских решений.

Отличительной особенностью компании является гибкий подход к работе и создание уникальных продуктов на основе архитектурных концепций. Налаженные производственные процессы, проверенные комплектующие мировых производителей, постоянный контроль качества обеспечивают надежность оборудования, выпускаемого под маркой RADUGA.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

НИОКР

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ЛАБОРАТОРИЯ

Группа промышленных дизайнеров компании разрабатывает световые приборы с учетом современных стандартов безопасности, энергоэффективности и мировых тенденций в области предметного дизайна.

Компания проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы полного цикла: от идеи и изготовления опытного образца до организации серийного производства.

Трехступенчатый контроль качества: входной контроль комплектующих, проверка соответствия качества сборки и готовой продукции. Благодаря этому мы предоставляем гарантию на оборудование 6 лет.

Все оборудование проходит лабораторные испытания на фотометрические, электрические механические, колориметрические характеристики в зависимости от требований проекта.



01.

02.

03.

04.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

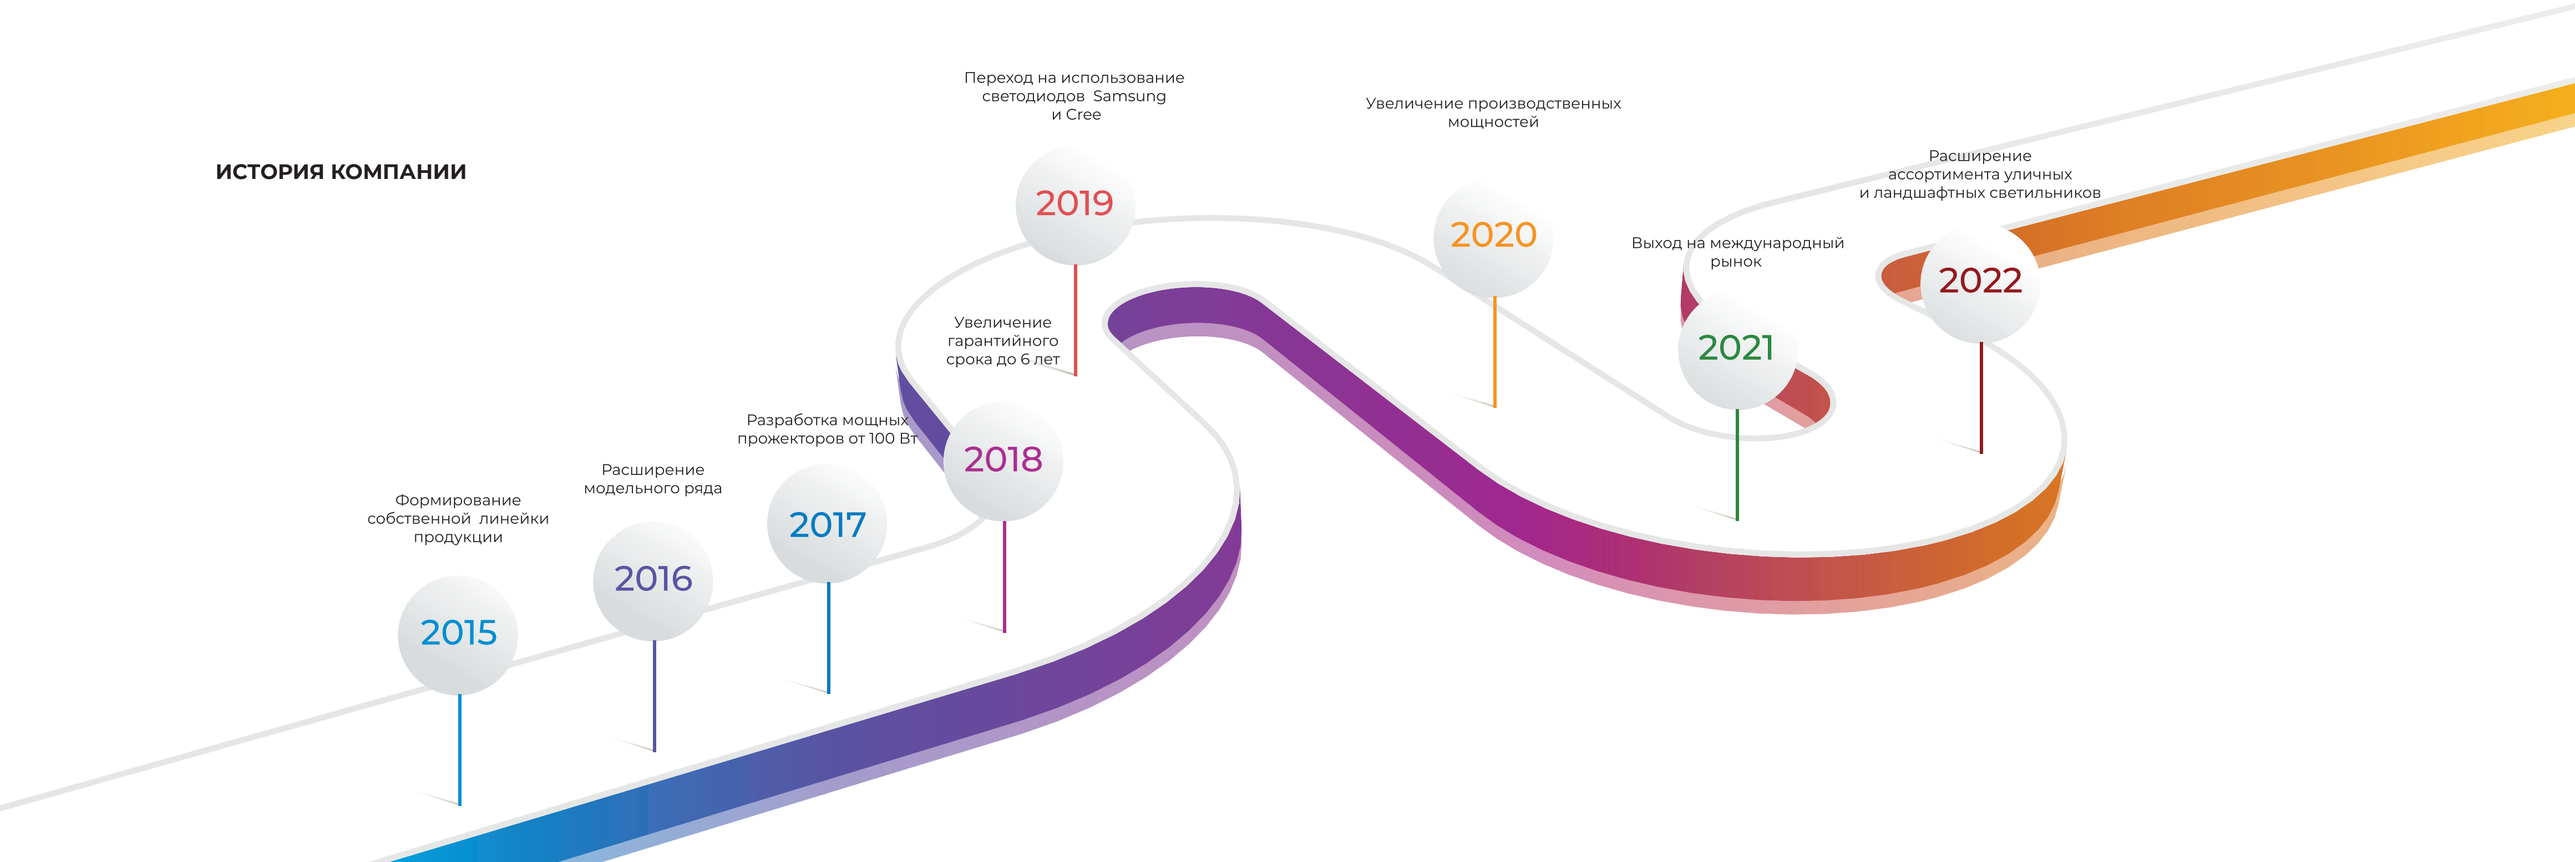

Архитектурное освещение

INSOLITA **8**

STRIA **18**

LUMEN **24**

TUBE **30**

SOLIS **34**

NEON **38**

VIA **54**

INTERRA CU **58**

INTERRA ST **62**

INTERRA **64**

STRIA X **72**

APEX **76**

ARCU **80**

ASTRA **84**

STELLA **88**

CLAVI **92**

CLIVO **96**

CRUX **100**

ECLIPSIS **104**

GRADUS **108**

SIGNUM **112**

DUPLEX **122**

TETRA **130**

QUATRA **144**

PIXEL **158**

Ландшафтное освещение

LOCA **162**

STEEL **184**

MALEVICH **188**

HAMAL **196**

PILLAR **200**

RONDO **204**

CAS LAND **208**

STICK **212**

RONDO CIL **216**

WIDE **220**

SMPL **226**

REEDS **236**

POINT **240**

iCON **244**

NIMB **252**

TALIS **258**

Уличное освещение

CAS VIT **262**

JESSE **268**

SHARKLINE **272**

TERMINATOR STREET **276**

RAID **280**

DROID **284**

Промышленное освещение

VENATOR **288**

TURBO **292**

PETRA **296**

NOVUS **260**

STRONG **264**

TERMINATOR **268**

INSOLITA

Линейный светильник
для заливающего
архитектурного освещения

Линейные архитектурные светильники INSOLITA XS отличает низкая потребляемая мощность, лаконичный дизайн и высокие функциональные качества.

INSOLITA XS

LUMENS 440 - 1320

КГ 0,8

Вт 4-12

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-L-InXS

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	4 Вт; 6 Вт; 12 Вт
Длины	300 мм; 500 мм; 1000 мм
Напряжение питания	24/48 DC
Масса	0,8 КГ (1000 мм)
Управление	DIMM
Материал корпуса	Алюминий анодированный, полимерная защита
Угол раскрытия	120°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



120°

Прямые изящные линии светильника INSOLITA S органично интегрируются в архитектуру любого стиля. Равномерный световой поток обеспечивает высокое качество заливающего освещения.

INSOLITA S

LUMENS 660 - 1980

КГ 1,4

ВТ 6-18

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

2700 K WW
6000 K W
Tunable white

R,G,B

RGBW

RAD-L-InS

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	6 Вт; 9 Вт; 12 Вт; 18 Вт
Длины	333 мм; 500 мм; 667 мм; 1000 мм
Напряжение питания	24/48 DC
Масса	1,4 кг (1000 мм)
Управление	DMX512
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	20°, 30°, 40°, 15*40°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

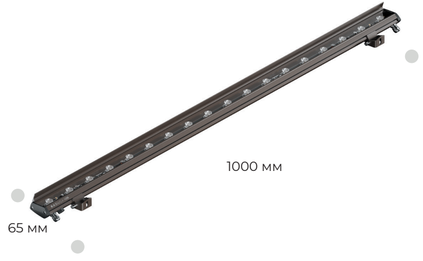

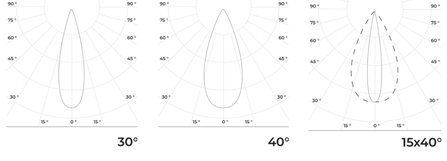

Светильник INSOLITA M обладает исключительными возможностями благодаря широкому выбору вторичной оптики и управлению по протоколам DMX512, DALI.

INSOLITA M

990 - 3960

3,5

9-36

67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

2700 K WW
6000 K W
Tunable white

R,G,B

RGBW

RAD-L-InM

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	9 Вт; 18 Вт; 36 Вт
Длины	250 мм; 500 мм; 1000 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	3,5 кг (1000 мм)
Управление	DMX512, DALI 24V DC
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°,60°, 15*55°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

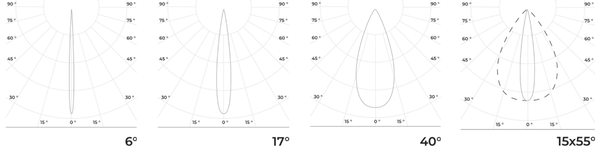

INSOLITA L — самый мощный из серии линейных светильников RADUGA.
Два ряда светодиодов генерируют интенсивный световой поток.
Противослепящий козырек скрывает источник света от глаз.

INSOLITA L

3960 - 7920

4,4

36-72

67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

2700 K WW — 6000 K W
Tunable white

R,G,B

RGBW

RAD-L-InL

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	36 Вт; 54 Вт; 72 Вт
Длины	500 мм; 750 мм; 1000 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	4,4 кг (1000 мм)
Управление	DMX512, DALI 24V DC
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15*55°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

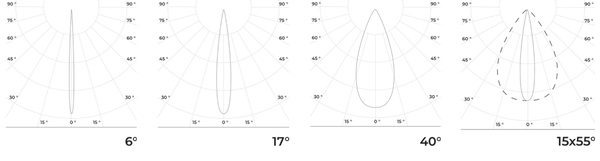

STRIA

Линейный светильник
для скользящего освещения

Архитектурный линейный светильник STRIA 18 — эффективность в миниатюрном формате. Сочетание компактных размеров и низкой потребляемой мощности с интенсивным световым потоком.

STRIA 18

660 - 1980 LUMENS

1,4-1,5 кг

6-18 Вт

67 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-L-SI

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	6 Вт, 9 Вт, 12 Вт, 18 Вт
Длины	333 мм ; 500 мм ; 667 мм, 1000 мм
Напряжение питания	24/48 DC
Масса	1,4 кг (1000 мм)
Управление	DMX512, DIMM
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	20°, 30°, 40°, 15*40°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

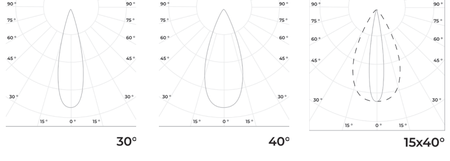

Архитектурный линейный светильник STRIA 36 отличает лаконичный дизайн и широкая палитра возможностей для создания эффектного заливающего или скользящего освещения.

STRIA 36

990 - 3960 LUMENS

1,4-1,5 кг

9-36 Вт

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-L-ST

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	9 Вт; 18 Вт; 36 Вт
Длины	250 мм ; 500 мм ; 1000 мм
Напряжение питания	24/48 DC
Масса	1,5 кг (1000 мм)
Управление	DMX512, DIMM
Материал корпуса	Алюминий анодированнь закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15*55°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

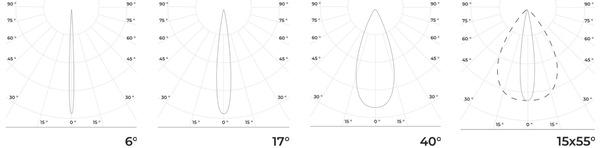

LUMEN

Линейный светильник
для заливающего
архитектурного освещения

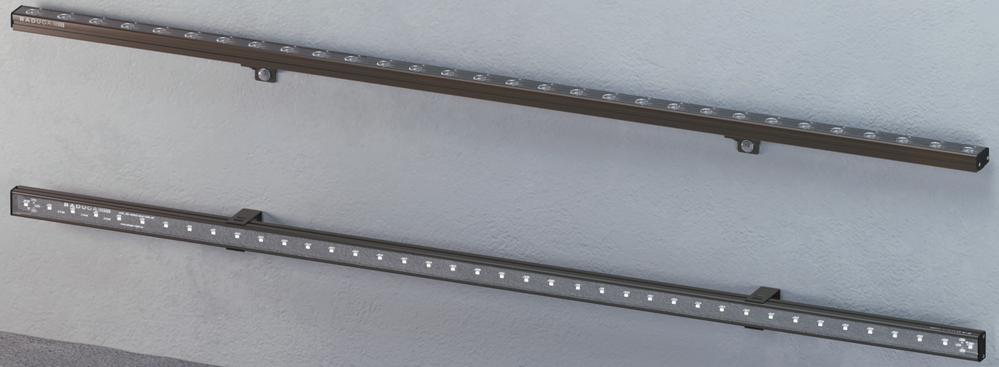

LUMEN — миниатюрное и эффективное решение для архитектурного освещения объектов, где важна однородность и равномерность светового потока.

LUMEN

440 - 1320

0,46

4-12

67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-L-Mu

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	4 Вт; 6 Вт; 12 Вт
Длины	300 мм; 500 мм; 1000 мм
Напряжение питания	24/48 DC
Масса	0,46 кг (1000 мм)
Управление	DMX512, DIMM
Материал корпуса	Алюминий анодированный, полимерная защита
Угол раскрытия	20°, 30°, 40°, 15x40°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

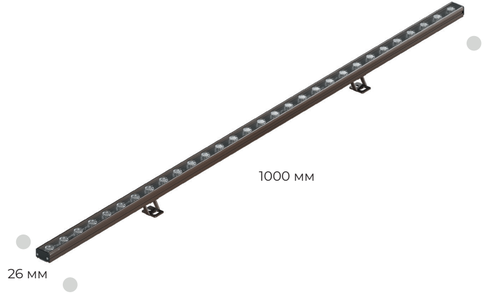



30°



40°



15x40°

LUMEN U — модель без вторичной оптики для обеспечения более широкого распределения светового потока. Применяется для заливающего архитектурного и ландшафтного освещения.

LUMEN U

440 - 1320

0,46

4-12

67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-L-MuU

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	4 Вт; 6 Вт; 12 Вт
Длины	300 мм; 500 мм; 1000 мм
Напряжение питания	24/48 DC
Масса	0,46 кг (1000 мм)
Управление	DMX512, DIMM
Материал корпуса	Алюминий анодированный, полимерная защита
Угол раскрытия	120°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



120°

TUBE

Линейный светильник
для контурной подсветки

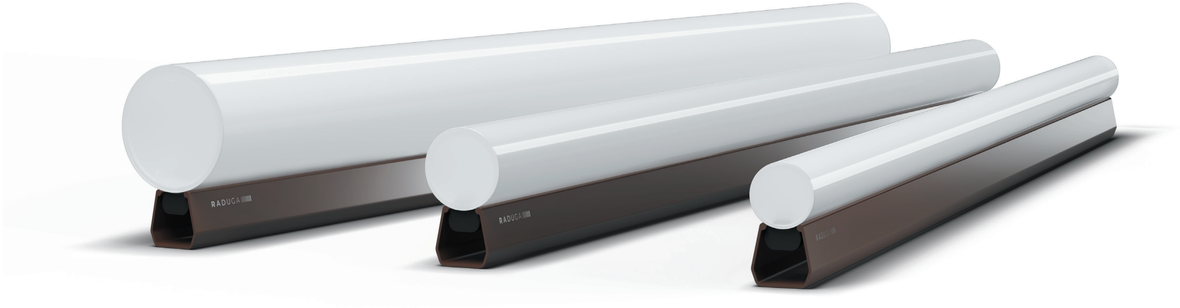

Линейные архитектурные светильники TUBE позволяют создавать выразительную контурную подсветку благодаря возможности монтажа в непрерывную линию.

TUBE

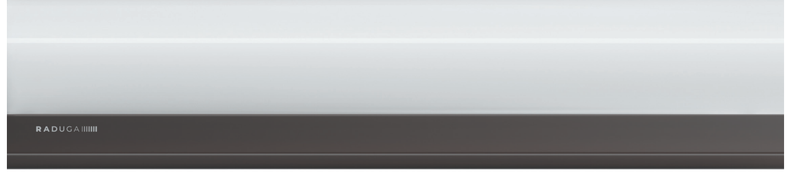

LUMENS
240 - 720

0,7 кг

4-12 Вт

67 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-L-Tube

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	4 Вт; 6 Вт; 12 Вт
Длины	300 мм; 500 мм; 1000 мм
Напряжение питания	24/48 DC
Масса	0,7 кг (1000 мм)
Управление	DMX512, DIMM
Материал корпуса	Алюминий анодированный, светорассеивающий поликарбонат
Угол раскрытия	250°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



250°

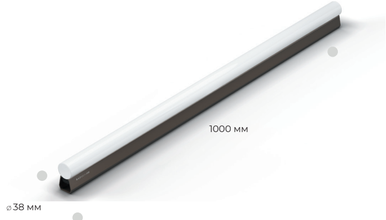

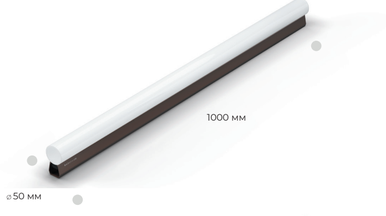

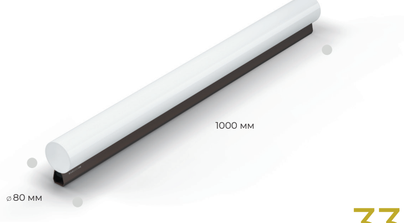

SOLIS

Линейный светильник
для контурной подсветки

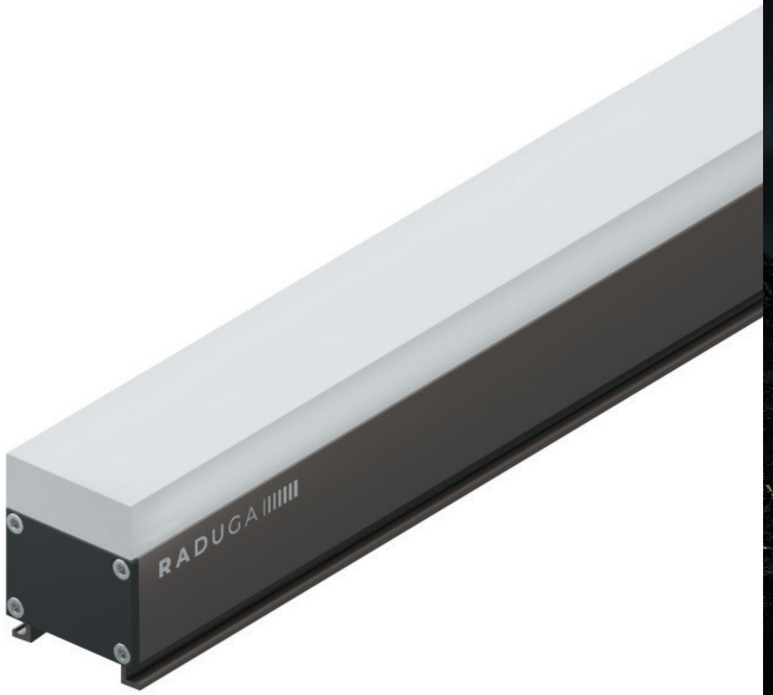

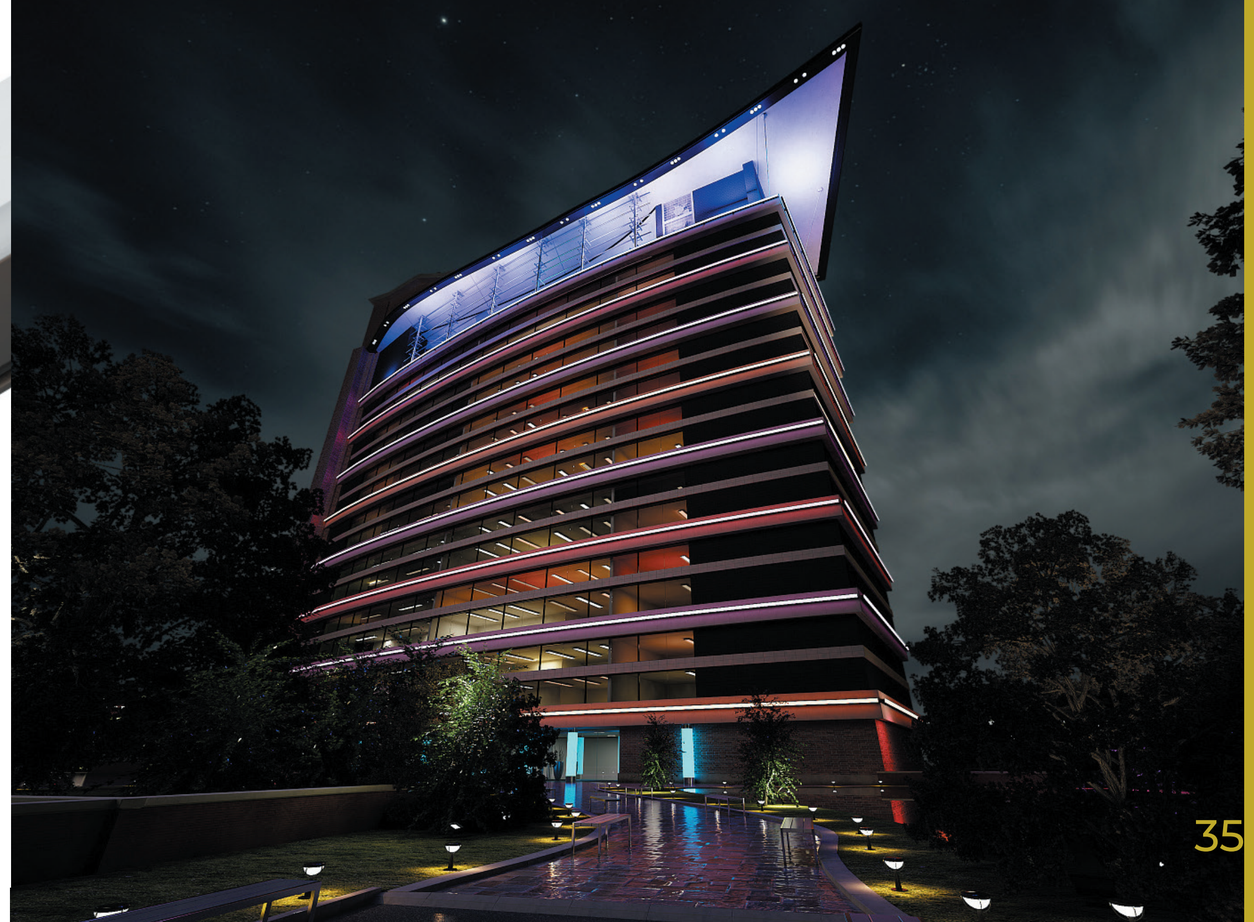

Линейный архитектурный светильник SOLIS предназначен для контурной подсветки фасадов и создания графического светового дизайна. Формирует непрерывную световую линию без пикселизации.

SOLIS

240 - 720 LUMENS

0,71 кг

4-12 Вт

67 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-T-Cu

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	4 Вт; 6 Вт; 12 Вт
Длины	300 мм; 500 мм; 1000 мм
Напряжение питания	24/48 DC
Масса	0,71 кг (1000 мм)
Управление	DMX512, DIMM
Материал корпуса	Алюминий анодированный, светорассеивающий поликарбонат
Угол раскрытия	120°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

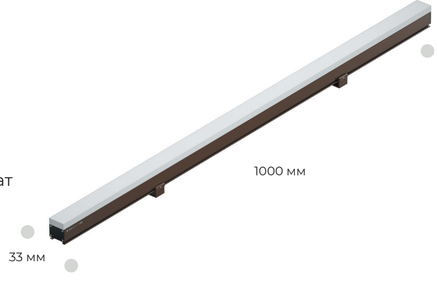



120°

FLEX TUBE

FLEX NEON
Гибкий светодиодный неон

Гибкий светодиодный неоновый шнур серии «Свет на 360°» может произвольно гнуться во все стороны, что позволяет создавать с его помощью самые невероятные световые конструкции и формы.

FLEX TUBE

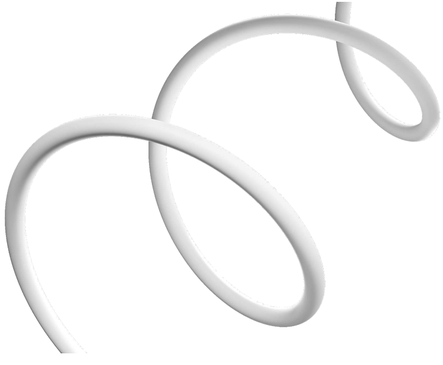

RAD-Flex-360

Технические данные

Цветовая температура/ Режим	Напряжение V	Мощность W, m	Макс. длина подключения M	Кратность резки MM
2300, 2700, 3000, 4000K	24	14	5	11,9
2300, 2700, 3000, 4000K	48	12	20	83,33
Green, Blue	24	10	5	41,66
CCT (2600-6500K)	24	14	5	31,25



3D

FLEX NEON
Гибкий светодиодный неон

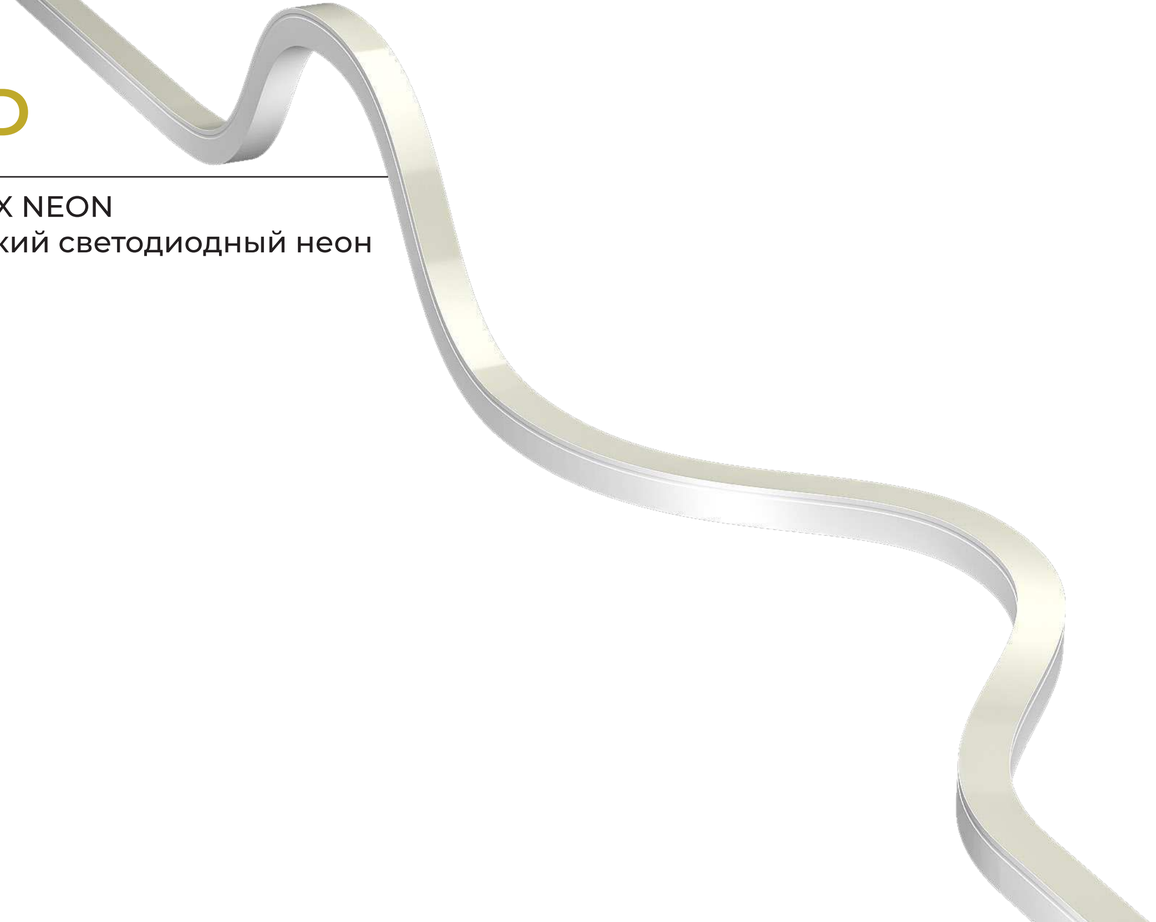

В серии 3D неоновый шнур универсален в использовании и может изгибаться во все стороны. Тонкие (15 мм) равномерно светящиеся линии обеспечивают требования функциональности и эстетики.

FLEX 3D

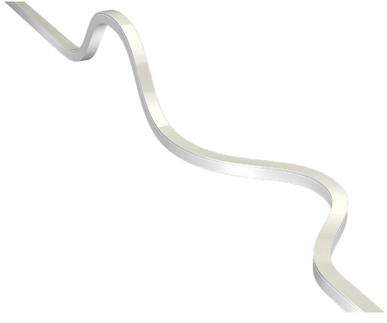

IP 67

-40
+55

- 4000
- 3000
- 2700
- 2200
- 1800

RAD-Flex-3D

Технические данные

Цветовая температура/ Режим	Напряжение V	Мощность W, m	Макс. длина подключения M	Кратность резки MM
1800, 2200, 2700, 3000, 4000K	24	7	10	41,66
1800, 2300, 2700, 3000, 4000K	48	7	50	83,33



SIDE

FLEX NEON
Гибкий светодиодный неон

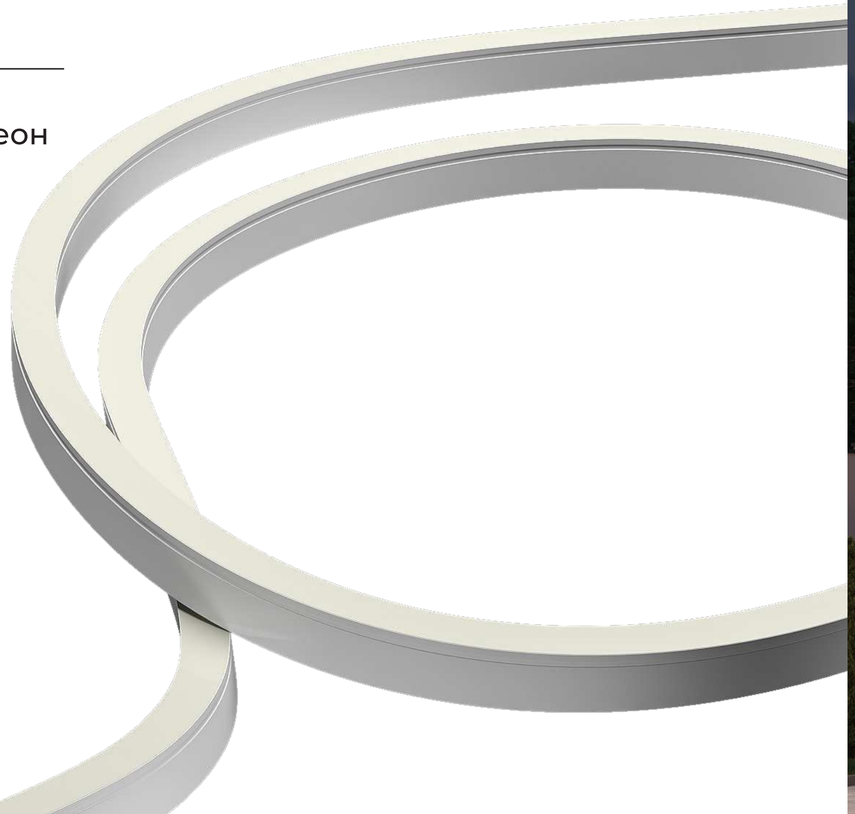

Серия Side имеет боковой изгиб силиконового основания. Обеспечивает эффектный дизайн благодаря равномерному свечению без теней по всей поверхности, включая коннекторы.

FLEX SIDE

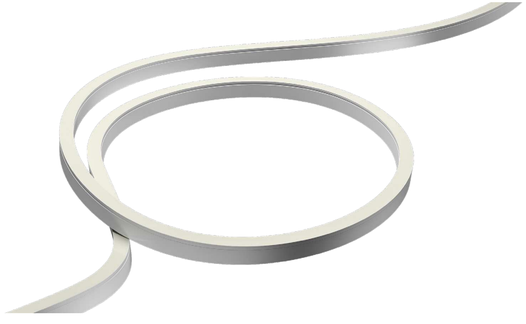

RAD-Flex-Side

Технические данные

Цветовая температура/ Режим	Напряжение V	Мощность W, m	Макс. длина подключения M	Кратность резки MM
2400, 2700, 3000, 4000, 5000K	24	10	10	50
2400, 2700, 3000, 4000, 5000K	48	10	50	100
2400, 2700, 3000, 4000, 5000K	48	5	50	1000
Green, Blue, Amber	24	10	10	50
RGB	24	12	10	83
RGB	48	10	50	100
CCT (2600-6500K)	24	12	10	100
CCT (2600-6500K)	48	10	50	62,5
RGBW	24	14	10	62,5
RGBW	48	10	50	125
DMX	24	18	10	83,33



TOP

FLEX NEON
Гибкий светодиодный неон

Серия Top формирует яркие, непрерывно светящиеся линии с верхним изгибом силиконового основания. Минимальные размеры режущего сегмента обеспечивают точность и большую свободу дизайна.

FLEX TOP

RAD-Flex-Top

Технические данные

Цветовая температура/ Режим	Напряжение V	Мощность W, m	Макс. длина подключения M	Кратность резки MM
2200, 2700, 3000, 4000, 5000K	24	10	10	50
2200, 2700, 3000, 4000, 5000K	48	10	50	100
2200, 2700, 3000, 4000, 5000K	48	5	50	1000
Green, Blue, Amber	24	10	10	50
RGB	24	12	10	83
RGB	48	10	50	100
CCT (2600-6500K)	24	12	10	31,25
CCT (2600-6500K)	48	10	50	62,5
RGBW	24	14	10	62,5
RGBW	48	10	50	125
DMX	24	18	10	83,33



VIA

Встраиваемый светильник
для локальной
подсветки лестниц

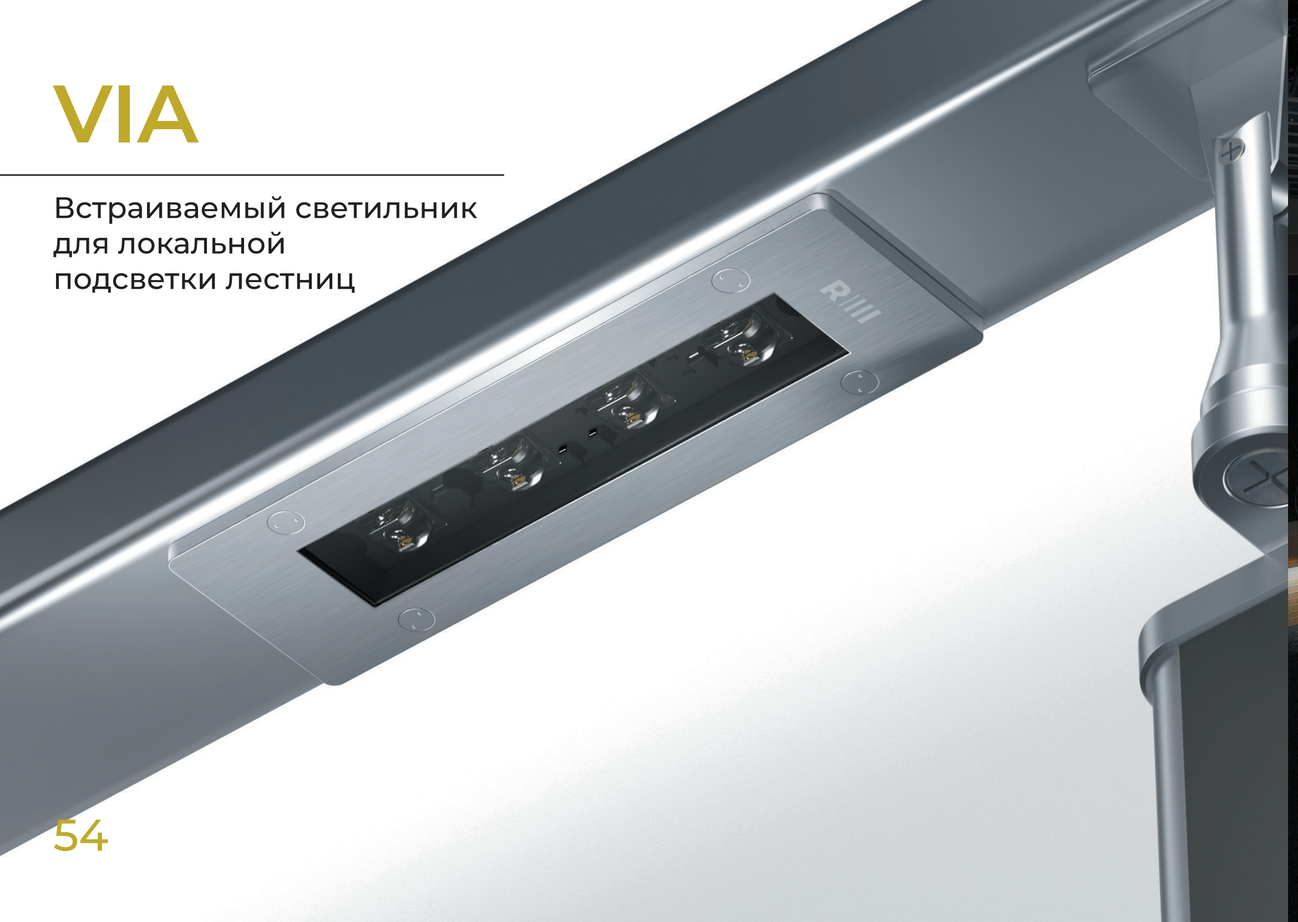

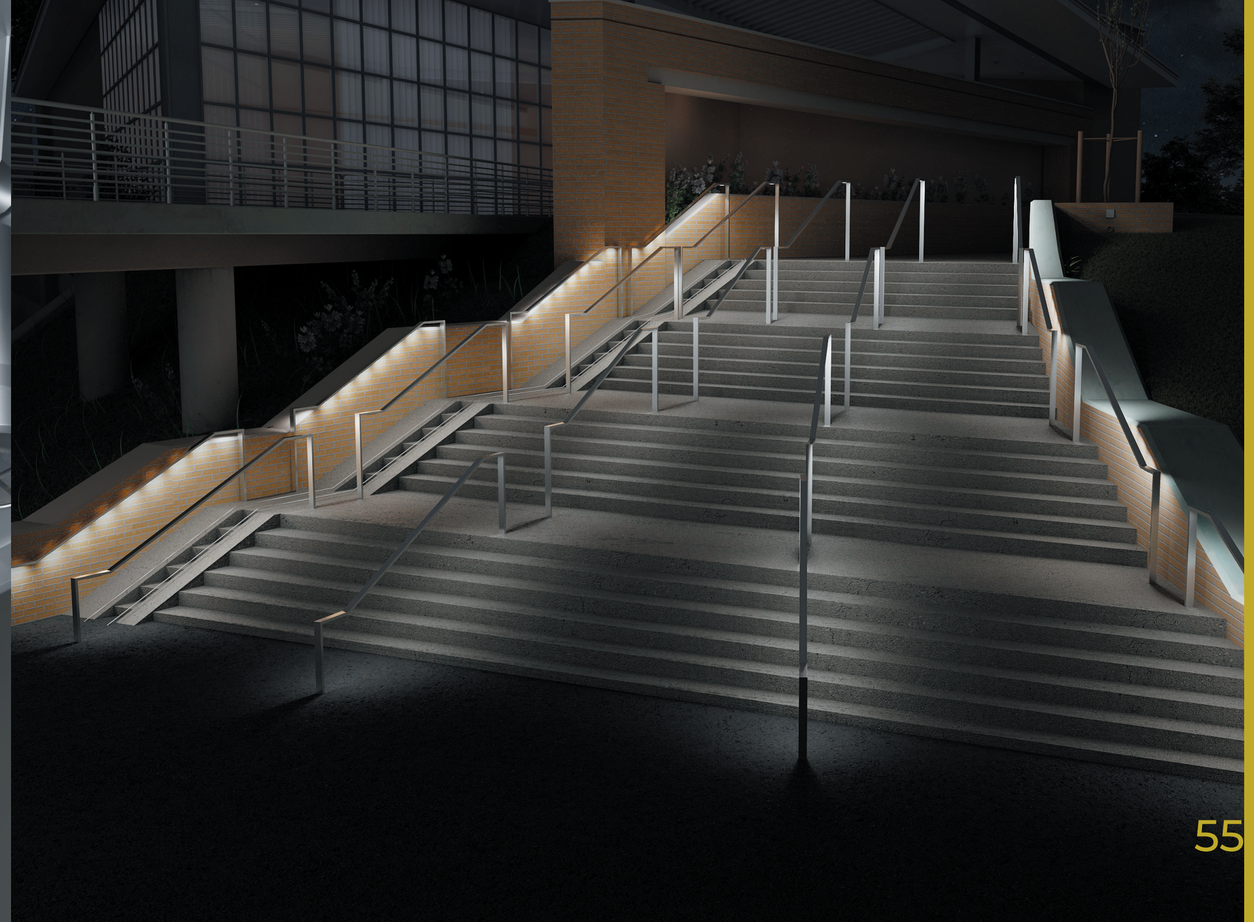

Компактный светильник VIA встраивается в перила и поручни для решения навигационных задач и создания безопасной среды.
Асимметричная оптика обеспечивает максимально точное направление светового потока.

VIA

300

0,38

3

67

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-VIA

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	3 Вт
Напряжение питания	24/48 DC
Габариты	166x51x24
Масса	0,38 кг
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, поликарбонат
Угол раскрытия	ASSYM
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, R,G,B и пр.



166 мм

51 мм

INTERRA

Линейный грунтовый светильник для контурной ландшафтной подсветки

Линейный грунтовый светильник INTERRA CU для контурной ландшафтной подсветки в виде непрерывной линии. Формирует мягкий рассеянный световой поток.

INTERRA CU

220 - 660 LUMENS

2,3 кг

4-12 Вт

67 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-G-Cu

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	4 Вт; 6 Вт; 12 Вт
Длины	300 мм; 500 мм; 1000 мм
Напряжение питания	24/48 DC
Масса	2,3 кг (1000 мм)
Управление	DMX512, DIMM
Материал корпуса	Алюминий анодированный, износостойкий полимер
Угол раскрытия	120°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.

92 мм

1000 мм
500 мм
300 мм



120°

Встраиваемый грунтовый светильник INTERRA ST для скользящего освещения фасадов и стен, акцентирования внимания на текстуре, материалах, архитектурных конструкциях. Отличается повышенной прочностью и износостойкостью.

INTERRA ST

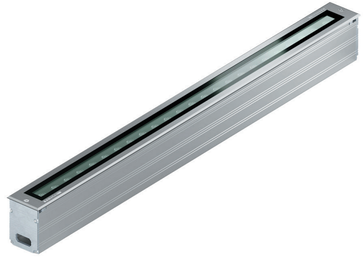

LUMENS 1080 - 2160

КГ 5,57

Вт 18-36

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-G-St

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	18 Вт; 36 Вт
Длины	530 мм; 1000 мм
Напряжение питания	24/48 DC
Масса	5,57 кг (1000 мм)
Управление	DMX512, DIMM
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.

70 мм

1000 мм
530 мм



6°



17°



40°



15x55°

INTERRA

Встраиваемый
грунтовый светильник
для заливающего освещения

Классические грунтовые светильники INTERRA 3 для заливающей подсветки фасадов с грунта включает три разных по размеру и мощности модели.

INTERRA 3

330 LUMENS

0,4 кг

3 Вт

67 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-G-CLS

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	3 Вт
Напряжение питания	24/48 DC
Габариты	100x103 мм
Масса	0,4 кг
Материал корпуса	Алюминий + закаленное стекло + нержавеющая сталь
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, R,G,B

100 мм

103 мм



6°



10°



25°



60°

Встраиваемый грунтовый светильник INTERRA 9 предоставляет широкий выбор вторичной оптики для различных задач архитектурного освещения. Возможна комплектация матовым рассеивателем.

INTERRA 9

1000

0,6

9

67

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-G-CLS

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	9 Вт
Напряжение питания	24/48 DC, 230 В, 50 Гц
Габариты	90x120 мм
Масса	0,6 кг
Материал корпуса	Алюминий + закаленное стекло + нержавеющая сталь
Управление	DALI 24 V DC
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, R,G,B

116 мм

93,5 мм



6°



10°

25°



60°

Грунтовый светильник INTERRA 20 совмещает высокую степень надежности с качественными характеристиками равномерного светового потока. Светильник имеет угол регулировки световой части на 10° . Возможна комплектация матовым рассеивателем.

INTERRA 20

LUMENS 2200

1,2

20

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-G-Pro

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	20 Вт
Напряжение питания	24/48 DC, 230 В, 50 Гц
Габариты	170x200 мм
Масса	1,2 кг
Материал корпуса	Алюминий + закаленное стекло + нержавеющая сталь
Управление	DALI 24 V DC
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, R,G,B

200 мм

170 мм



6°



10°



25°



60°

STRIA X

Архитектурный прожектор
повышенной мощности
для заливающего освещения

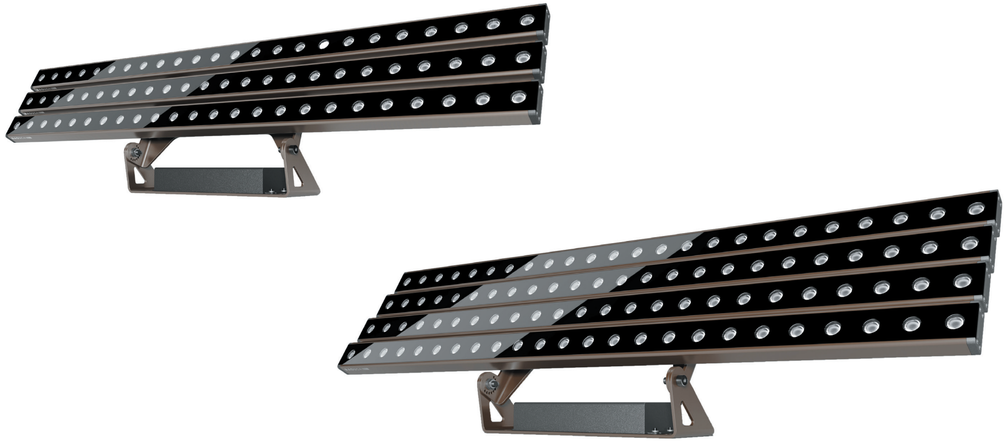

Прожектор повышенной мощности STRIA X для заливающего освещения высотных зданий и сооружений. Возможно применение комбинированной оптики в одном светильнике.

STRIA X

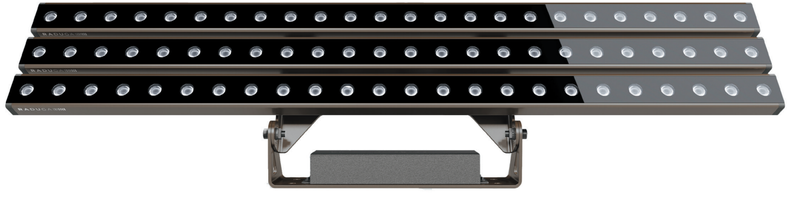

16500-22000

8,6-9,6

150-200

67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-L-St

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	150 Вт; 200 Вт
Длины	1000x207x100 мм; 1000x265x100 мм
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	8,6 кг; 9,6 кг
Управление	DMX512, DALI
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15*55°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

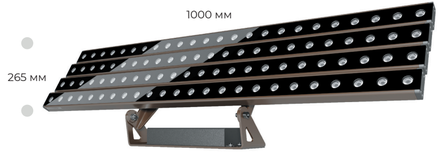



6°

17°



40°



15x55°

APEX

Архитектурный прожектор
повышенной мощности

Серия архитектурных прожекторов APEX — компактное и мощное решение, легко адаптируемое под самые разные задачи — от общего заливающего освещения до локальной подсветки.

APEX

LUMENS 6600 - 22000

KГ 4-10

Вт 60-200

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

– +
2700 K WW
6000 K W
Tunable white

R,G,B
RGBW

RAD-Apex

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	60 Вт; 100 Вт; 200 Вт
Длины	253x285; 421x285; 776x265
Напряжение питания	230В. 50 Гц
Масса	4 кг; 6 кг; 10 кг
Управление	DMX / RDM, DALI
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15*55°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

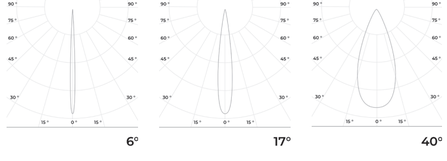

Ral:

ARCU

Архитектурный
фасадный прожектор
повышенной мощности

Светодиодный прожектор ARCU имеет угол поворота корпуса по вертикали 90°, по горизонтали – 40°, что обеспечивает более точную фокусировку светового потока для различных задач архитектурно-художественного освещения.

ARCU 54

7600

6

54

67

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-TERM

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	54 Вт
Длины	378x266x125 мм
Напряжение питания	230В; 50 Гц
Масса	6 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, Оптика из PC или PMMA
Угол раскрытия	20°, 30°, 60°, 90°, 120°
Коррелированная цветовая температура	2700К-6500К, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

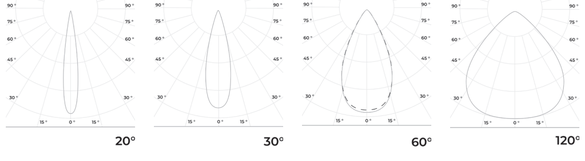

ASTRA

Архитектурный
фасадный прожектор

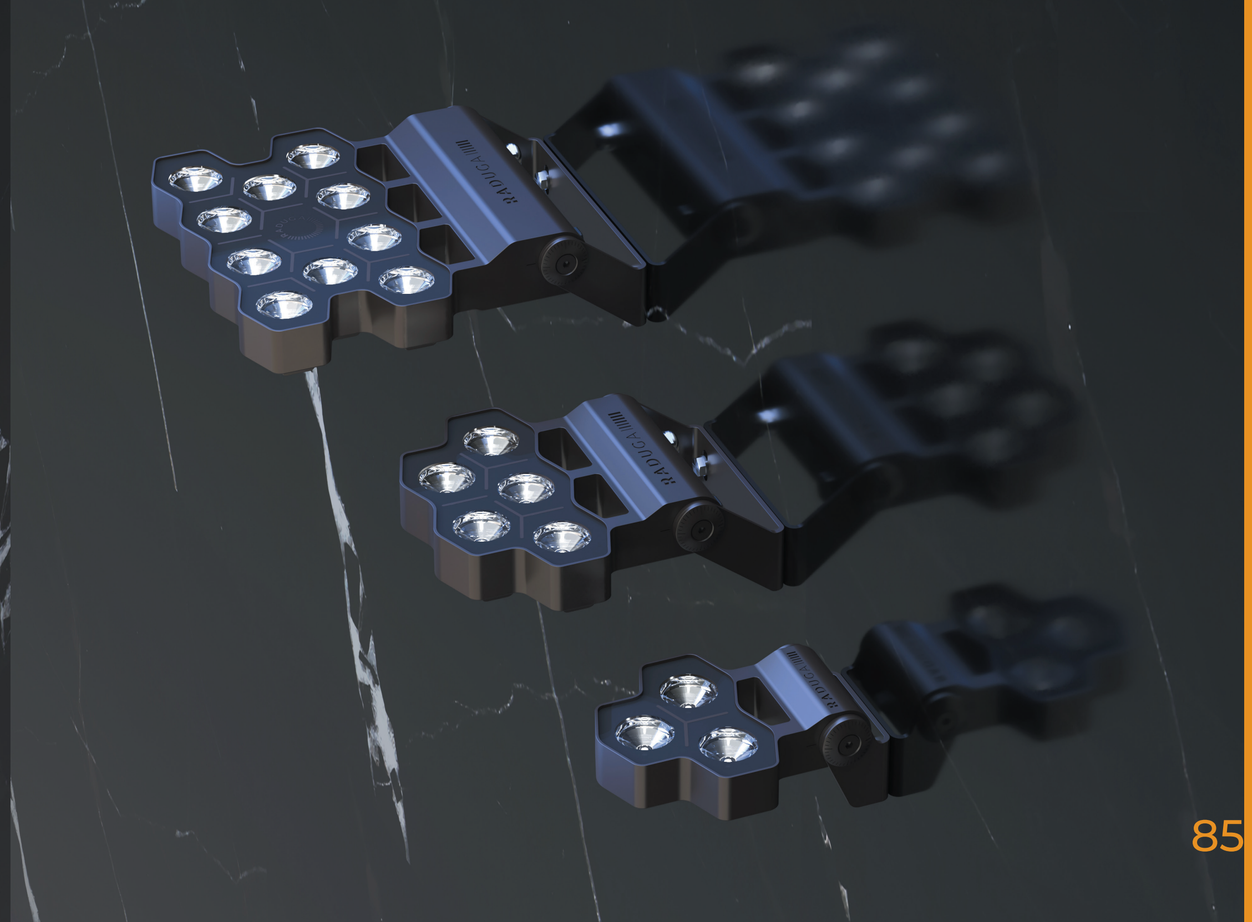

Архитектурный прожектор ASTRA отличается оригинальной конструкцией корпуса в виде сот, которая обеспечивает дополнительный теплоотвод для сохранения качественных характеристик светового потока.

ASTRA

1320-5170

1-2,2

12-47

67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-W-AS

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	12 Вт; 18 Вт; 47 Вт
Длины	112x151x59; 164x188x67; 216×240×67 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц (не для всех моделей)
Масса	1 кг; 1,3 кг; 2,2 кг
Управление	DMX512, DALI
Материал корпуса	Алюминий анодированный, + закаленное стекло
Угол раскрытия	3°, 6°, 10°, 20°, 10*30°, 10*45°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

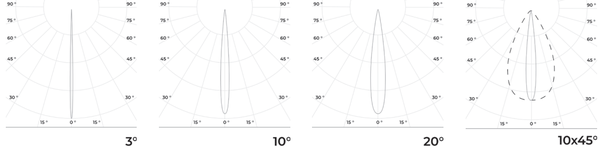

Ral:

STELLA

Архитектурный фасадный прожектор

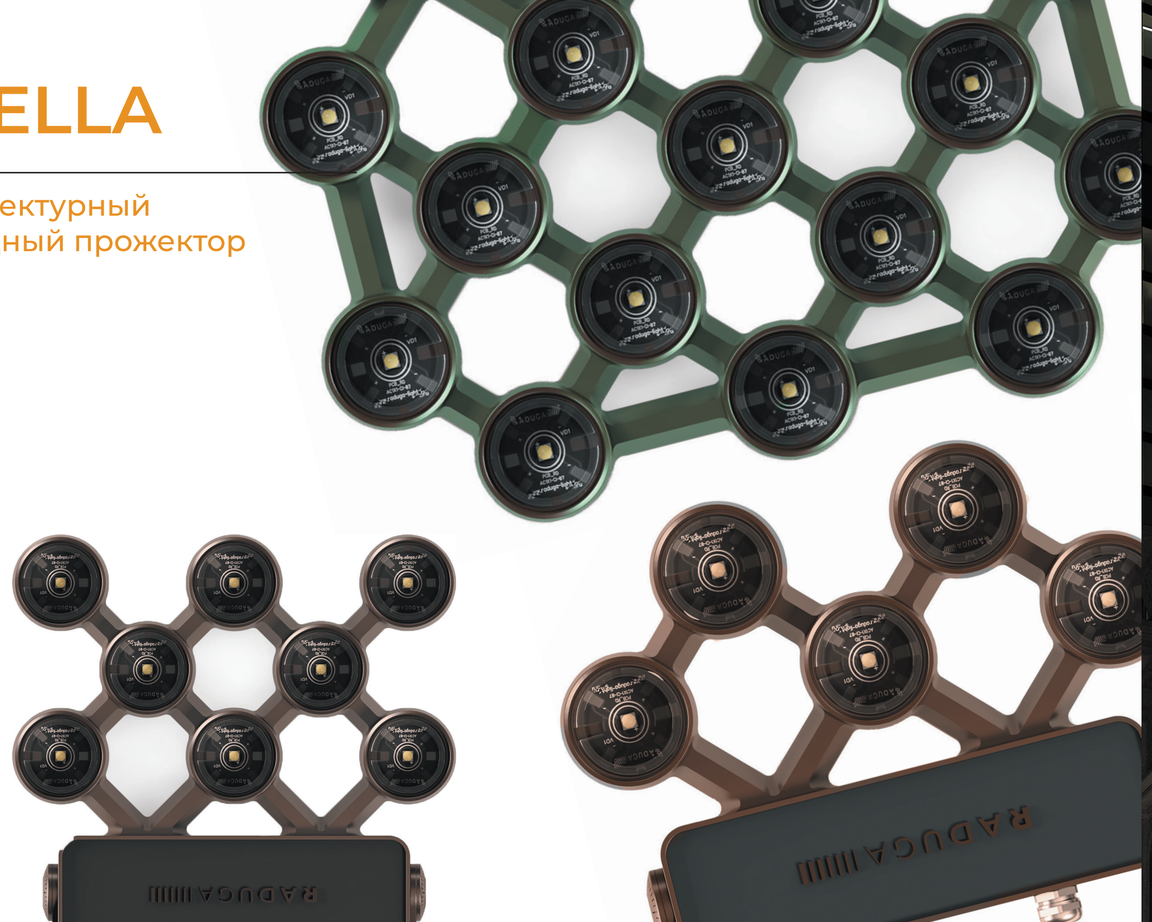

Архитектурный фасадный прожектор STELLA генерирует чистый световой поток. Продуманная конструкция корпуса в сочетании с вторичной оптикой обеспечивают четкость луча без паразитной засветки.

STELLA

LUMENS 1980-7260

кг 1,3-2,8

Вт 18-66

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-W-St

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	18 Вт; 39 Вт; 66 Вт
Длины	215×183×63 ; 215×228×65; 300×292×72 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	1,3 кг; 1,6 кг; 2,8 кг
Управление	DMX512, DALI
Материал корпуса	Алюминий анодированный, + закаленное стекло
Угол раскрытия	3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

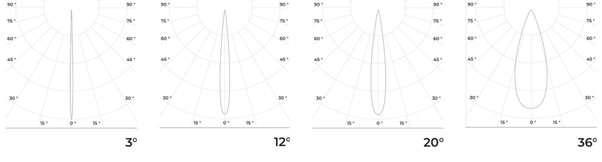

Ral:



CLAVI

Архитектурный
декоративный светильник

Архитектурный декоративный светильник CLAVI для создания световых эффектов в арочных и оконных проемах, коридорах, переходах.

CLAVI 360

120-240

0,36

4-8

67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-CLAVI

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	4-8 Вт
Длины	105×55 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	0,36 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный
Угол раскрытия	360°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

CLIVO

Архитектурный
оконный светильник

Архитектурный светильник декоративного назначения CLIVO для контурной подсветки проемов окон, витражей, входных групп зданий.

CLIVO

90

0,59

3

67

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-CLIVO

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	3 Вт
Длины	146x104x54 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	0,59 кг
Материал корпуса	Алюминий, Закаленное стекло
Угол раскрытия	6x180°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

CRUX

Архитектурный
декоративный светильник

Компактный архитектурный светильник декоративного назначения CRUX предназначен для создания визуальных эффектов и графических рисунков на фасадах и стенах. Лаконичный дизайн, компактный размер, низкая потребляемая мощность.

CRUX

330 LUMENS

1,17 кг

12 Вт

65 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-CRUX

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	12 Вт
Длины	150x60 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	1,17 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный
Угол раскрытия	2°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

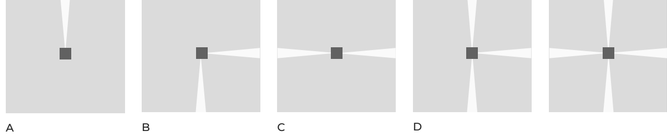

A B C D

ECLIPSIS

Архитектурный
декоративный светильник

Архитектурный декоративный светильник ECLIPSIS предназначен для создания свето-
вых эффектов и графических рисунков на фасадах и стенах.
Формирует круг мягкого рассеянного света благодаря матовому рассеивателю.

ECLIPSIS

LUMENS 220-440

кг 0,43

Вт 4-8

IP 65

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-ECLIPSIS

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	4-8 Вт
Длины	81x75 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	0,43 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный
Угол раскрытия	360°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

Ral:





GRADUS

Архитектурный
фасадный прожектор
для акцентного освещения

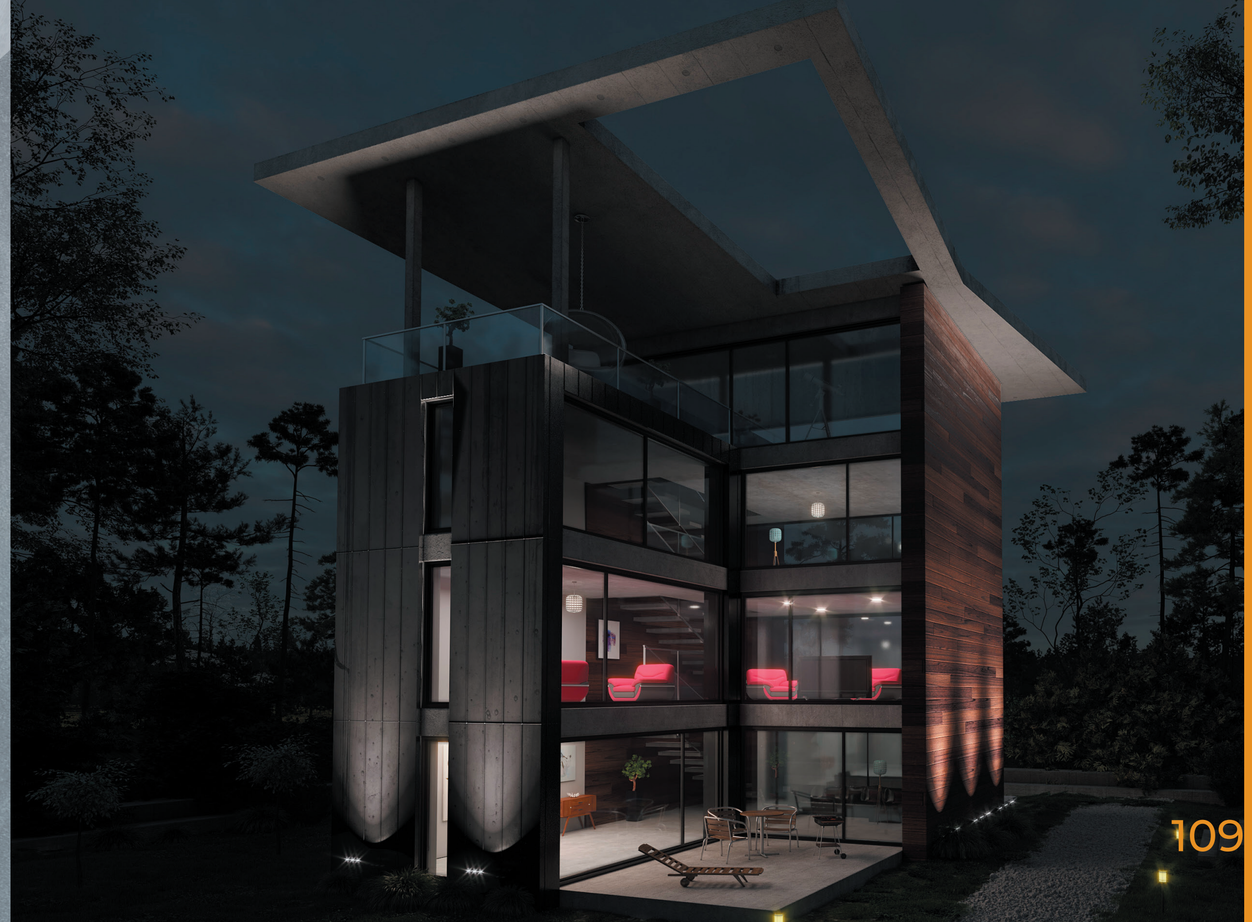

Серия архитектурных фасадных прожекторов GRADUS отличается компактными размерами и возможностями применения комбинированной оптики в одном приборе.

GRADUS

710-2310 LUMENS

0,25-0,7 кг

7-21 Вт

67 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-S-St

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	7 Вт; 14 Вт; 21 Вт
Длины	125×50×72 ; 133×96; 133×131 мм
Напряжение питания	24/48 DC
Масса	0,25 кг; 0,5 кг; 0,7 кг
Управление	DIMM
Материал корпуса	Алюминий анодированный, + закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

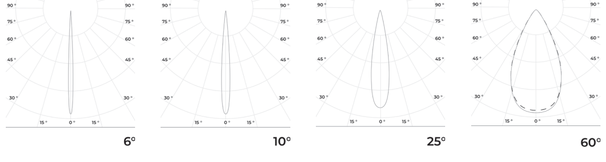

Ral:



SIGNUM

Архитектурный фасадный прожектор
для акцентного освещения

Миниатюрный фасадный прожектор SIGNUM 3 сочетает низкую потребляемую мощность с четким равномерным световым потоком без паразитной засветки.

SIGNUM 3

330 LUMENS

0,4 кг

3 Вт

67 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-S-CLS

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	3 Вт
Длины	70×53×30 мм
Напряжение питания	24/48 DC
Масса	0,4 кг
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700 K-6500 K, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

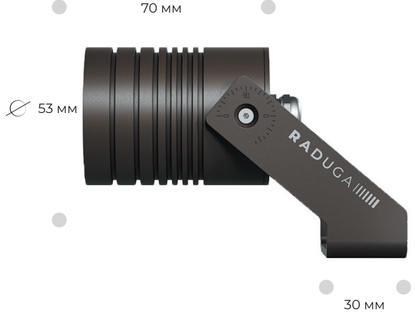

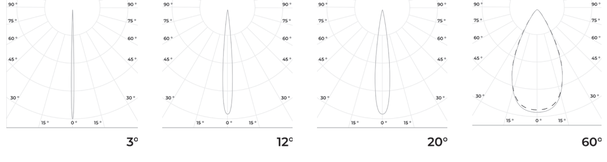

Компактный фасадный прожектор SIGNUM 9 предоставляет максимум возможностей для акцентной подсветки благодаря широкому выбору вторичной оптики и управлению по протоколу DMX.

SIGNUM 9

LUMENS 990

1 кг

9 Вт

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-S-CLS

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	9 Вт
Длины	73×80×30 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	1 кг
Управление	DMX512, DALI 24 V DC
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

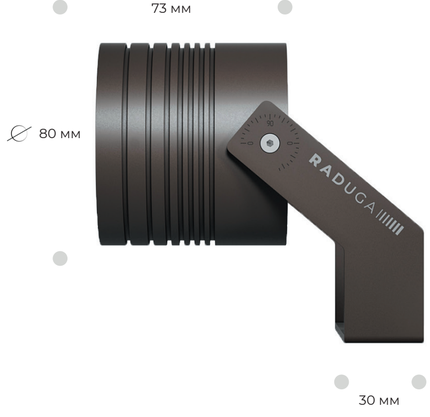

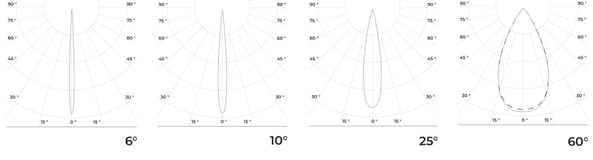

Фасадный прожектор SIGNUM 18 отличается современным лаконичным дизайном и компактными размерами. Продуманная оптика и точный расчет расположения светодиодных модулей обеспечивают равномерность светового потока.

SIGNUM 18

LUMENS
1980

1,2

18

67

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-S-CLS

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	18 Вт
Длины	73×100×30 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	1,2 кг
Управление	DMX512, DALI 24 V DC
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

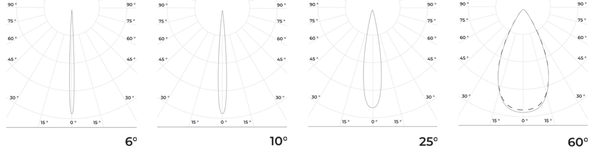

Фасадный прожектор SIGNUM 30 — надежное решение для акцентной подсветки. Удобный кронштейн крепления с углом поворота более 180° позволяет максимально точно фокусировать световой поток.

SIGNUM 30

3300

1,2

18

67

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-S-CLS

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	30 Вт
Длины	166×75 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	1,25 кг
Управление	DMX512, DALI 24 V DC
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

75 мм

166 мм

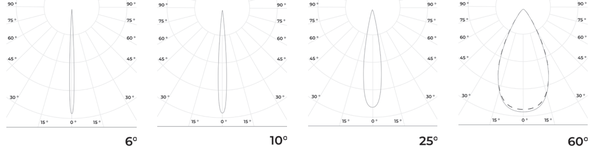

DUPLEX

Архитектурный
двунаправленный прожектор

Светодиодные двунаправленные светильники DUPLEX отличают компактные размеры и лаконичный дизайн, возможность выбора вторичной оптики в широком диапазоне.

DUPLEX 2×3

660

0,6

2x3

67

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-S-Tw-2×3

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	2x3 Вт
Длины	136×53 мм
Напряжение питания	24/48 DC; 230В, 50 Гц
Масса	0,6 кг
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

136 мм

53 мм



3°



12°



20°



36°

Светильники DUPLEX сочетают компактные размеры и современный дизайн. Продуманная оптическая система обеспечивает равномерность светового потока.

DUPLEX 2×9

LUMENS 1980

1,6 кг

2x9 Вт

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-S-Tw-2×9

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	2x9 Вт
Длины	148×80 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	1,6 кг
Управление	DMX512, DALI 24 V DC
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

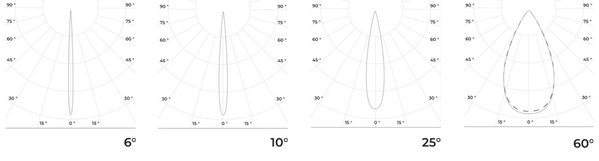

DUPLEX 2×18 — экономичное и эффективное решение, сочетающее низкую потребляемую мощность с высокими характеристиками светового потока.

DUPLEX 2×18

LUMENS 3960

2,5 кг

2x18 Вт

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-S-Tw-2×18

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	2x18 Вт
Длины	148×107 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	2,5 кг
Управление	DMX512, DALI 24 V DC
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

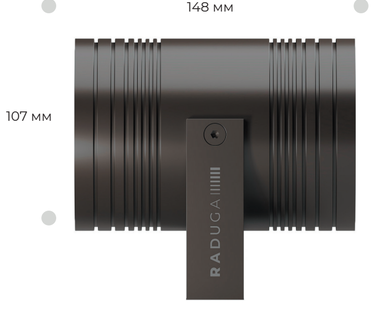

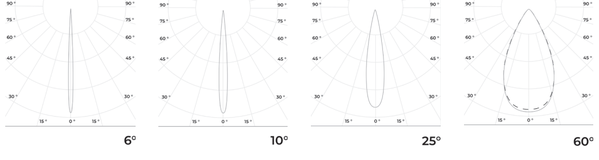

TETRA

Светильник
для акцентного освещения

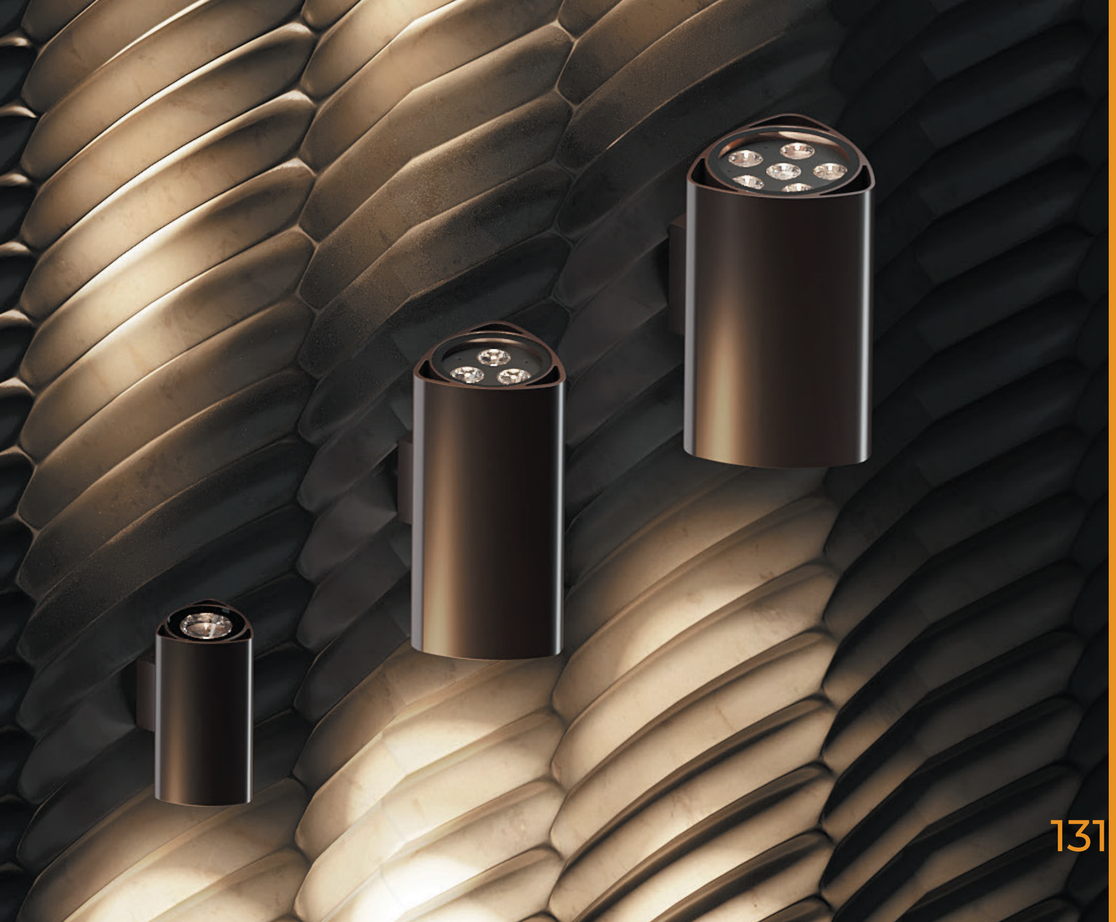

Светильники TETRA 3 имеют лаконичный дизайн, широкий выбор типоразмеров и вторичной оптики для решения разнообразных задач акцентного освещения. Также имеются модели с потолочным креплением.

TETRA 3

330 LUMENS

1,8 кг

3 Вт

67 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-S-Te-3

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	3 Вт
Длины	92×120 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	1,8 кг
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

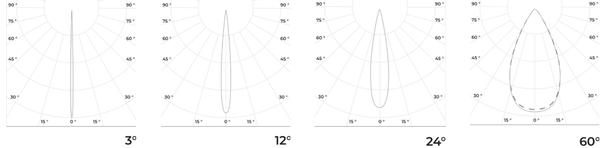

3° 12° 24° 60°

Модели линейки TETRA 9 формируют четкий световой луч в широком диапазоне углов раскрытия. Анодированный корпус обеспечивает надежную защиту от воздействия среды и УФ-лучей.

TETRA 9

990 LUMENS

2,1 кг

9 Вт

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-S-Te-9

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	9 Вт
Длины	140×165 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	2,1 кг
Управление	DMX512, DALI 24 V DC
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

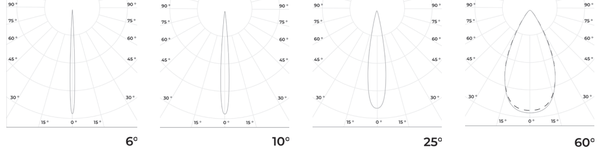

Оптическая система светильников серии TETRA 18 обеспечивает равномерность светового потока с четкими контурами без паразитной засветки.

TETRA 18

1980 LUMENS

3,1 кг

18 Вт

67 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-S-Te-18

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	18 Вт
Длины	162×200 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	3,1 кг
Управление	DMX512, DALI 24 V DC
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

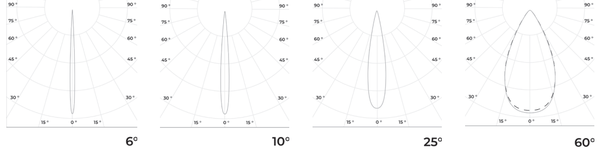

Миниатюрный двунаправленный светильник TETRA DUO 2×3 — универсальное решение, которое может применяться как для точечной, так и заливающей подсветки.

TETRA DUO 2×3

660

1,8

2x3

67

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-S-TeD-2×3

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	2x3 Вт
Длины	63×120 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	1,8 кг
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

Ral:



3°

12°



24°



60°

Двунаправленный светильник TETRA DUO 2×9 отличается современным дизайном и широким выбором вторичной оптики. Обеспечивает равномерную засветку с четкими контурами.

TETRA DUO 2×9

LUMENS
1980

2,1

2x9

67

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-S-TeD-2x9

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	2x9 Вт
Длины	98×150 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	2,1 кг
Управление	DMX512, DALI 24 V DC
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

Ral:

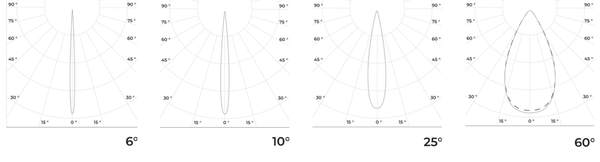

Двунаправленный светильник TETRA DUO 2×18 отличается высокой степенью надежности благодаря продуманной конструкции анодированного корпуса.

TETRA DUO 2×18

LUMENS 3960

кг 3,1

Вт 2x18

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-S-TeD-2x18

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	2x18 Вт
Длины	122×200 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	3,1 кг
Управление	DMX512, DALI 24 V DC
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

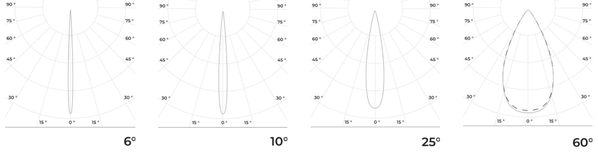

QUATRA

Архитектурный фасадный прожектор
для акцентного освещения

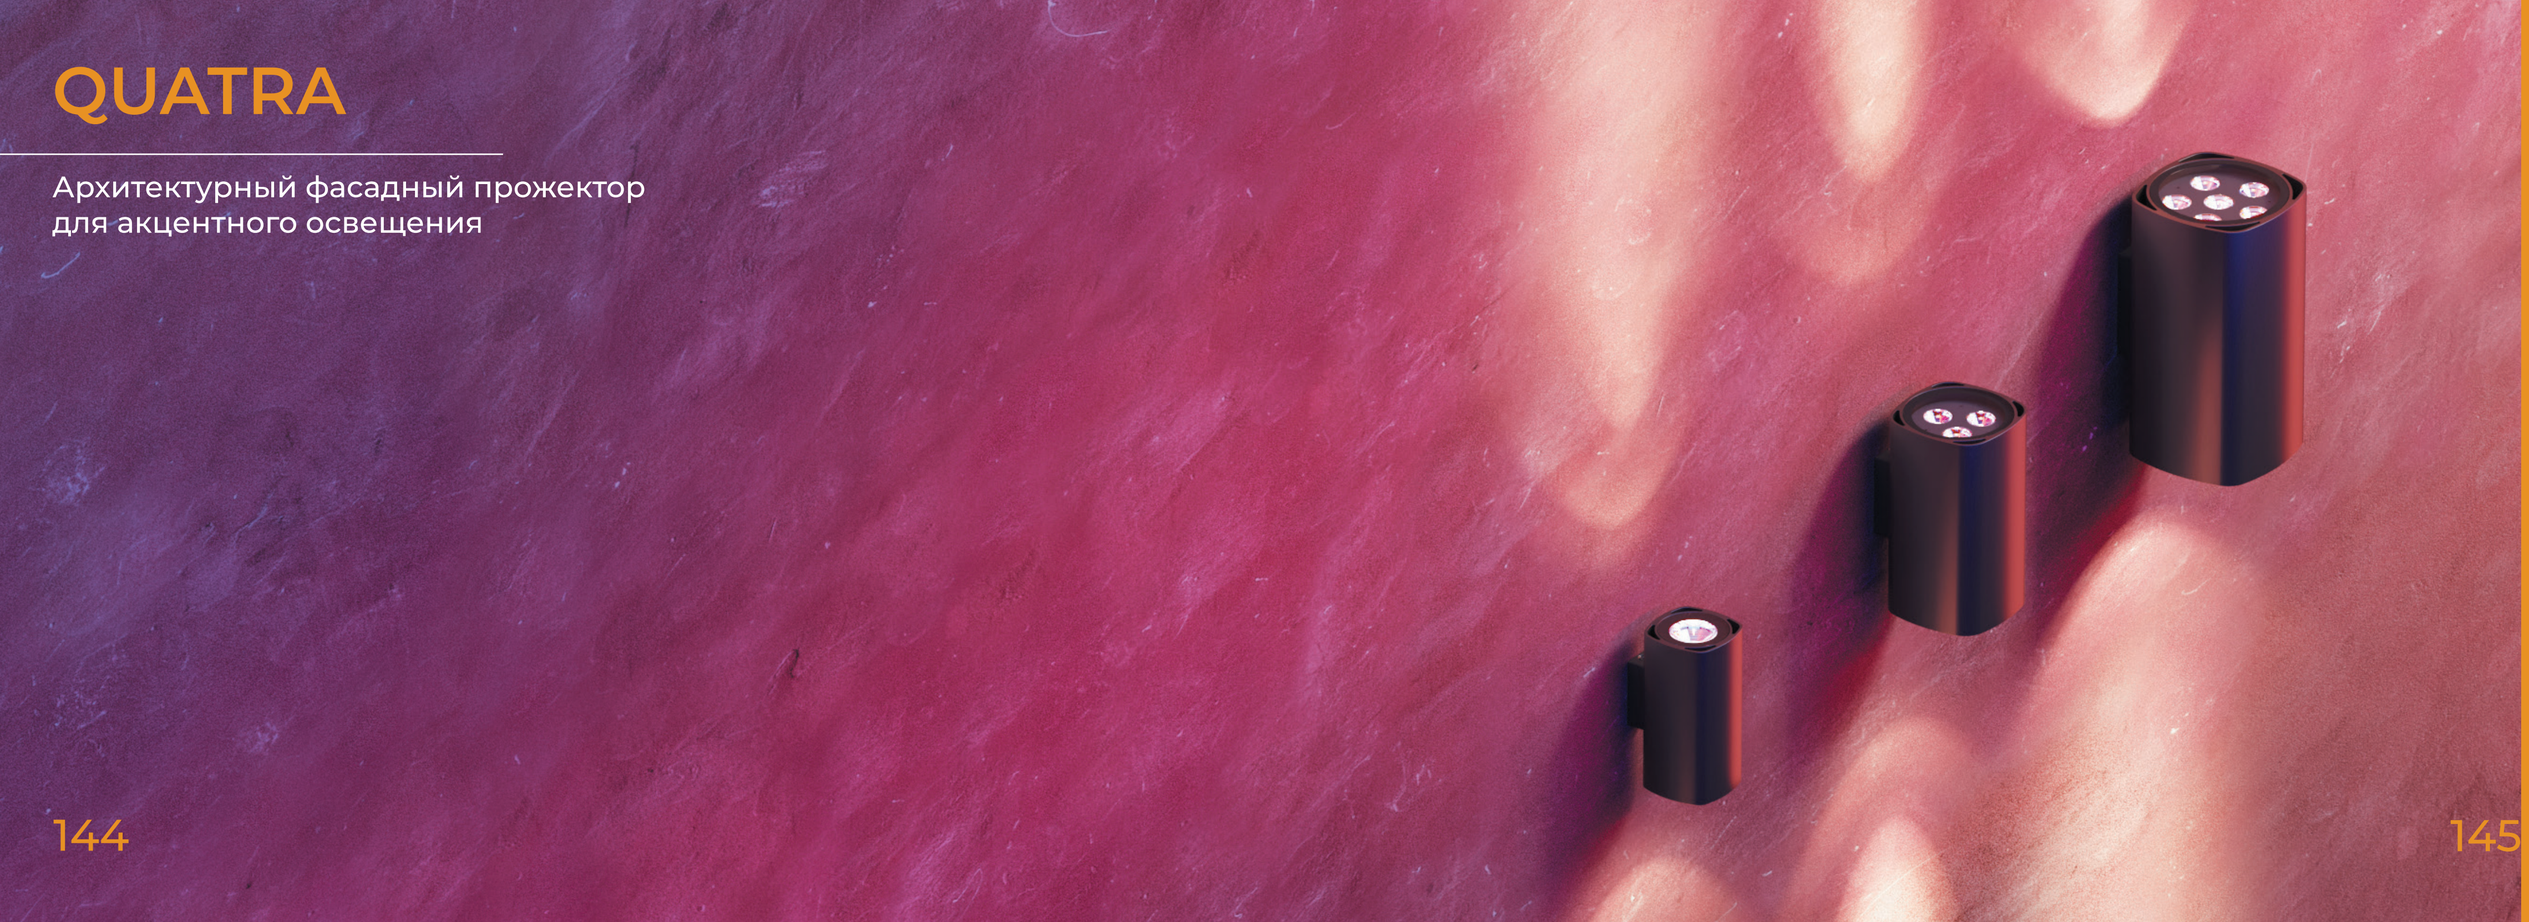

Архитектурые фасадные прожекторы QUATRA 3 отличаются разнообразием типоразмеров и возможностью выбора вторичной оптики с разным углом раскрытия. Также имеются модели с потолочным креплением.

QUATRA 3

330 LUMENS

0,6 кг

3 Вт

67 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-S-Qu-3

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	3 Вт
Длины	63×120 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	0,6 кг
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

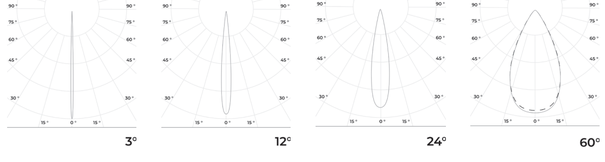

Светильники QUATRA 9 имеют лаконичный дизайн и компактные размеры. Анодированный корпус обеспечивает надежную защиту от воздействия среды и УФ-лучей.

QUATRA 9

990

1,3

9

67

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-S-Qu-9

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	9 Вт
Длины	98×165 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	1,3 кг
Управление	DMX512, DALI 24 V DC
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

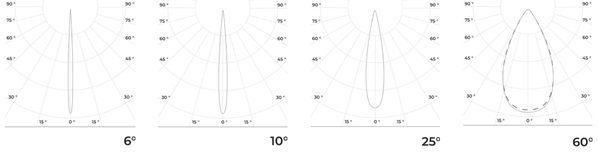

Светодиодный прожектор QUATRA 18 формирует четкий световой луч в широком диапазоне углов раскрытия. Обеспечивает равномерную локальную подсветку элементов архитектуры.

QUATRA 18

LUMENS 1980

кг 2,2

Вт 18

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-S-Qu-18

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	18 Вт
Длины	112×200 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	2,2 кг
Управление	DMX512, DALI 24 V DC
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

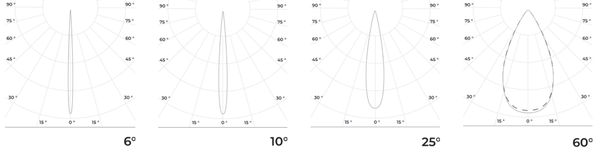

Архитектурные двунаправленные прожекторы QUATRA DUO 2X3 включают несколько компактных и стильных решений для акцентного освещения.

QUATRA DUO 2×3

660

0,6

2x3

67

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-S-QuD-2×3

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	2x3 Вт
Длины	63×120 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	0,6 кг
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

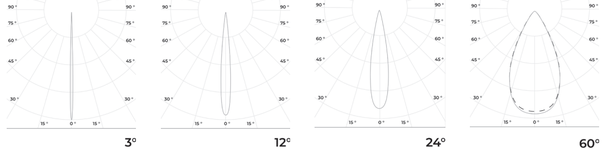

Изящные линии корпуса из анодированного алюминия светильников QUATRA DUO 2X9 дополняет продуманная оптическая система, обеспечивающая равномерность и интенсивность светового потока.

QUATRA DUO 2×9

1980

1,4

2x9

67

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-S-QuD-2×9

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	2x9 Вт
Длины	98×165 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	1,4 кг
Управление	DMX512, DALI 24 V DC
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

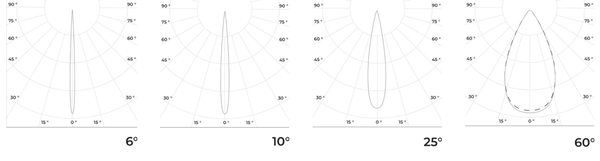

Светильники QUATRA DUO 2X18 отлично сочетаются между собой и с моделями серий QUATRA и TETRA, что позволяет создавать на их основе гибкие и стильные системы освещения.

QUATRA DUO 2×18

LUMENS 3960

кг 2,4

Вт 2x18

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-S-QuD-2×18

Технические данные

Ral:

Максимальная потребляемая мощность	2x18 Вт
Длины	112×200 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	2,4 кг
Управление	DMX512, DALI 24 V DC
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

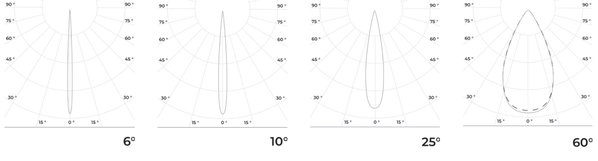

PIXEL

Светодиодный пиксель

Светодиодные пиксели PIXEL — компактное маломощное решение для создания светодинамических эффектов и декоративной подсветки.

PIXEL

0,06 кг

67 IP

2 Вт

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD-P-MF

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	2 Вт
Длины	53×41 мм
Напряжение питания	400В DC
Масса	0,06 кг
Управление	DMX
Материал корпуса	Негорючий, УФ-стойкий пластик
Угол раскрытия	ASSYM
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, RGBW, R,G,B и пр.

LOCA

Светильники для уличного
и ландшафтного освещения

Светильники LOCA V1 включают широкий модельный ряд для решения разнообразных задач городского уличного освещения и ландшафтной подсветки.

LOCA V1

1870 LUMENS

15 кг

17 Вт

IP 65

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-LOCA-V1

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	17 Вт
Длины	988x336x150
Напряжение питания	230В; 50 Гц
Масса	15 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный
Угол раскрытия	ШО (type I)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



ШО (type I)

988 мм

SUSHI SUROWATO
VEGETABLES

Все модели LOCA V2 отличают оптимальные показатели визуального комфорта и высокая эффективность.

LOCA V2

1200 LUMENS

15 кг

17 Вт

65 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-LOCA-V2

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	17 Вт
Длины	962x300x178
Напряжение питания	230В. 50 Гц
Масса	15 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, нержавеющая сталь
Угол раскрытия	Отраженный свет
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

962 мм

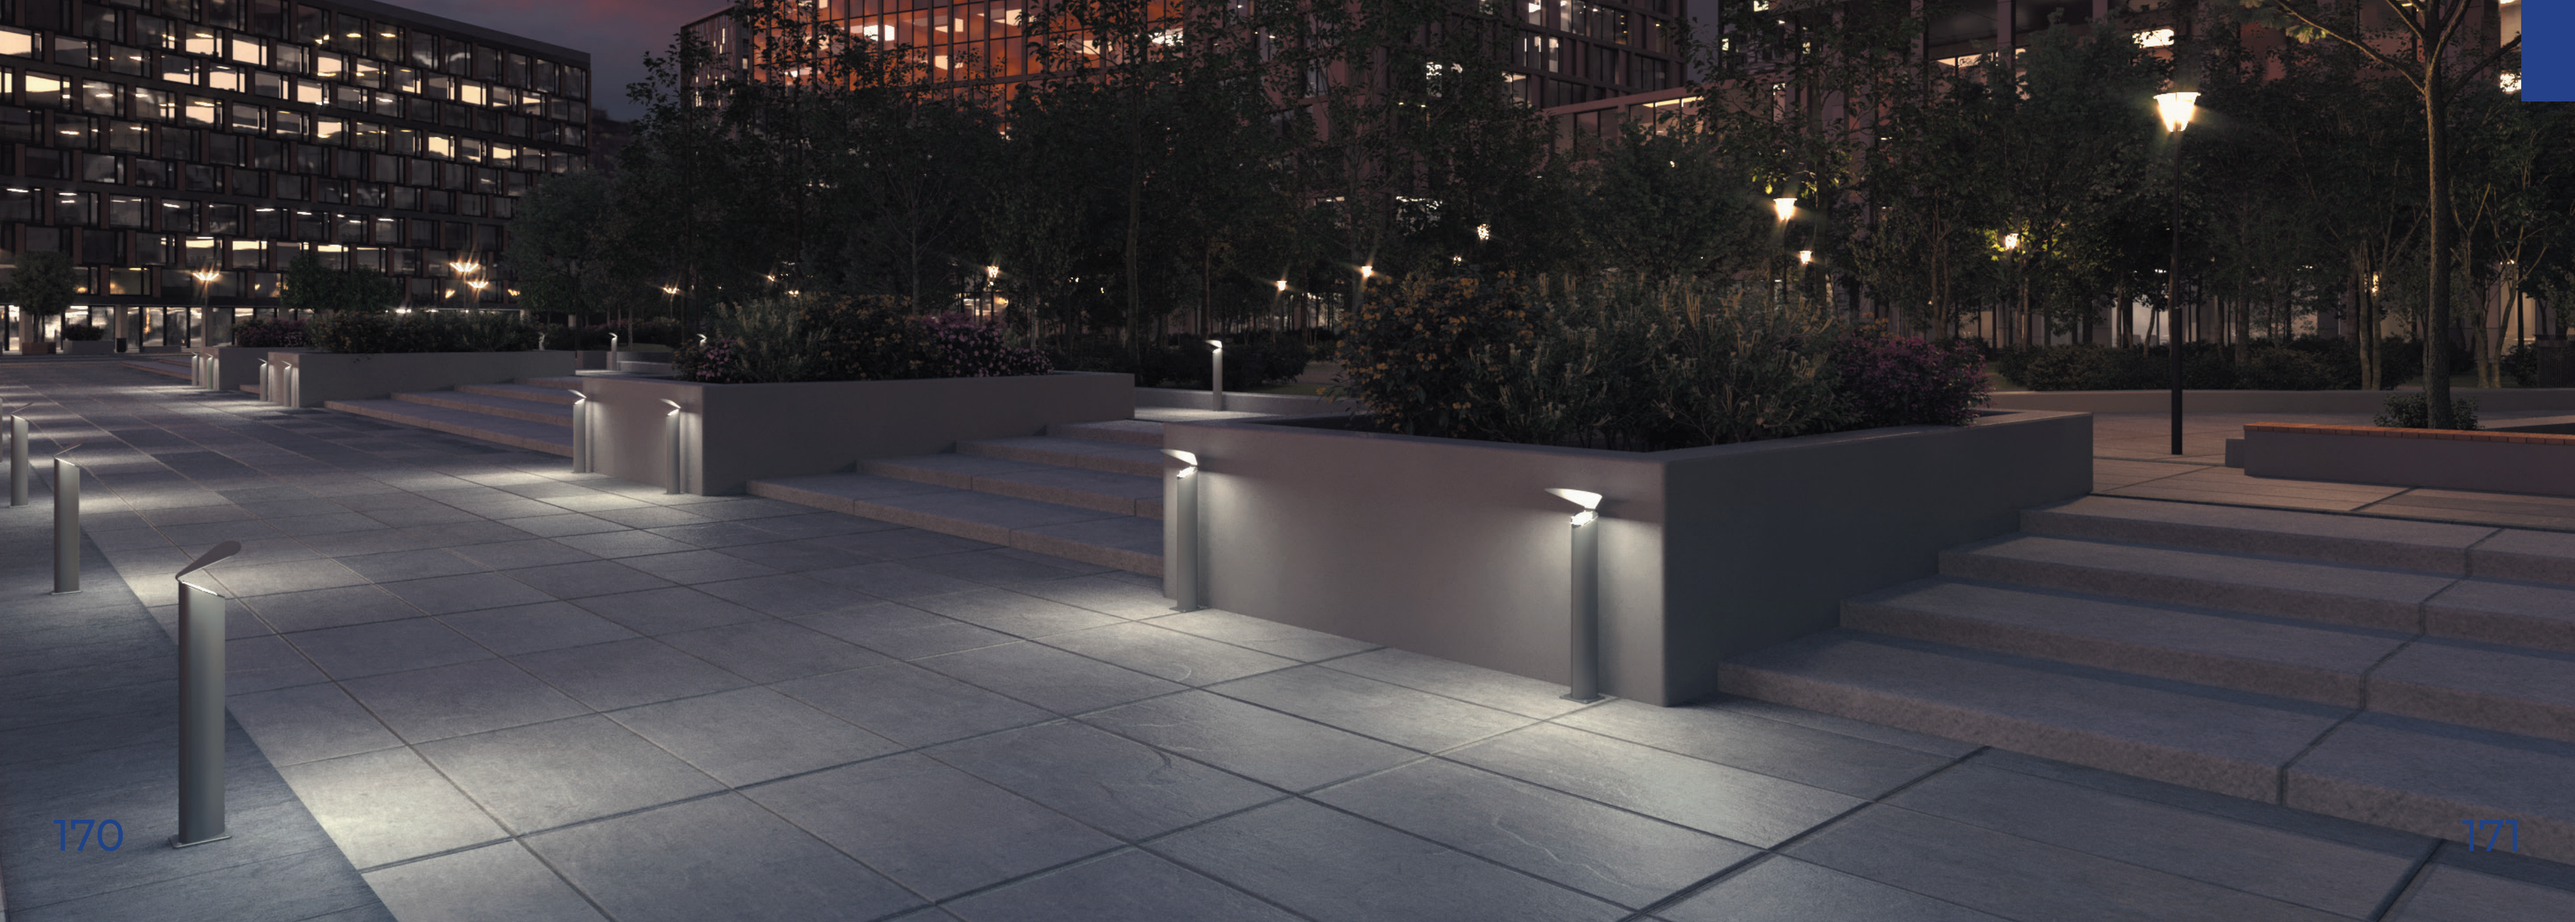

Современный дизайн LOCA V3 в стиле хай-тек позволяет комбинировать светильники между собой и органично вписывать их в существующую световую среду.

LOCA V3

1200 LUMENS

15 кг

17 Вт

65 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-LOCA-V3

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	17 Вт
Длины	805x122x119
Напряжение питания	230В. 50 Гц
Масса	15 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, ПММА, нержавеющая сталь
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

805 мм

Светильники LOCA V4 отличает высокая степень надежности и защиты от воздействия окружающей среды благодаря продуманной конструкции корпуса из анодированного алюминия.

LOCA V4

1200 LUMENS

15 кг

17 Вт

65 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-LOCA-V4

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	17 Вт
Длины	679x122x119
Напряжение питания	230В. 50 Гц
Масса	15 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, ПММА, нержавеющая сталь
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

679 мм

Различные варианты конструктивного исполнения светильников LOCA V5 в сочетании с несколькими типами вторичной оптики позволяют подбирать оптимальные решения для различных задач утилитарного освещения.

LOCA V5

3300

70

30

65

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-LOCA-V5

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30 Вт
Длины	3595x670x220
Напряжение питания	230В. 50 Гц
Масса	70 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, PMMA
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type IV), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V), ЛБ (type IV)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



ШБ (type II)



ШК (type V)



ЛК (type V)

3595 мм

STEEL

Светильник для утилитарного ландшафтного освещения

Одно- и двунаправленные светильники для утилитарного ландшафтного освещения. Выполнены в современном индустриальном стиле из профилированной квадратной стальной или алюминиевой трубы.

STEEL

4300 LUMENS

75 кг

25 Вт

65 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-STEEL

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	25 Вт
Длины	2500/3000
Напряжение питания	230 В, AC 50 Гц
Масса	75 кг
Материал корпуса	Сталь и ПММА
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym), ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



ШБ (type II)



ШБ (type III)



Ассиметрия (Assym)

2500 мм
3000 мм

MALEVICH

Светильники
для функционального
уличного освещения

Светильники MALEVICH V1 отличаются разнообразием сочетающихся между собой моделей, выполненных в современном технологичном дизайне.

MALEVICH V1

1540

17,84

14

65

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-MAL-V1

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	14 Вт
Длины	1006x352x260
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	17,84 кг
Материал корпуса	Сталь и ПММА
Угол раскрытия	120°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



120°

Яркие торцевые элементы светильников MALEVICH V2 помогают создавать уникальный облик жилых комплексов, детских площадок, прилегающих территорий, парков и скверов.

MALEVICH V2

4400-35200

75-124

40-320

65

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



RAD-MAL-V2

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	80 Вт
Длины	3300/4400/5000/6000
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	75 - 124 кг
Материал корпуса	Сталь и ПММА
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type IV), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V), ЛБ (type IV)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



ШБ (type II)



ШК (type V)



ЛК (type V)

В светильниках MALEVICH V3 применена оптика с линзами разной диаграммы направленности, что позволяет наиболее эффективно использовать световой поток.

MALEVICH V3

4400 - 35200 LUMENS

75 - 144 кг

40 - 320 Вт

IP 65

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-MAL-V3

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	40 - 320 Вт
Длины	3300/4400/5000/6000
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	75 - 144кг
Материал корпуса	Сталь и ПММА
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type IV), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V), ЛБ (type IV)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



ШБ (type II)



ШК (type V)



ЛК (type V)

6000 мм

HAMAL

Накладной фасадный
светильник

Накладной фасадный светильник HAMAL предназначен для общего и зонального освещения входных зон, периметров, прилегающих территорий.

HAMAL

LUMENS 4300

3,5 кг

27 Вт

IP 65

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-HAMAL

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	27 Вт
Длины	850 мм
Напряжение питания	230 В. AC 50 Гц
Масса	3,5 кг
Материал корпуса	Сталь + оптическая часть из ПММА
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym), ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

850 мм



ШБ (type II)



ШБ (type III)



Ассиметрия (Assym)

PILLAR

Светильник для утилитарного ландшафтного освещения

PILLAR Светильник для локальной подсветки элементов ландшафта
Серия светодиодных светильников PILLAR отражает последние тенденции городского освещения, сочетая высокую степень зрительного комфорта и стильный дизайн.

PILLAR

LUMENS 2000

15-25

25

IP 65

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-PILLAR

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	25 Вт
Длины	1500/1700/2000/2500/3000 мм
Напряжение питания	230 В, AC 50 Гц
Масса	3,5 кг
Материал корпуса	Сталь и ПММА
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

RONDO

Светильник
для функционального уличного
и ландшафтного освещения

Функциональные светильники Rondo отражают последние тенденции городского освещения, сочетая компактные размеры, высокую степень зрительного комфорта и стильный дизайн.

RONDO

1650-2750 LUMENS

83-95 кг

25 Вт

IP 65

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-CIL

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	25 Вт
Длины	4200/3300/3150 мм
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	83-95
Материал корпуса	Сталь + поликарбонат, латунь
Угол раскрытия	ШК (type V)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



ШК (type V)

V3

V2

V1

CAS LAND

Светильник
для декоративного
ландшафтного освещения

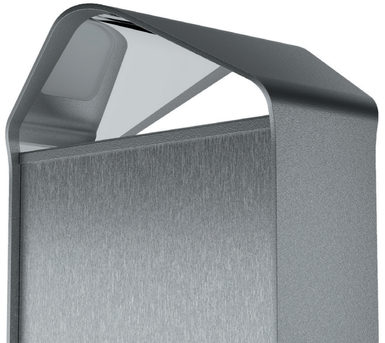

Светильник CAS LAND — комплексное решение для садово-парковых зон, придомовых территорий, парковок. Позволяет совмещать функции декоративного освещения, навигации, информирования.

CAS LAND

1200 LUMENS

13,48 кг

17 Вт

IP 65

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

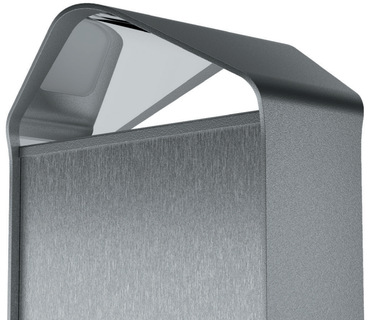

RAD-CAS-LAND

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	17 Вт
Длины	264x200x881
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	13,48 кг
Материал корпуса	Сталь, декоративная панель
Угол раскрытия	Отраженный свет
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

881 мм

STICK

Светильник для декоративного
ландшафтного освещения

Светильник для декоративного ландшафтного освещения. Световая часть выполнена с учетом обеспечения зрительного комфорта за счет переотражения и правильной фокусировки светового потока.

STICK

1360-2000 LUMENS

7,8 кг

17-25 Вт

IP 65

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-Stick

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	17 - 25 Вт
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	7,8 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, ПММА
Угол раскрытия	Отраженный свет
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007

RONDO CIL

Светильник
для локальной подсветки

Светильники RONDO CIL помогают создавать атмосферу комфорта и безопасности. Благодаря классической форме и нейтральному дизайну органично вписываются в любую архитектурную и ландшафтную среду.

RONDO CIL

LUMENS 1400

KГ 5

Вт 17

IP 65

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-RONDO-CIL

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	17 Вт
Длины	Ø150×800
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	5 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, поликарбонат
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

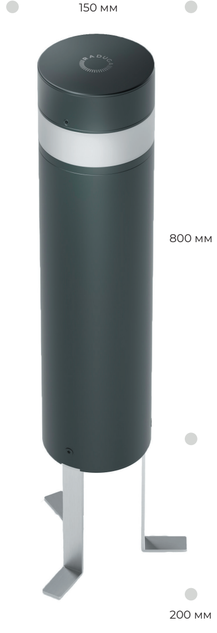

WIDE

Ландшафтный светодиодный светильник

Серия светильников для декоративного ландшафтного освещения WIDE V1.1 включает одно-и двунаправленные модели нескольких размеров.

WIDE V1.1

1300 LUMENS

15 кг

13 Вт

65 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-Wide V1.2

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	13 Вт
Габариты	1006x180x80
Напряжение питания	230 В, AC 50 Гц
Масса	15 кг
Материал корпуса	Алюминий
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

1006мм

Серия светильников для декоративного ландшафтного освещения WIDE V1.2 включает одно-и двунаправленные модели нескольких размеров.

WIDE V1.2

LUMENS
2600

кг 18

Вт 26

IP 65

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-Wide V1.2

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	26 Вт
Габариты	1006x352x260
Напряжение питания	230 В 50 Гц
Масса	18 кг
Материал корпуса	Алюминий
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

1006мм

SMPL

Светильники
для декоративного уличного
и ландшафтного освещения

Светильники SMPL V1 включают несколько моделей для декоративного уличного и ландшафтного освещения.

SMPL V1

1200 LUMENS

13,45 кг

17 Вт

IP 65

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-SMPL- V1

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	17 Вт
Длины	1000x337x 120
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	13,45 кг
Материал корпуса	Сталь
Угол раскрытия	120°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



120°

1000 мм

Мягкий отраженный свет светильников SMPL V2 позволяет создавать уютные уголки среди самых шумных улиц современного мегаполиса.

SMPL V2

1200 LUMENS

14,04 кг

17 Вт

IP 65

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-SMPL-V2

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	17 Вт
Длины	971x196x120
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	14,04 кг
Материал корпуса	Сталь
Угол раскрытия	120°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



120°

971 мм

Светильники SMPL V3 отличаются современным дизайном и сочетаются между собой, что позволяет составлять стильные сеты для освещения разных ландшафтов и общественных пространств.

SMPL V3

1200 LUMENS

14,68 кг

17 Вт

65 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-SMPL-V3

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	17Вт
Длины	1000x196x120
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	14,68 кг
Материал корпуса	Сталь
Угол раскрытия	120°, ШБ (type II), ШБ (type III), ШБ (type IV)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

1000 мм



120°



ШБ (type II)



ШБ (type III)



ШБ (type IV)

Все модели SMPL V4 удобны в монтаже и эксплуатации. Корпус светильников выполнен из стали, устойчив к воздействию окружающей среды.

SMPL V4

1200

11,55

17

65

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-SMPL-V4

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	17 Вт
Длины	1000x196x120
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	11,55 кг
Материал корпуса	Сталь
Угол раскрытия	120°, ШБ (type II), ШБ (type III), ШБ (type IV)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

1000 мм



120°



ШБ (type II)



ШБ (type III)



ШБ (type IV)

REEDS

Грунтовый светильник
для декоративного
ландшафтного освещения

Светильник REEDS помогает создавать легкую и непринужденную световую атмосферу благодаря неяркому рассеянному свету.

REEDS

60 LUMENS

1,2 кг

1-3 Вт

68 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

RAD- Rds

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	1-3 Вт
Длины	705x20 мм
Напряжение питания	3В 1А DC
Масса	1,2 кг
Материал корпуса	Латунь - ПММА
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

705мм

POINT

Ландшафтный светодиодный светильник

Миниатюрный прожектор для декоративного ландшафтного и интерьерного освещения.
Отличается современным стильным дизайном и низкой потребляемой мощностью.

POINT

LUMENS 310

кг 0,6

Вт 1-3

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RAD-Point

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	1-3 Вт
Габариты	32x62 мм
Напряжение питания	3В 1А DC
Масса	0,6 кг
Материал корпуса	Алюминий
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

iCON

Светильники
для утилитарного уличного
и ландшафтного освещения

Светильники ICON V2 совмещают функциональность
с современным дизайном и органично впишутся в любое архитектурное
и ландшафтное пространство.

iCON V2

LUMENS 3300-11000

9,71 кг

30-100 Вт

IP 66

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-iCON-V2

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30, 60, 100 Вт
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	9,71 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	90°, ШБ (type II), ШБ (type III), ЛК (type V)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007

470 мм

600 мм

76 мм



ШБ (type II)



ШБ (type III)



ЛК (type V)

Различные варианты конструктивного исполнения ICON V4 в сочетании с вторичной оптикой позволяют подбирать оптимальные решения для создания гармоничной и комфортной световой среды.

iCON V4

3300-11000 LUMENS

9,71 кг

30-100 Вт

IP 66

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-iCON-V4

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30, 60, 100 Вт
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	9,71 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	90°, ШБ (type II), ШБ (type III), ЛК (type V)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007



ШБ (type II)



ШБ (type III)



ЛК (type V)

Светильник ICON S может применяться в исторических центрах с узкими улицами благодаря креплению на трос или растяжку.

iCON S

3300-11000 LUMENS

9,71 кг

30-100 Вт

66 IP

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30, 60, 100 Вт
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	9,71 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	60°, 90°, ШБ (type II), ШБ (type III), ЛК (type V)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007

470 мм

480 мм



60°



ЛК (type V)

NIMB

Светильники
для утилитарного уличного
и ландшафтного освещения

Светильники NIMB Z обеспечивают высокую степень зрительного комфорта благодаря продуманной оптической системе, коэффициенту пульсации менее 5 % и оптимальной цветопередаче.

NIMB Z

LUMENS 3300-6600

KГ 9,71

Вт 30-60

IP 66

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-NIMBZ

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30, 60 Вт
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	9,71 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, PMMA
Угол раскрытия	120°
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K
Стандартный цвет корпуса	RAL 9011



120°

Массивный корпус светильников NIMB изготовлен методом литья под давлением, защищен от коррозии полимерным покрытием. Конструкция имеет высокую механическую прочность и виброустойчивость.

NIMB

3300-6600

9,71

30-60

66

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-NIMB

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30, 60 Вт
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	9,71 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, PMMA
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III), ЛК (type V)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007



ШБ (type II)



ШБ (type III)



ЛК (type V)

TALIS

Светильник
для утилитарного уличного
и ландшафтного освещения

В светильниках TALIS источник света расположен в нижней части конструкции, что исключает возникновение слепящего эффекта. Мягкий отраженный свет обеспечивает высокую степень зрительного комфорта.

TALIS

LUMENS 3300-6600	КГ 9,71	IP 66	- 6500 - 5000 - 4000 - 3000 - 2700
	Вт 30-60	-45 +40	

RAD-TALIS

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30, 60 Вт
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	9,71 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный
Угол раскрытия	Отраженный свет
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007

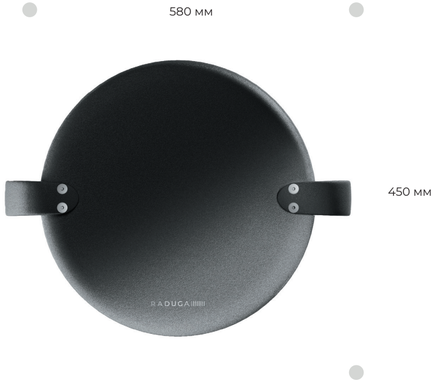

CAS VIT

Светильник для уличного
и ландшафтного освещения

Сверхяркий торшерный светильник CAS VIT предназначен для общего освещения городских улиц, придомовых территорий, парковок, садово-парковых зон.

CAS VIT V1.1

5500 LUMENS

8,2 кг

1x50 Вт

IP 65

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-CAS-VIT V1.2

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	1x50 Вт
Длины	443 мм
Напряжение питания	230 В. AC 50 Гц
Масса	8,2 кг
Материал корпуса	Сталь, поликарбонат
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V), ЛБ (type IV)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

443 мм



ШБ (type II)



ШК (type V)



ЛК (type V)

Светодиодный торшерный светильник CAS VIT V1.2 отличается широким радиусом освещаемой территории для более равномерной засветки дорожного полотна без «слепых зон».

CAS VIT V1.2

11000

9,71

2x50

65

-45
+40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-CAS-VIT V1.2

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	2x50 Вт
Длины	756 мм
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	9,71 кг
Материал корпуса	Сталь, поликарбонат
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V), ЛБ (type IV)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



ШБ (type II)



ШК (type V)



ЛК (type V)

JESSE

Светодиодный светильник
для функционального
ландшафтного освещения

Светодиодный светильник для функционального ландшафтного освещения. Помогает создавать комфортную световую среду благодаря равномерному световому потоку отраженного мягкого света.

JESSE

LUMENS 2400-4800	кг 6	IP 65	- 6500 - 5000 - 4000 - 3000 - 2700
	Вт 30-60	-45 +40	

RAD-JESSE

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30, 60 Вт
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	6 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, ПММА
Угол раскрытия	Отраженный свет
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007

SHARKLINE

Подвесной декоративный ландшафтный светодиодный светильник

Светодиодный светильник Sharkline — решение для создания комфортной и выразительной атмосферы в небольших общественных пространствах, скверах, лаунж-зонах.

SHARKLINE

LUMENS 2400-4800	KG 6	IP 65	- 6500 - 5000 - 4000 - 3000 - 2700
	BT 30-60	-45 +40	

RAD-SHR

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	18 Вт
Длины	73×150×81 мм
Напряжение питания	24/48 DC, 230В; 50 Гц
Масса	1,2 кг
Управление	DMX512, DALI 24 V DC
Материал корпуса	Al анодированный, закаленное стекло
Угол раскрытия	6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 K, RGBW, R,G,B и пр.
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

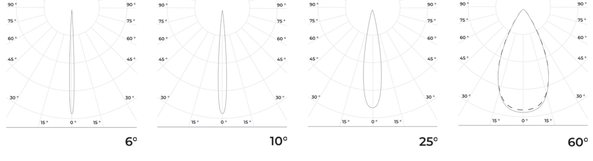

TERMINATOR STREET

Уличный прожектор

Консольные светильники TERMINATOR STREET предназначены для крепления на трубу диаметром 48, 60 мм. Равномерный световой поток для создания комфортной городской среды.

TERMINATOR STREET

LUMENS 4300-17000

KГ 4,2-6,9

Вт 25-122

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-TERM-STREET

Технические данные

Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Коэффициент мощности	0,98
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym), ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная)
Материал корпуса	Анодированный алюминий, оптика из PC или PMMA
Потребляемая мощность, Вт.	25-122
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

520 мм

740 мм

214 мм



ШБ (type II)



ШБ (type III)



Ассиметрия (Assym)

RAID

Светильник для скоростных автомобильных дорог

Светильник RAID предназначен для освещения широкополосных шоссе и автомагистралей.

RAID

4500-45000	4,3-14	66	- 6500
	30-300	-45 +40	- 5000
			- 4000
			- 3000
			- 2700

RAD-RAID

Технические данные

Напряжение питания	230 В, AC (50 Гц)
Коэффициент мощности	0,98
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III), ШБ (type IV), ШК (type V)
Материал корпуса	Анодированный алюминий, рассеиватель из закалённого стекла
Управление	DALI; 0-10 V; 1-10 V
Потребляемая мощность, Вт	30, 40, 50, 60, 70, 100, 120, 150, 200, 240, 300 Вт
Стандартный цвет корпуса	RAL 9006



ШБ (type II)



ШБ (type III)



ШБ (type IV)



ШК (type V)

DROID

Светильник для скоростных автомобильных дорог

Светодиодный светильник для утилитарного освещения городских и загородных автострад, тоннелей, прилегающих территорий предприятий и торговых центров.

DROID

5250-36000

7-15 кг

35-240 Вт

IP 66

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-DROID

Технические данные

Напряжение питания	230 В, AC (50 Гц)
Коэффициент мощности	0,98
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III)
Материал корпуса	Анодированный алюминий, рассеиватель из закалённого стекла
Управление	DALI; 0-10 V; 1-10 V
Потребляемая мощность, Вт	35; 60; 90; 120; 150; 180; 200; 240 Вт
Световой поток, лм	5250 — 36000
Стандартный цвет корпуса	RAL 7012



ШБ (type II)



ШБ (type III)

VENATOR

Светильник для скоростных автомобильных дорог

Светодиодный светильник для функционального освещения широкополосных шоссе и скоростных магистралей класса А1 включительно.

VENATOR

3000-30000

4,5-9,5

20-200

66

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-VEN

Технические данные

Напряжение питания	230 В, AC (50 Гц)
Коэффициент мощности	0,98
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III)
Материал корпуса	Анодированный алюминий, рассеиватель из закалённого стекла
Управление	DALI; 0-10 V; 1-10 V
Потребляемая мощность, Вт	20; 40; 50; 75; 90; 120; 150; 180; 200 Вт
Световой поток, лм	3000 — 30000
Стандартный цвет корпуса	RAL 7012



ШБ (type II)



ШБ (type III)

TURBO

Уличный
функциональный светильник

Светильники TURBO представлены моделями разных мощностей для выбора наиболее оптимального решения по утилитарному освещению городских и загородных автострад, жилых кварталов и площадей.

TURBO

9600-24000

6-10

80-200

65

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-TURBO

Технические данные

Напряжение питания	230 В, AC (50 Гц)
Коэффициент мощности	0,98
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III), ЛК (type V)
Материал корпуса	Анодированный алюминий, рассеиватель из закалённого стекла
Разъем управления	NEMA Socket 5PIN/7PIN
Потребляемая мощность, Вт	80, 150, 200
Световой поток, лм	9600 — 24000
Стандартный цвет корпуса	RAL 7004

238 мм 290 мм 300 мм

525 мм

600 мм

700 мм



ШБ (type II)



ЛК (type V)

PETRA

Светильник
для функционального уличного
и ландшафтного освещения

Светильник PETRA для функционального освещения общественных пространств, жилых комплексов, коттеджных поселков. Элегантный дизайн сочетается с эффективностью и качеством света.

PETRA

LUMENS 4320

KГ 6

Вт 36

IP 65

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-PETRA

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	36 Вт
Длины	443x210x130
Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Масса	6 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, закаленное стекло
Управление	DALI
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III), ЛК (type V)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



ШБ (type II)

NOVUS

Промышленный линейный светильник для функционального освещения

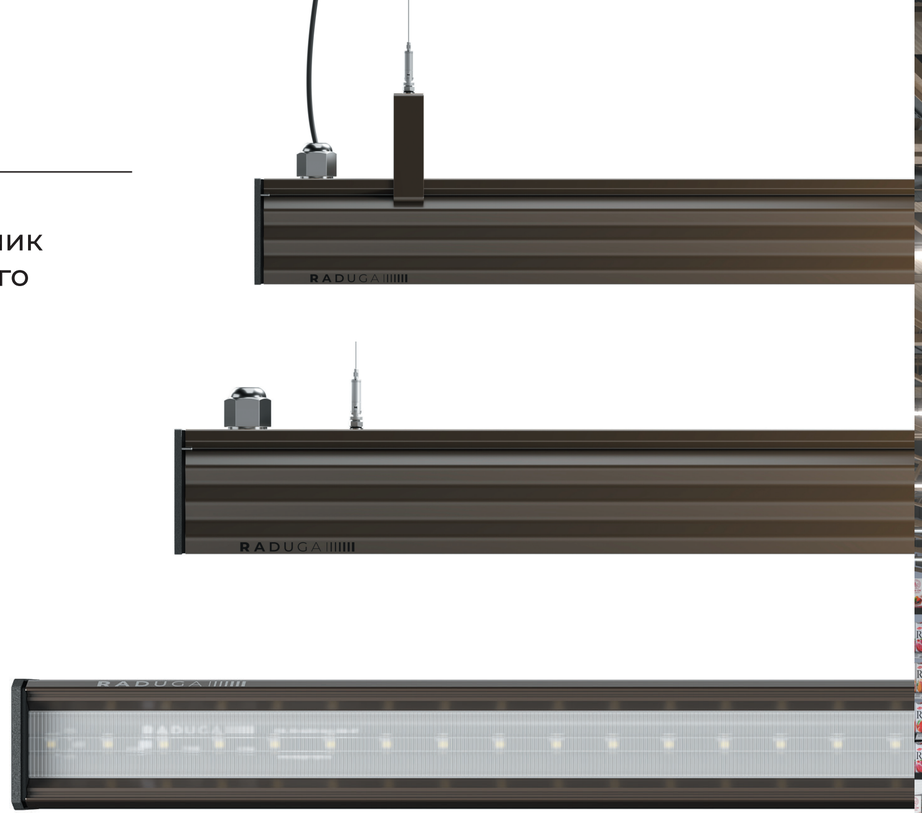

Линейный светильник NOVUS отличается высоким значением световой отдачи. Широкий набор вторичной оптики помогает решать любые задачи освещения промышленных, складских, торговых, офисных площадок.

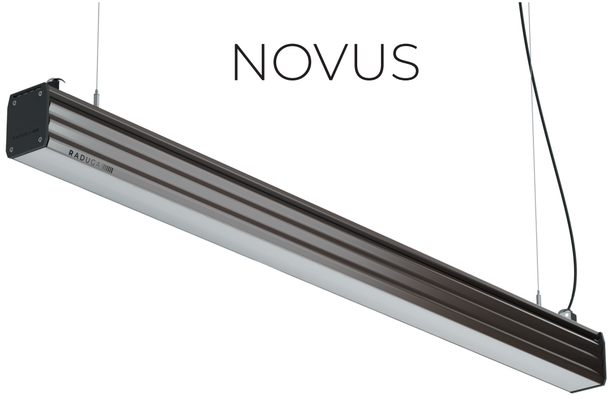

LUMENS
1600-14900

KF
1,4-4,1

Вт
12-112

IP
65

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-NOVUS

Технические данные

Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Коэффициент мощности	0,98
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Угол раскрытия	120,110*100,145*100,165*130, 40*100,60*90,90*100,70*110, ASSYM, Double ASSYM
Материал корпуса	Анодированный алюминий, рассеиватель из PC или PMMA
Потребляемая мощность, Вт.	12-112
Световой поток, Лм.	1600-14900
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

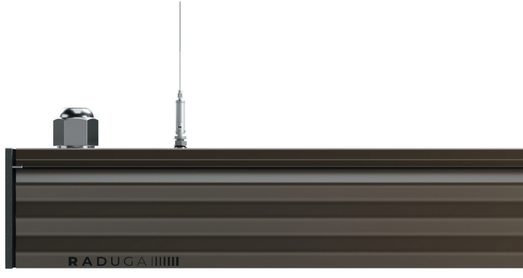

500 1000 1500


120°


40x100°


165x130°


ASSYM

STRONG

Промышленный прожектор
для локального освещения

Промышленный прожектор STRONG может использоваться для локального освещения на габаритных площадках с высокими потолками благодаря высокому значению световой отдачи.

STRONG

LUMENS 7850-23700

KГ 2,8-5

Вт 50-150

IP 67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-STRONG

Технические данные

Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Коэффициент мощности	0,98
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Угол раскрытия	30 °, 65 °, 90 °, 120°
Материал корпуса	Анодированный алюминий, рассеиватель из закалённого стекла
Потребляемая мощность, Вт.	50-150
Световой поток, Лм.	7850-23700
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



30°



65°



120°

TERMINATOR

Промышленный прожектор
для функционального
освещения

Модульные прожекторы TERMINATOR — универсальное решение для функционального освещения промышленных, складских, торговых объектов и прилегающих территорий.

TERMINATOR

4300-76500

2,5-18,3

27-483

67

-45 +40

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

RAD-TERM

Технические данные

Напряжение питания	230 В. 50 Гц
Коэффициент мощности	0,98
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Угол раскрытия	20 °, 60 °, 100 °, 30x115 °
Материал корпуса	Анодированный алюминий, оптика из PC или PMMA
Потребляемая мощность, Вт.	27-483
Световой поток, Лм.	4300-76500
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

Исполнение A

Исполнение B

Исполнение C



20°



60°



100°

30x115°

РЕСТОРАН «ТБИЛИСИ», МОСКВА

STRIA 18



Специально для этого проекта были произведены светильники Stria-18 с коррелированной цветовой температурой 2700 К, под цвет фасада. Теплая тональность, характерная для индустрии гостеприимства, помогает создать атмосферу домашнего уюта.

ТРЦ «ПЛАНЕТА», ПЕРМЬ

Эффектная подсветка подчеркивает оригинальный дизайн фасада ТРЦ «Планета» — одной из любимых локаций для селфи в Перми. Мощные линейные светильники STRIA-36 и миниатюрные LUMEN-12 создают заливающее скользящее освещение, акцентная подсветка прожекторами SIGNUM придает объем и воздушность ажурной декоративной конструкции на фасаде.

SIGNUM-18

LUMEN 12

STRIA 36

MCDONALD'S НА ПУШКИНСКОЙ ПЛОЩАДИ, МОСКВА

TUBE 80

Мощные линейные светильники Tube формируют графический рисунок в верхней, зеркальной части фасада, создавая эффект парящей в воздухе рамки. Контурная подсветка добавила современного звучания историческому объекту.



ЖК «LIFE-КУТУЗОВСКИЙ», МОСКВА







Для реализации проекта в базовой модели прожектора Duplex заменили светодиодные модули на имеющие более оптимальную цветовую температуру, чтобы добиться более выгодной подсветки клинкерной плитки благородных оттенков на фасаде

DUPLEX 2x9

ТРЦ BOSCOVESNA, МОСКВА

LUMEN 12

STRIA 36



Специально под проект изготовлены модели Stria повышенной мощности 46 Вт на метр с овальной оптикой. Так как оборудование находится в зоне видимости прохожих, светильники оснастили защитными шторками, исключающими ослепление. На верхнем уровне использованы миниатюрные линейки Lumen-12.

ОФИС ПРОДАЖ «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», ЧЕЛЯБИНСК

В освещении фасада задействованы светильники Stria RGBW, работающие по протоколу DMX512. В светодинамических сценариях продолжительностью от одной до двух минут используются корпоративные цвета ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» и флага России. Качественная оптика обеспечивает равномерность заливающей подсветки.

STRIA 18

STRIA 36

ПОДСВЕТКА КАТКА, ПОДОЛЬСК

ARCU

По периметру катка на мачты-опоры установлены 32 архитектурных прожектора Arcu. Яркий заливающий свет поддерживает атмосферу праздника, заряжает позитивом и энергией. Цветовая температура 4000 К соответствует естественному белому свету в период максимальной двигательной активности.

КАНАВИНСКИЙ МОСТ, НИЖНИЙ НОВОГОРОД



Основные задачи освещения — подчеркнуть архитектурные особенности мостов, предотвращая ослепление судоводителей и водителей наземного транспорта. Цветовая температура светильников Stria RGBW с защитными шторками подобрана таким образом, чтобы создать единую композицию, которая стала яркой доминантой архитектуры города.

STRIA 36

TM RADUGA

г. Москва, ул. Зорге 22А
info@raduga-light.com
8 (800) 707-28-36