RAID S 50

Светильник для скоростных автомобильных дорог

LUMENS 7500

КГ 4,5

Вт 50

IP 66

- 45°
+ 40°

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

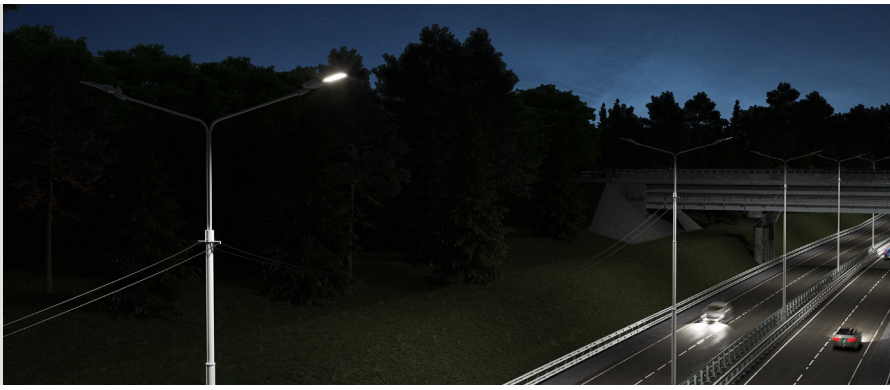

RAD-RAID-50

Описание изделия

Светильник RAID предназначен для освещения широкополосных шоссе и автомагистралей.

Материал корпуса: Литой алюминий + закалённое стекло
Угол раскрытия: ШБ (type II), ШБ (type III), ШБ (type IV), ШК (type V)
Напряжение питания: 230В AC (50 Гц)
Стандартный цвет корпуса: RAL 9006
Цветовая температура: 2700-6500K
Коэффициент пульсации светового потока: < 2%
Система управления: DALI; 0-10В; 1-10В
Разъем управления: Nema 5 PIN; Nema 7 PIN
Степень защиты: IP 66
Индекс цветопередачи, более: 70 CRI
Гарантия: 5 лет

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт	50
Максимальный световой поток, Лм*	7500
Масса, кг	4,5
Размеры ДхШхВ, мм	463x255x91
Эффективность, Лм/Вт	150
Типы КСС	ШБ (type II), ШБ (type III), ШБ (type IV), ШК (type V)

Диаграмма направленности КСС



ШБ (type II)



ШБ (type III)



ШБ (type IV)



ШК (type V)

RAID S 50

Светильник для скоростных
автомобильных дорог

«ООО Технология Света»
г. Москва, ул. Зорге 22А
8 (800) 707-28-36
info@raduga-light.com

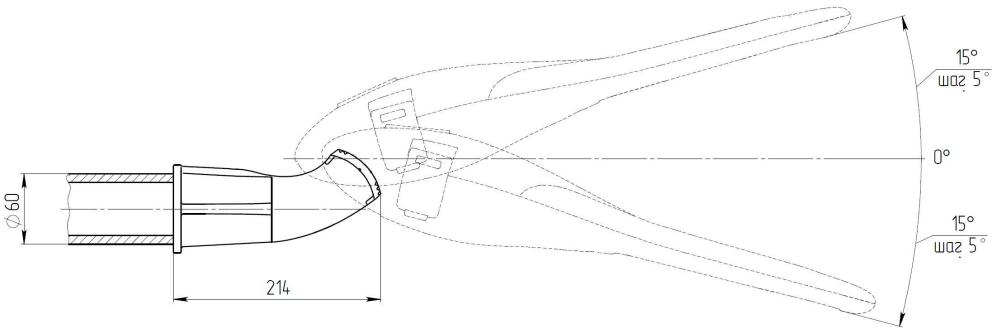

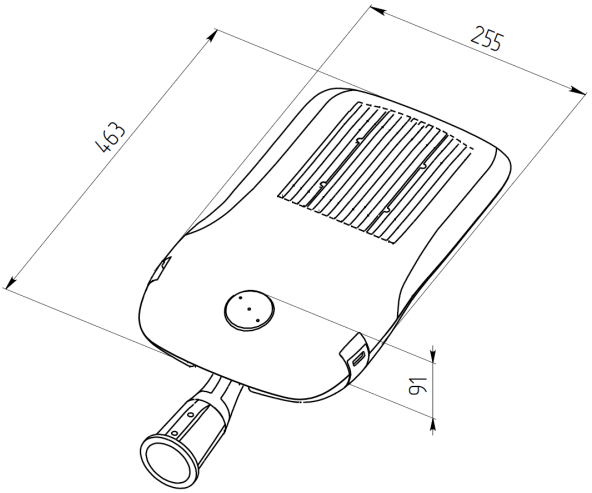

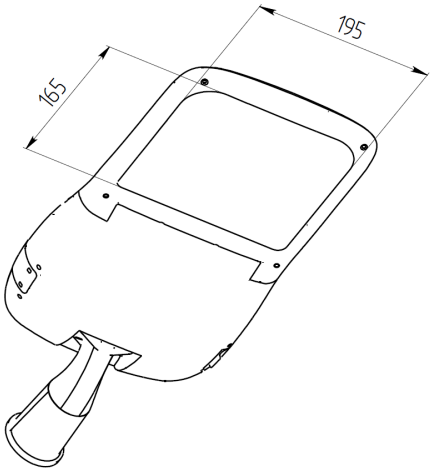

Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К, 70 Ra без вторичной оптики и без рассеивателя.
Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере.

Световой поток с вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество изделия,
в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильника без предварительного уведомления.