


FLEX TUBE

FLEX NEON

Гибкий светодиодный неон

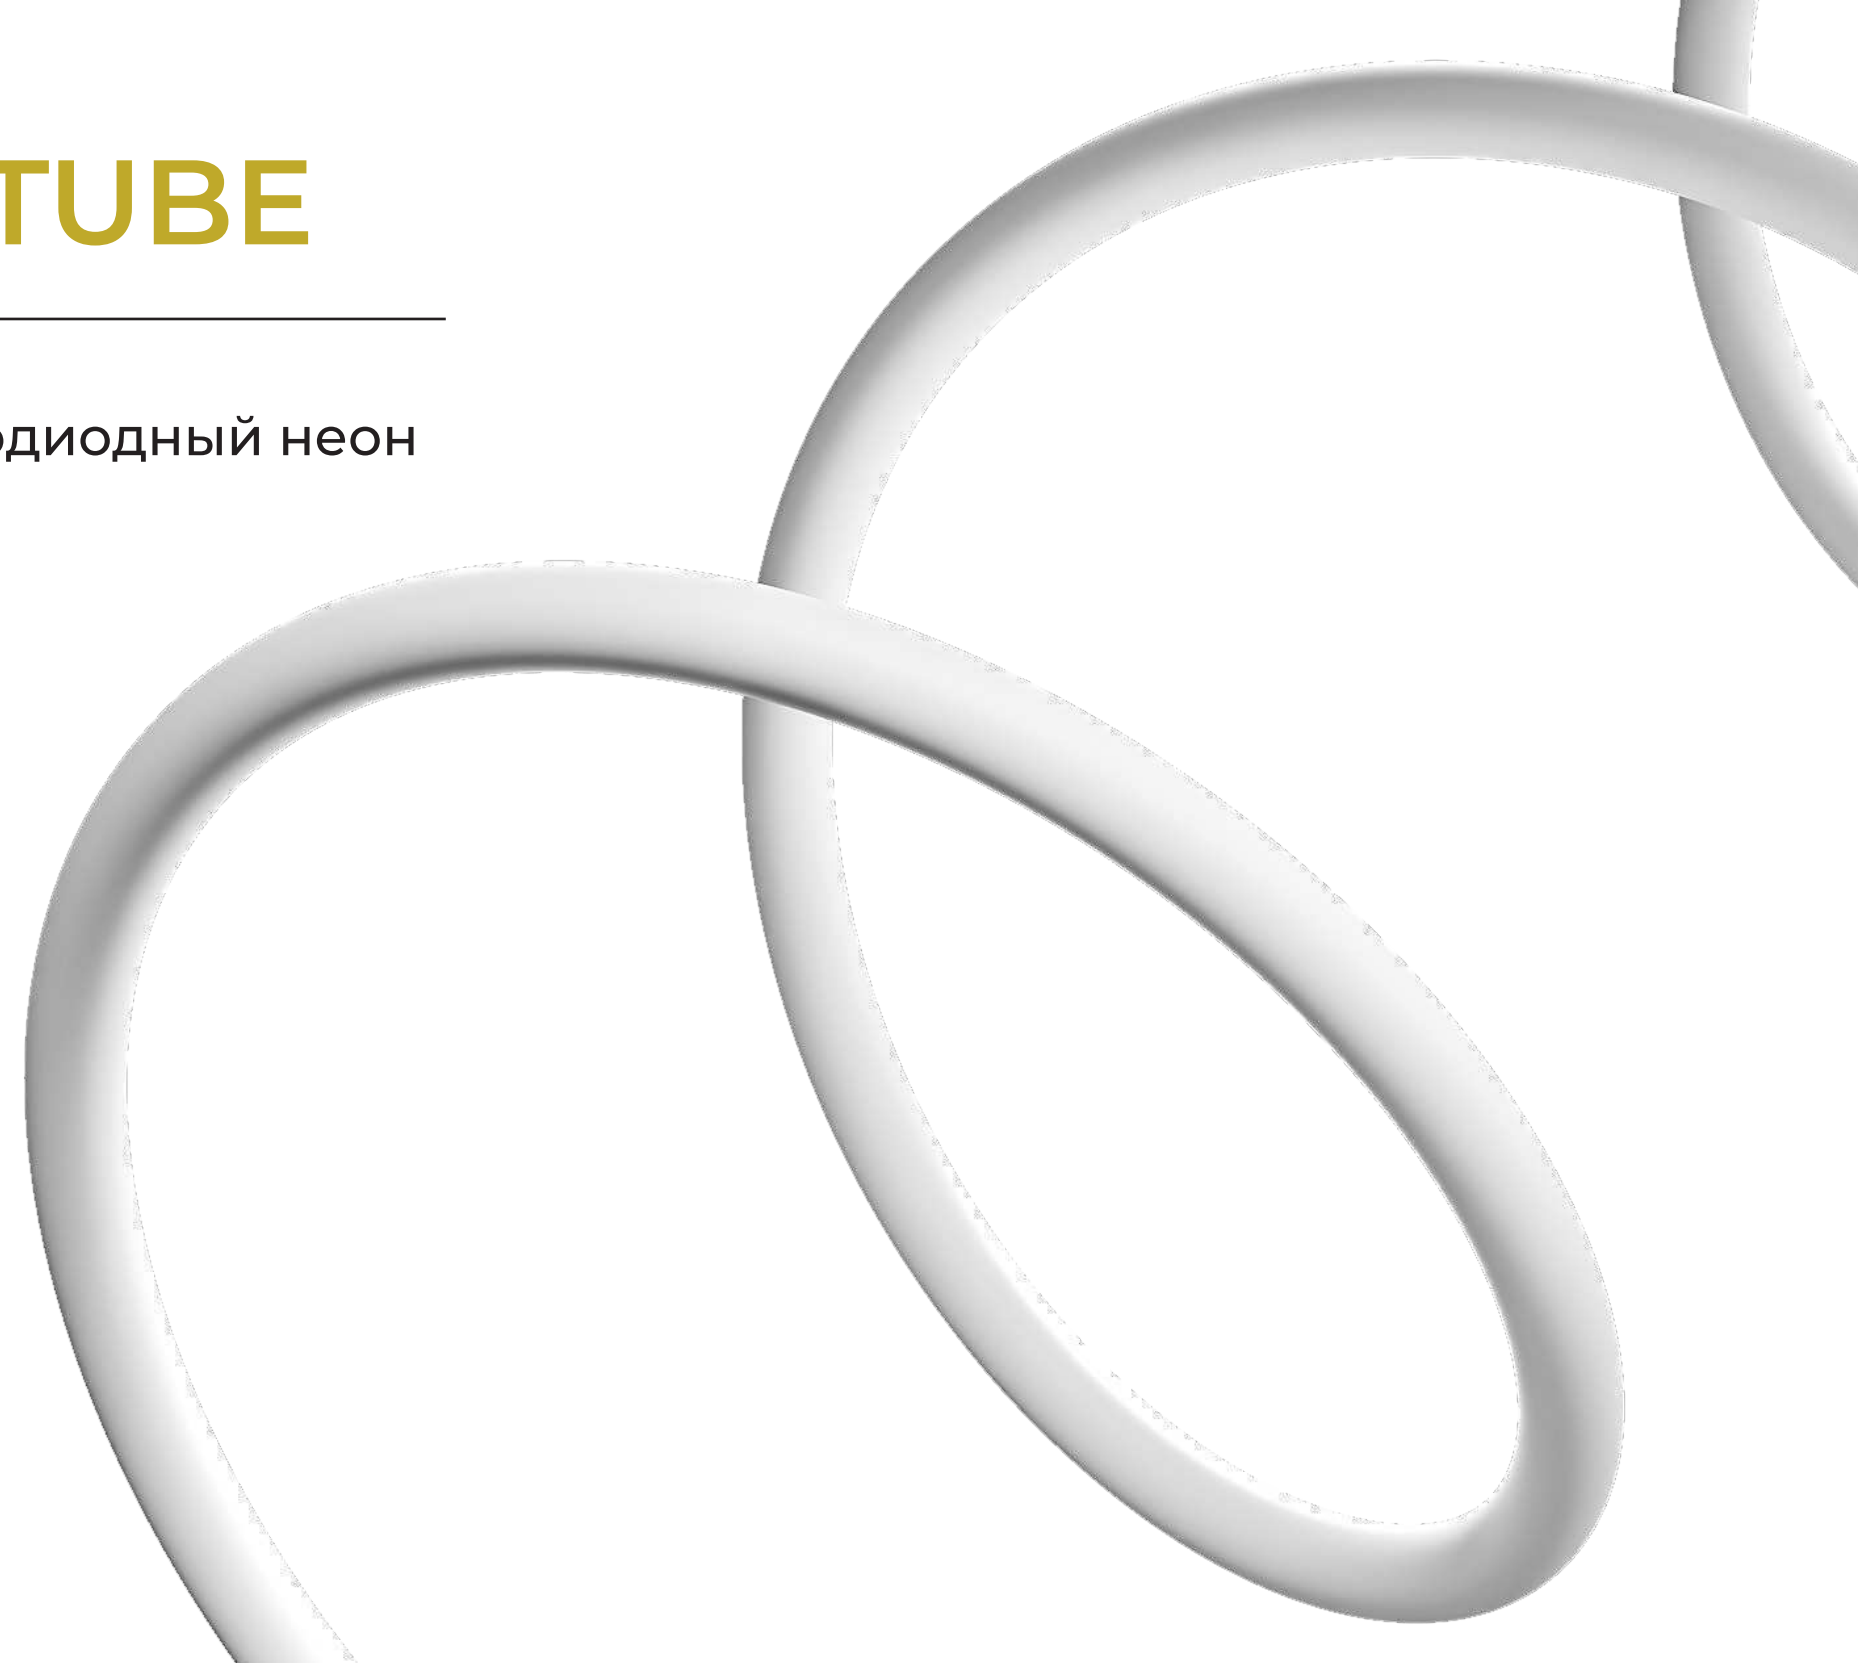


38



39

Гибкий светодиодный неоновый шнур серии «Свет на 360°» может произвольно гнуться во все стороны, что позволяет создавать с его помощью самые невероятные световые конструкции и формы.

FLEX TUBE

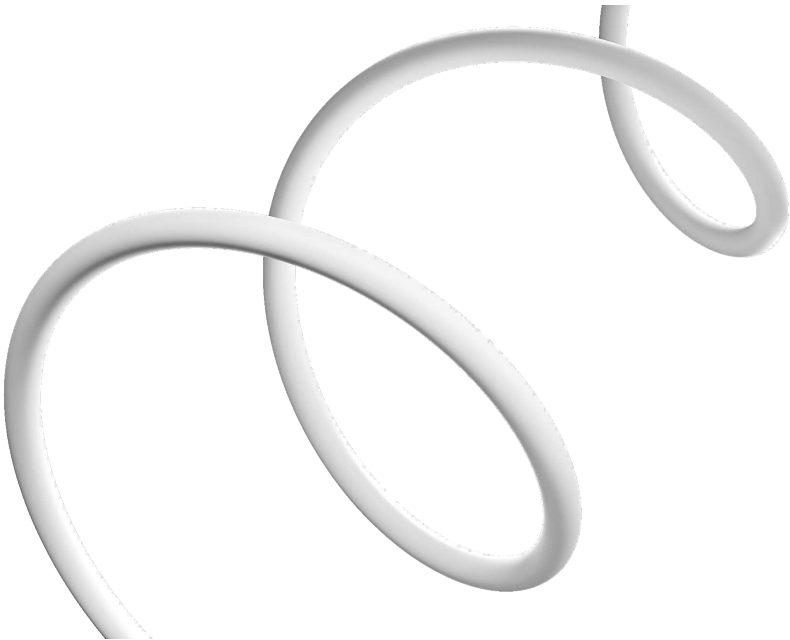




65



-40
+55



- 4000
- 3000
- 2700
- 2300



2700 K WW
6000 K W
Tunable white




RGB

Технические данные

RAD-Flex-360

Цветовая температура/ Режим	Напряжение V	Мощность W, m	Макс. длина подключения М	Кратность резки ММ
2300, 2700, 3000, 4000K	24	14	5	11,9
2300, 2700, 3000, 4000K	48	12	20	83,33
Green, Blue	24	10	5	41,66
CCT (2600-6500K)	24	14	5	31,25

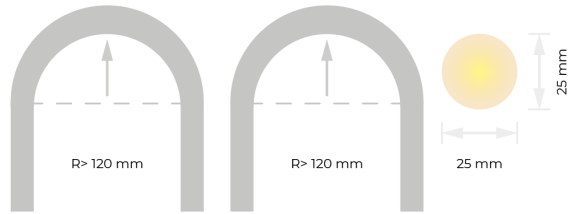

3D

FLEX NEON

Гибкий светодиодный неон



42



43

В серии 3D неоновый шнур универсален в использовании и может изгибаться во все стороны. Тонкие (15 мм) равномерно светящиеся линии обеспечивают требования функциональности и эстетики.


FLEX 3D

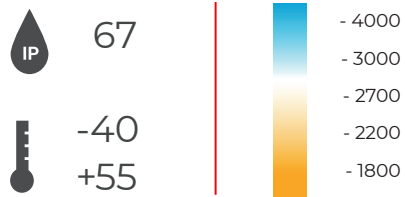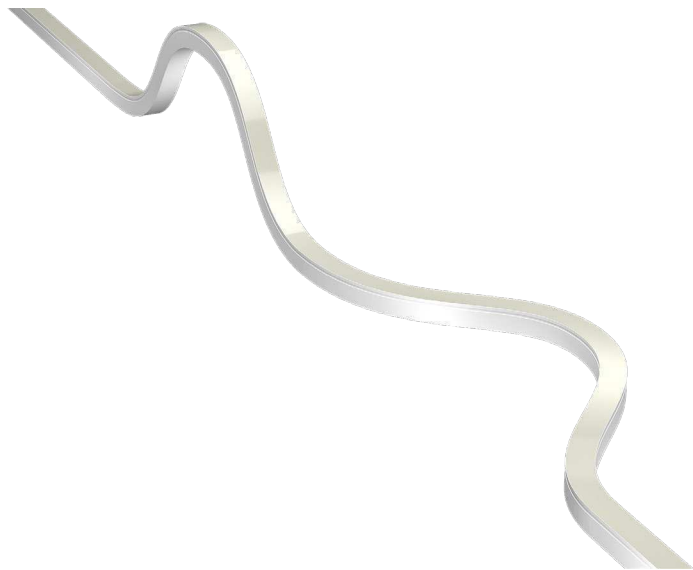

Технические данные

Цветовая температура/ Режим	Напряжение V	Мощность W, m	Макс. длина подключения М	Кратность резки ММ
1800, 2200, 2700, 3000, 4000K	24	7	10	41,66
1800, 2300, 2700, 3000, 4000K	48	7	50	83,33

RAD-Flex-3D

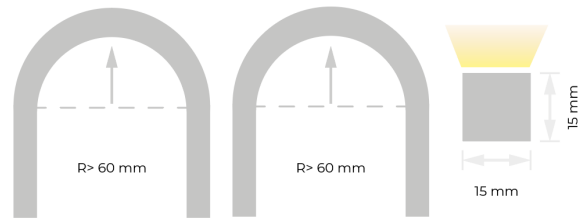

SIDE

FLEX NEON

Гибкий светодиодный неон


46



47

Серия Side имеет боковой изгиб силиконового основания. Обеспечивает эффектный дизайн благодаря равномерному свечению без теней по всей поверхности, включая коннекторы.

FLEX SIDE

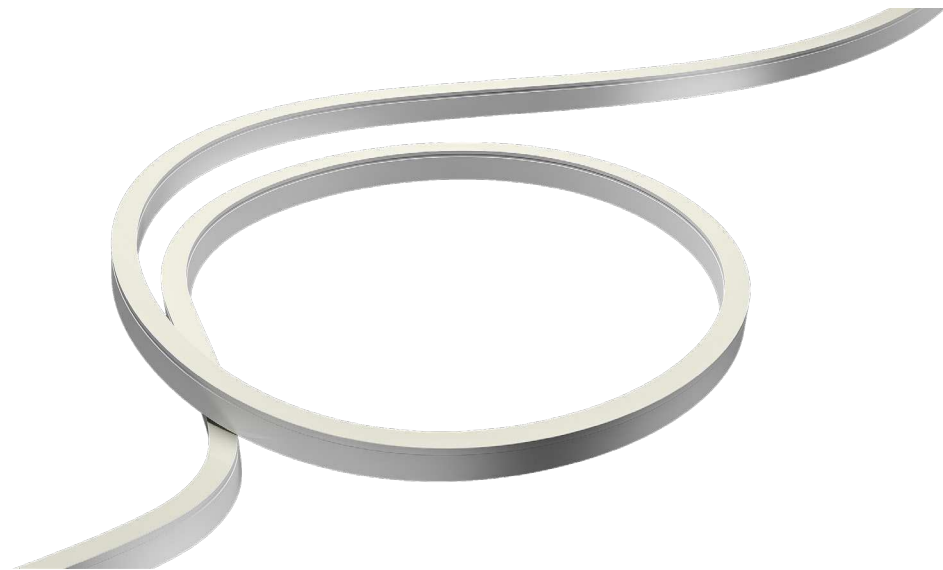

IP67

-40
+55

- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2400


2700 K WW 6000 K W
Tunable white

R,G,B

RGBW

Технические данные

Цветовая температура/ Режим	Напряжение V	Мощность W, м	Макс. длина подключения М	Кратность резки ММ
2400, 2700, 3000, 4000, 5000K	24	10	10	50
2400, 2700, 3000, 4000, 5000K	48	10	50	100
2400, 2700, 3000, 4000, 5000K	48	5	50	1000
Green, Blue, Amber	24	10	10	50
RGB	24	12	10	83
RGB	48	10	50	100
CCT (2600-6500K)	24	12	10	100
CCT (2600-6500K)	48	10	50	62,5
RGBW	24	14	10	62,5
RGBW	48	10	50	125
DMX	24	18	10	83,33

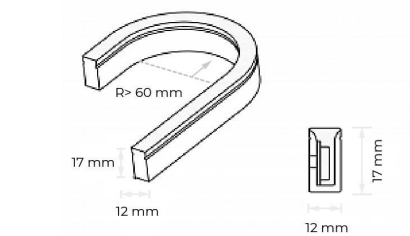

RAD-Flex-Side

TOP

FLEX NEON

Гибкий светодиодный неон



50



51

Серия Top формирует яркие, непрерывно светящиеся линии с верхним изгибом силиконового основания. Минимальные размеры режущего сегмента обеспечивают точность и большую свободу дизайна.

FLEX TOP



IP67

-40
+55

- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2200

2700 K WW 6000 K W
Tunable white

R,G,B

RGBW

Технические данные

	Цветовая температура/ Режим	Напряжение V	Мощность W, m	Макс. длина подключения М	Кратность резки ММ
RAD-Flex-Top	2200, 2700, 3000, 4000, 5000K	24	10	10	50
	2200, 2700, 3000, 4000, 5000K	48	10	50	100
	2200, 2700, 3000, 4000, 5000K	48	5	50	1000
	Green, Blue, Amber	24	10	10	50
	RGB	24	12	10	83
	RGB	48	10	50	100
	CCT (2600-6500K)	24	12	10	31,25
	CCT (2600-6500K)	48	10	50	62,5
	RGBW	24	14	10	62,5
	RGBW	48	10	50	125
	DMX	24	18	10	83,33

