

Архитектурный фасадный прожектор STELLA генерирует чистый световой поток. Продуманная конструкция корпуса в сочетании с вторичной оптикой обеспечивают четкость луча без паразитной засветки.

# STELLA



1980-7260



1,3-2,8



18-66



67



-45 +40



- 6500  
- 5000  
- 4000  
- 3000  
- 2700



## Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

18 Вт; 39 Вт; 66 Вт

Длины

215×183×63 ; 215×228×65;  
300×292×72 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

1,3 кг; 1,6 кг; 2,8 кг

Управление

DMX512, DALI

Материал корпуса

Алюминий анодированный,  
+ закаленное стекло

Угол раскрытия


3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°

Коррелированная цветовая температура

2700K-6500K, RGBW,  
R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

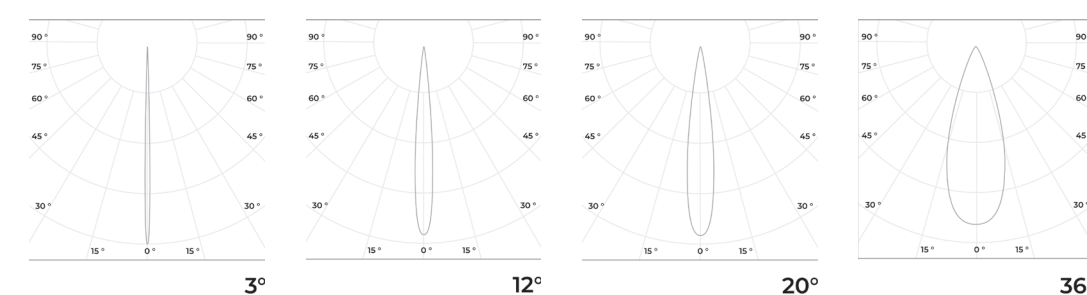

Ral:

