SOLIS 1000
Линейный светильник

720 LUMENS

1,5 кг

67 IP

12 Вт

- 45°
+ 40°

- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B

RGBW

Описание изделия

Линейный архитектурный светильник SOLIS предназначен для контурной подсветки фасадов и создания графического светового дизайна. Формирует непрерывную световую линию без пикселизации.

Материал корпуса: Al анодированный + светорассеивающий поликарбонат
Угол раскрытия: 120°
Напряжение питания: 24В/48В DC
Стандартный цвет корпуса: RAL 8022
Цветовая температура: 2700-6500K, RGB, RGBW
Система управления: DIMM; DMX512
Степень защиты: IP 67
Индекс цветопередачи, более: 80 CRI
Гарантия: 5 лет

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт	12
Максимальный световой поток, Лм*	720
Масса, кг	1,5
Размеры ДхШхВ, мм	1000×33×42
Эффективность, Лм/Вт	60
Угол раскрытия	120°

Диаграмма направленности КСС



120°

SOLIS 1000

Линейный светильник

«ООО Технология Света»
г. Москва, ул. Зорге 22А
8 (800) 707-28-36
info@raduga-light.com

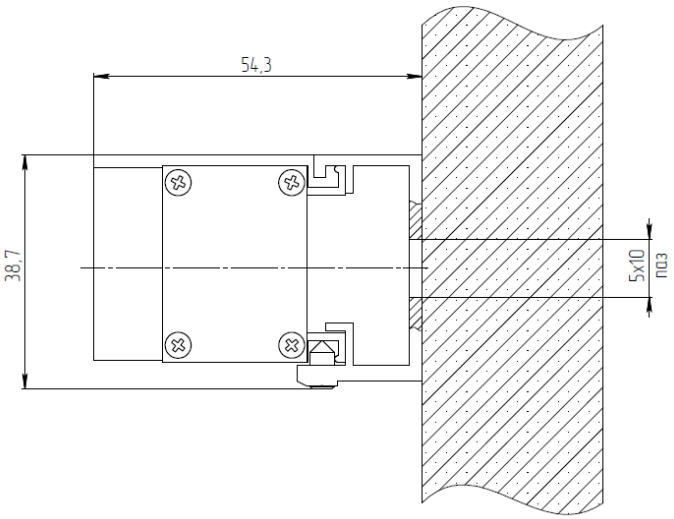

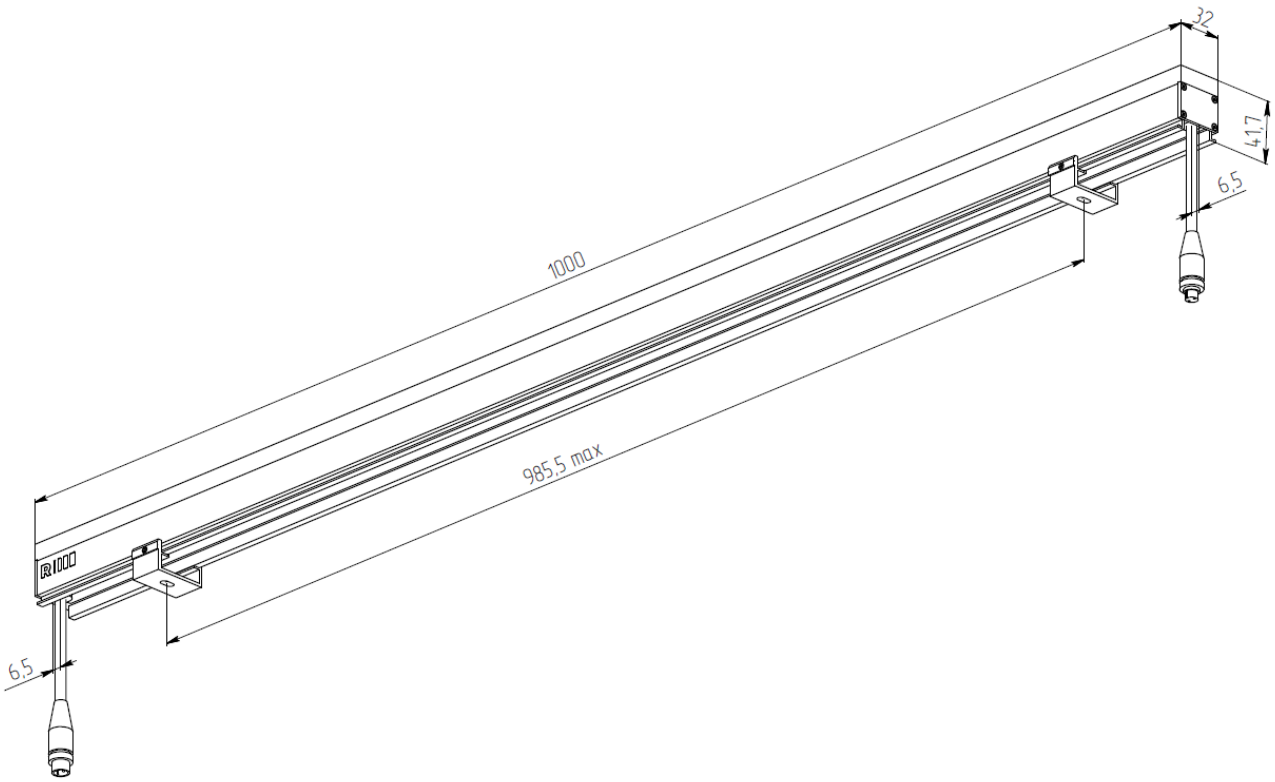

Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К, 80 Ra без вторичной оптики и без рассеивателя.
Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере.

Световой поток с вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество изделия,
в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильника без предварительного уведомления.