

Светильники DUPLEX сочетают компактные размеры и современный дизайн. Продуманная оптическая система обеспечивает равномерность светового потока.

DUPLEX 2×9



1980



1,6



2x9



67



-45

+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700

R,G,B



RGBW



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

2x9 Вт

Длины

148×80 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

1,6 кг

Управление

DMX512, DALI 24 V DC

Материал корпуса

Al анодированный, закаленное стекло

Угол раскрытия

6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°

Коррелированная цветовая температура



2700-6500 К, RGBW, R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса


RAL 8022

Ral:


RAD-S-Tw-2x9

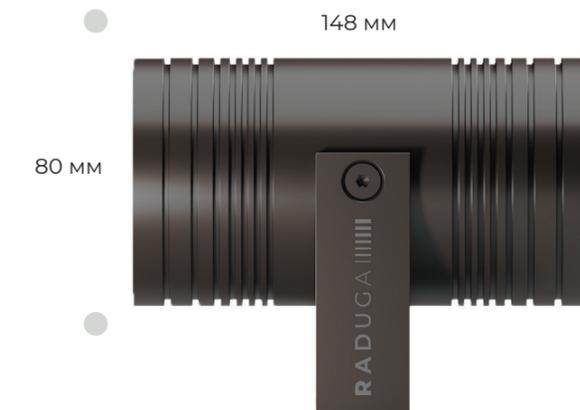


6°



10°



25°



60°