

SOLIS 300

Линейный светильник



240



0,7



4



67



- 45°
+ 40°



R,G,B



RGBW



Описание изделия

Линейный архитектурный светильник SOLIS предназначен для контурной подсветки фасадов и создания графического светового дизайна. Формирует непрерывную световую линию без пикселизации.

Материал корпуса: Al анодированный + светорассеивающий поликарбонат

Угол раскрытия: 120°

Напряжение питания: 24В/48В DC

Стандартный цвет корпуса: RAL 8022

Цветовая температура: 2700-6500K, RGB, RGBW

Система управления: DIMM; DMX512

Степень защиты: IP 67


Индекс цветопередачи, более: 80 CRI

Гарантия: 5 лет

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт	4
Максимальный световой поток, Лм*	240
Масса, кг	0,7
Размеры ДхШхВ, мм	300×33×42
Эффективность, Лм/Вт	60
Угол раскрытия	120°

Диаграмма направленности КСС



120°



SOLIS 300

Линейный светильник




«ООО Технология Света»

г. Москва, ул. Зорге 22А

8 (800) 707-28-36

info@raduga-light.com

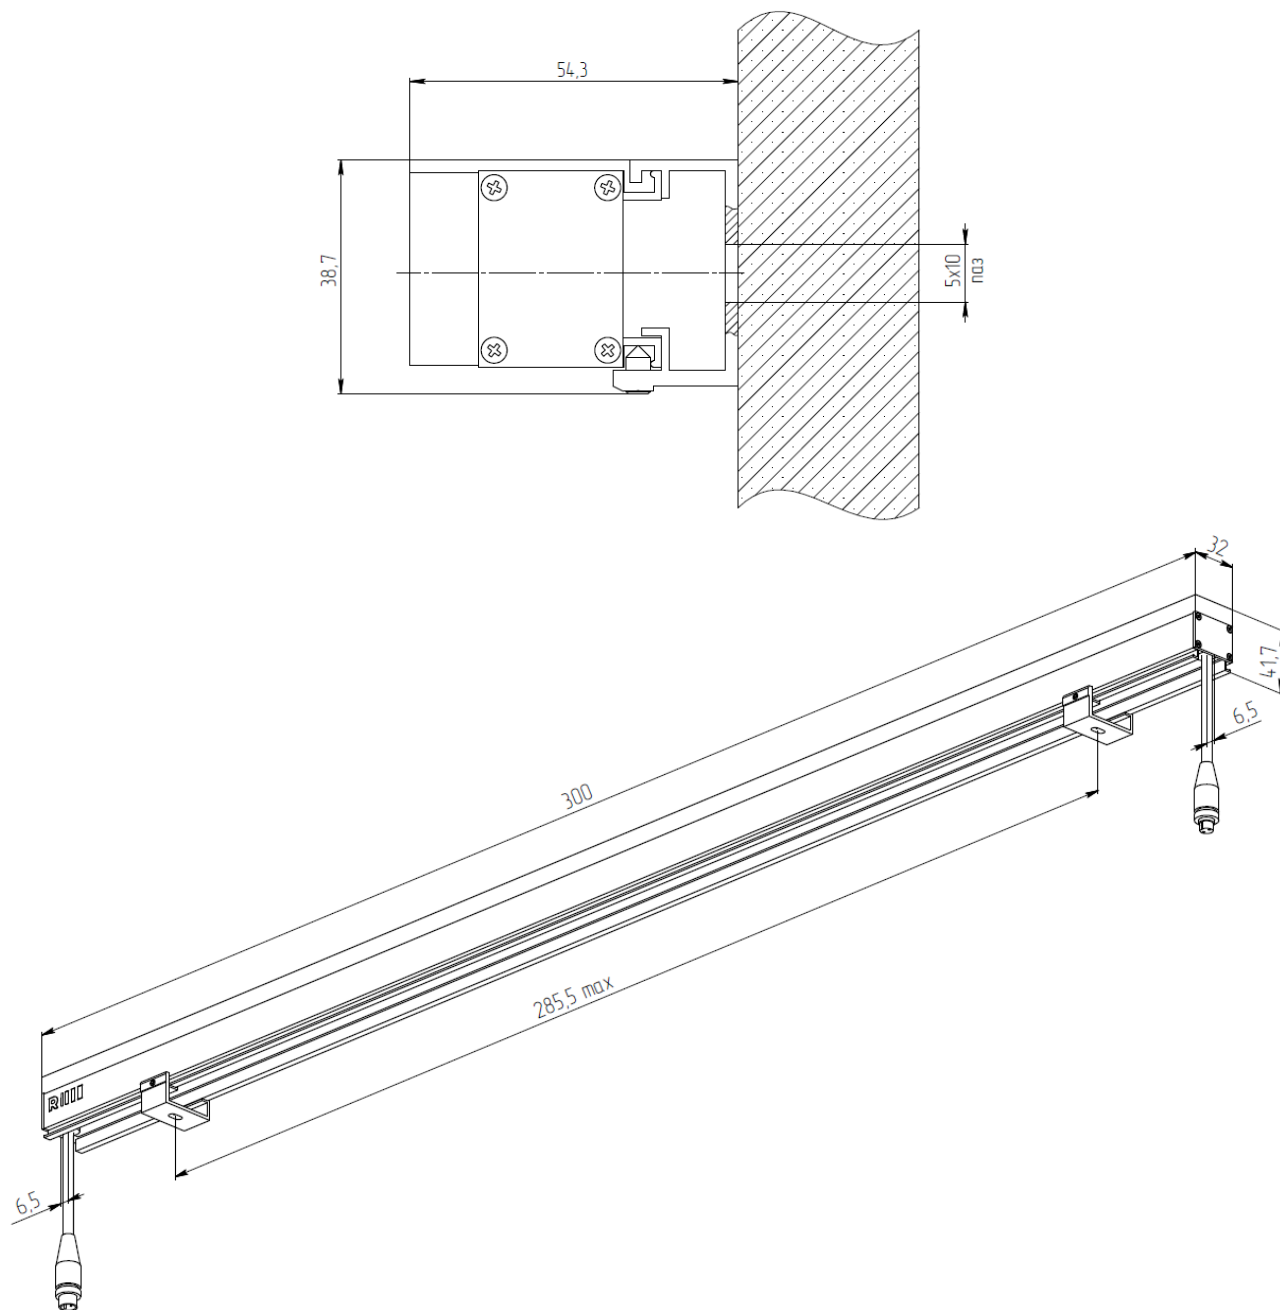

Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 K, 80 Ra без вторичной оптики и без рассеивателя. Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере.

Световой поток с вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество изделия, в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильника без предварительного уведомления.