

Архитектурный прожектор ASTRA отличается оригинальной конструкцией корпуса в виде сот, которая обеспечивает дополнительный теплоотвод для сохранения качественных характеристик светового потока.

# ASTRA



1320-5170



1-2,2



12-47



67



-45

+40



- 6500  
- 5000  
- 4000  
- 3000  
- 2700



R,G,B

RGBW

## Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

12 Вт; 18 Вт; 47 Вт

Длины

112x151x59; 164x188x67;  
216x240x67 мм

Напряжение питания

24/48 DC,  
230В; 50 Гц (не для всех моделей)

Масса

1 кг; 1,3 кг; 2,2 кг

Управление

DMX512, DALI

Материал корпуса

Алюминий анодированный,  
+ закаленное стекло

Угол раскрытия


3°, 6°, 10°, 20°, 10\*30°, 10\*45°

Коррелированная цветовая температура

2700К-6500К, RGBW,  
R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

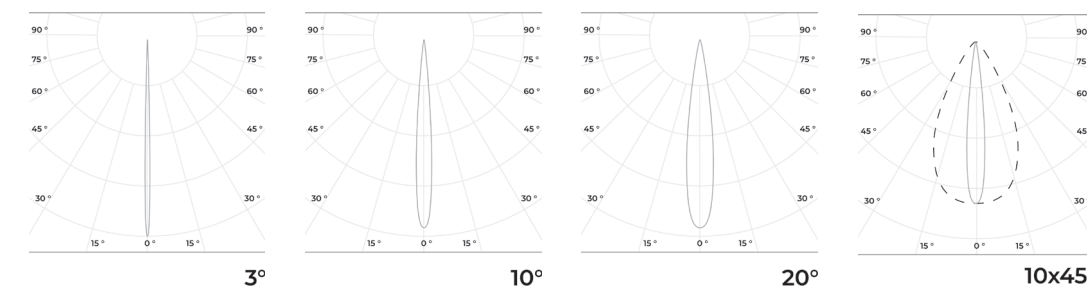

Ral:

