

SIGNUM 3

Архитектурный прожектор



330



0,26



3




67



- 45°
+ 40°



R,G,B

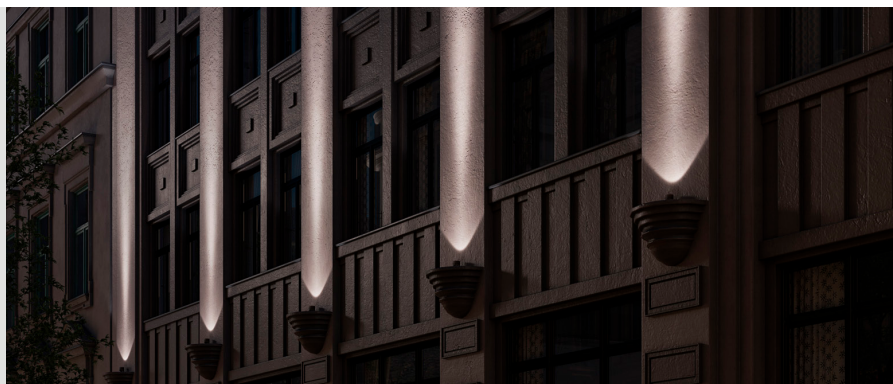

RAD-S-CLS

Описание изделия

Миниатюрный фасадный прожектор SIGNUM 3 сочетает низкую потребляемую мощность с четким равномерным световым потоком без паразитной засветки.

Материал корпуса: Al анодированный + закаленное стекло

Угол раскрытия: 3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°, 10x30°

Напряжение питания: 24В/48В DC

Стандартный цвет корпуса: RAL 8022

Цветовая температура: 2700-6500K, RGB

Степень защиты: IP 67


Индекс цветопередачи, более: 80 CRI

Гарантия: 5 лет


Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт	3
Максимальный световой поток, Лм*	330
Масса, кг	0,26
Размеры ДхШхВ, мм	53x53x70
Эффективность, Лм/Вт	110
Угол раскрытия	3°, 8°, 12°, 20°, 24°, 36°, 60°, 10x30°


Диаграмма направленности КСС




3°




12°



20°



60°



10x30°



SIGNUM 3

Архитектурный прожектор





«ООО Технология Света»

г. Москва, ул. Зорге 22А

8 (800) 707-28-36

info@raduga-light.com

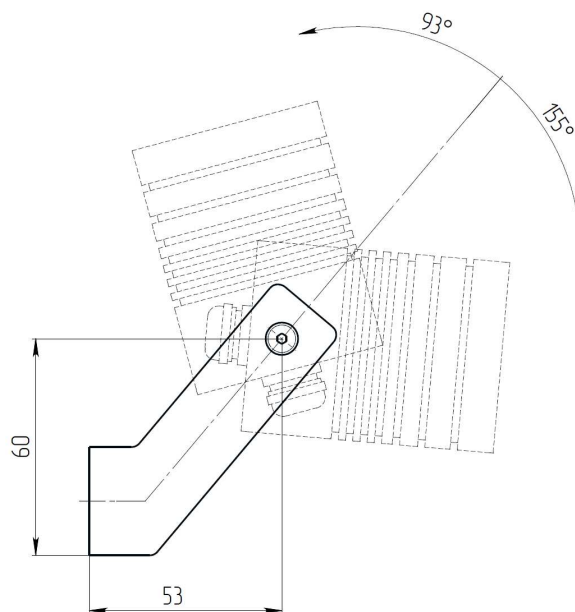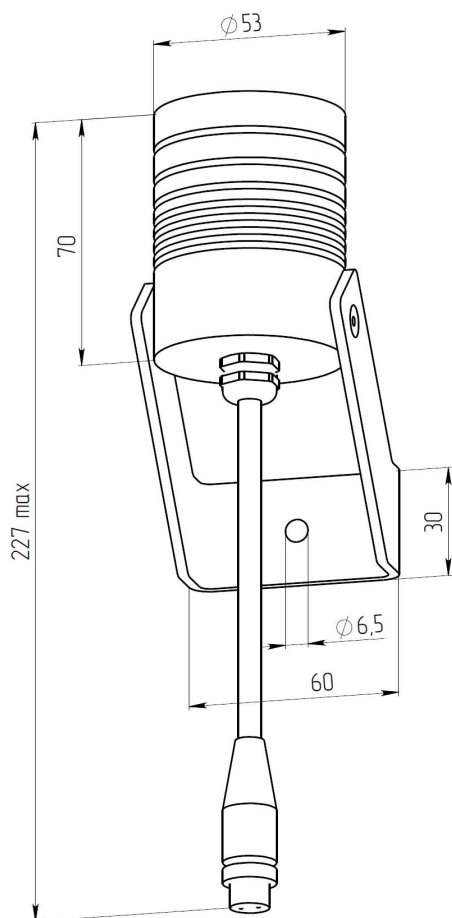

Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 K, 80 Ra без вторичной оптики и без рассеивателя. Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере.

Световой поток с вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество изделия, в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильника без предварительного уведомления.