


Линейный грунтовый светильник INTERRA CU для контурной ландшафтной подсветки в виде непрерывной линии. Формирует мягкий рассеянный световой поток.

INTERRA CU




220 -
660



2,3



4-
12



67



-45
+40



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

Длины

300 мм; 500 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24/48 DC

Масса

2,3 кг (1000 мм)

Управление

DMX512, DIMM

Материал корпуса

Алюминий анодированный, износостойкий полимер

Угол раскрытия

120°



Коррелированная цветовая температура

2700K-6500K, RGBW, R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

RAD-G-CU

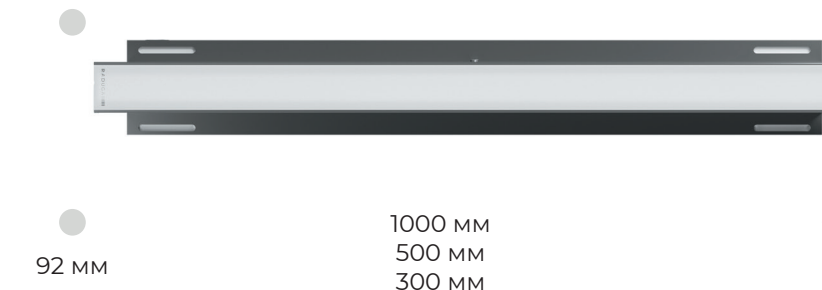

120°