



INTERRA MATTE 20

Грунтовый светильник



1600



2,75




20



67



- 45°
+ 40°



R,G,B



RGBW



RAD-G-PRO

Описание изделия

Грунтовый светильник INTErrA 20 совмещает высокую степень надежности с качественными характеристиками равномерного светового потока. Светильник имеет угол регулировки световой части на 10°. Возможна комплектация матовым рассеивателем.

Материал корпуса: Al + закаленное стекло + нержавеющая сталь

Угол раскрытия: 120°

Напряжение питания: 24В/48В DC; 230В AC (50 Гц)

Цветовая температура: 2700-6500K, RGB, RGBW

Система управления: DALI 24 V DC

Степень защиты: IP 67


Индекс цветопередачи, более: 80 CRI

Гарантия: 5 лет

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт	20
Максимальный световой поток, Лм*	1600
Масса, кг	2,75
Размеры ШxВ, мм	200x170
Эффективность, Лм/Вт	80
Угол раскрытия	120°

Диаграмма направленности КСС





INTERRA MATTE 20

Грунтовый светильник




«ООО Технология Света»

г. Москва, ул. Зорге 22А

8 (800) 707-28-36

info@raduga-light.com

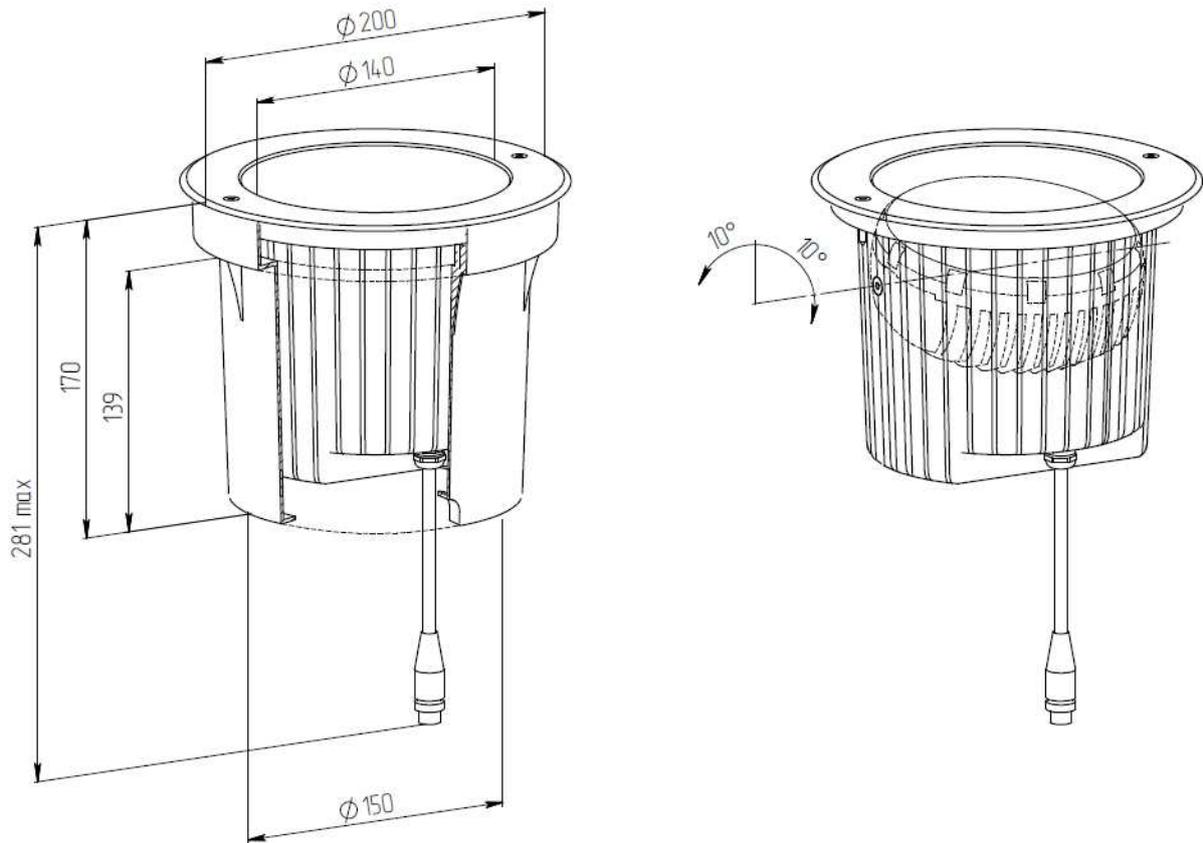

Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К, 80 Ra без вторичной оптики и без рассеивателя. Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере.

Световой поток с вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество изделия, в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильника без предварительного уведомления.