



## STEEL v2.3 4000

Светодиодный светильник



2x4300



59





2x25



65



- 45°  
+ 40°

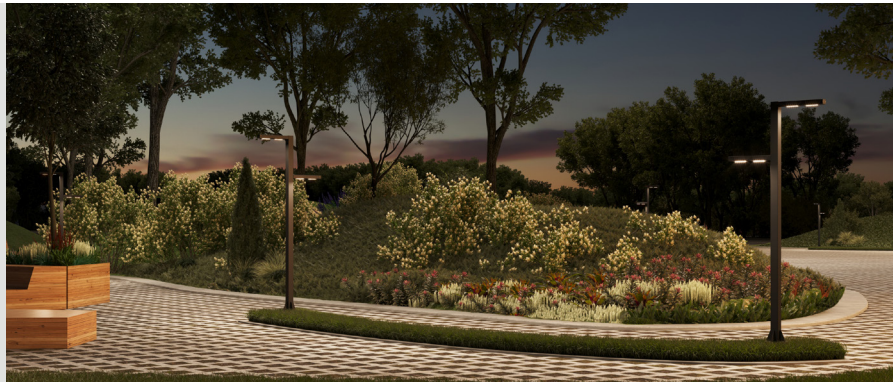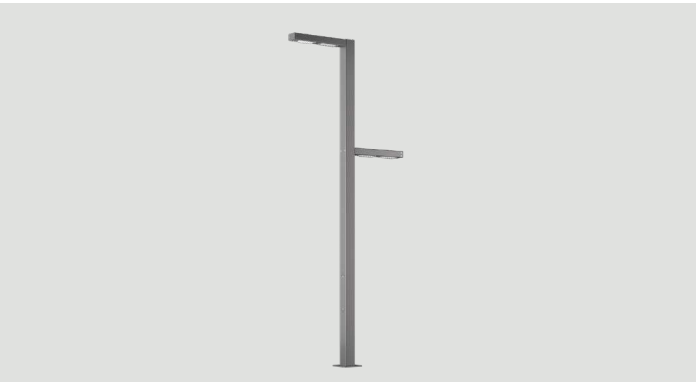

## RAD-STEEL v2.3

### Описание изделия

Модель ландшафтного светодиодного светильника STEEL V2.3 имеет два световых модуля, расположенных на разных уровнях по обе стороны опоры.

**Корпус:** Сталь + оптическая часть из ПММА

**Угол раскрытия:** ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym), ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (V)), ШБ (type III (V))

**Напряжение питания:** 230В AC (50 Гц)

**Стандартный цвет корпуса:** RAL 8022

**Цветовая температура:** 2700-6500 К

**Степень защиты:** IP 65

**Индекс цветопередачи, более:** 70 CRI

**Гарантия:** 5 лет

### Технические данные

|  |  |
|--|--|
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 2x25   |
| Максимальный световой поток, Лм*       | 2x4300   |
| Масса, кг                              | 59   |
| Размеры ДхШхВ, мм                      | 200x1226x4000  |
| Эффективность, Лм/Вт                   | 170  |
| Типы КСС                               | ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym), ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (V)), ШБ (type III (V)) |

### Диаграмма направленности КСС

