

Архитектурный декоративный светильник ECLIPSIS предназначен для создания световых эффектов и графических рисунков на фасадах и стенах.
Формирует круг мягкого рассеянного света благодаря матовому рассеивателю.

ECLIPSIS



220-440



кг 0,43




IP 65



4-8



-45
+40



R,G,B



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

4-8 Вт

Длины

81x75 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

0,43 кг

Материал корпуса

Алюминий анодированный

Угол раскрытия


360°

Коррелированная цветовая температура

2700К-6500К, R,G,B и пр.


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022




Ral:

75 мм

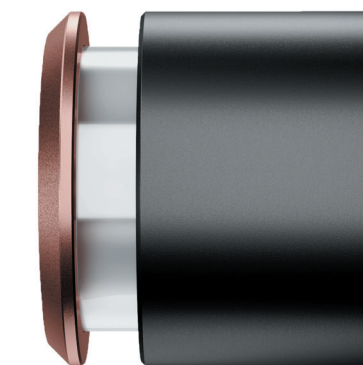

81 мм

75 мм

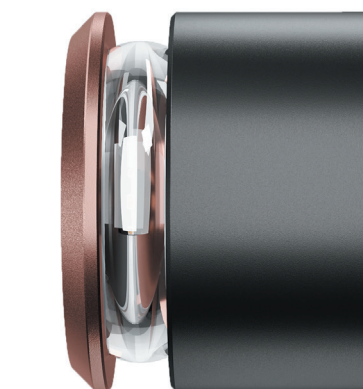

81 мм