



## LOCA MINI V2

Светильник для ландшафтного освещения



159



2,6




67



3



- 45°  
+ 40°



## RAD-LOCA MINI-V2

### Описание изделия

Линейка боллардов Loca — идеальное решение для ландшафтного освещения общественных и частных пространств. Лакоичные формы, широкий модельный ряд. Комфортный мягкий свет. Корпус из анодированного алюминия с дополнительной защитой от коррозии порошковой краской. Антивандальный крепеж.

Материал корпуса: Алюминий

Напряжение питания: 230В AC (50 Гц)

Стандартный цвет корпуса: RAL 8022

Цветовая температура: 2700-6500K

Коэффициент пульсации светового потока: < 2%

Степень защиты: IP 67

Индекс цветопередачи, более: 80 CRI

Гарантия: 5 лет

### Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт

3

Максимальный световой поток, Лм\*

159

Масса, кг

2,6

Размеры ДхШхВ, мм

62,8x61,7x394

Эффективность, Лм/Вт

53



## LOCA MINI V2

Светильник для ландшафтного  
освещения




г. Москва, ул. Пятницкая,

д.13 стр.1, помещ.1/2

8 (800) 707-28-36

[info@raduga-light.com](mailto:info@raduga-light.com)

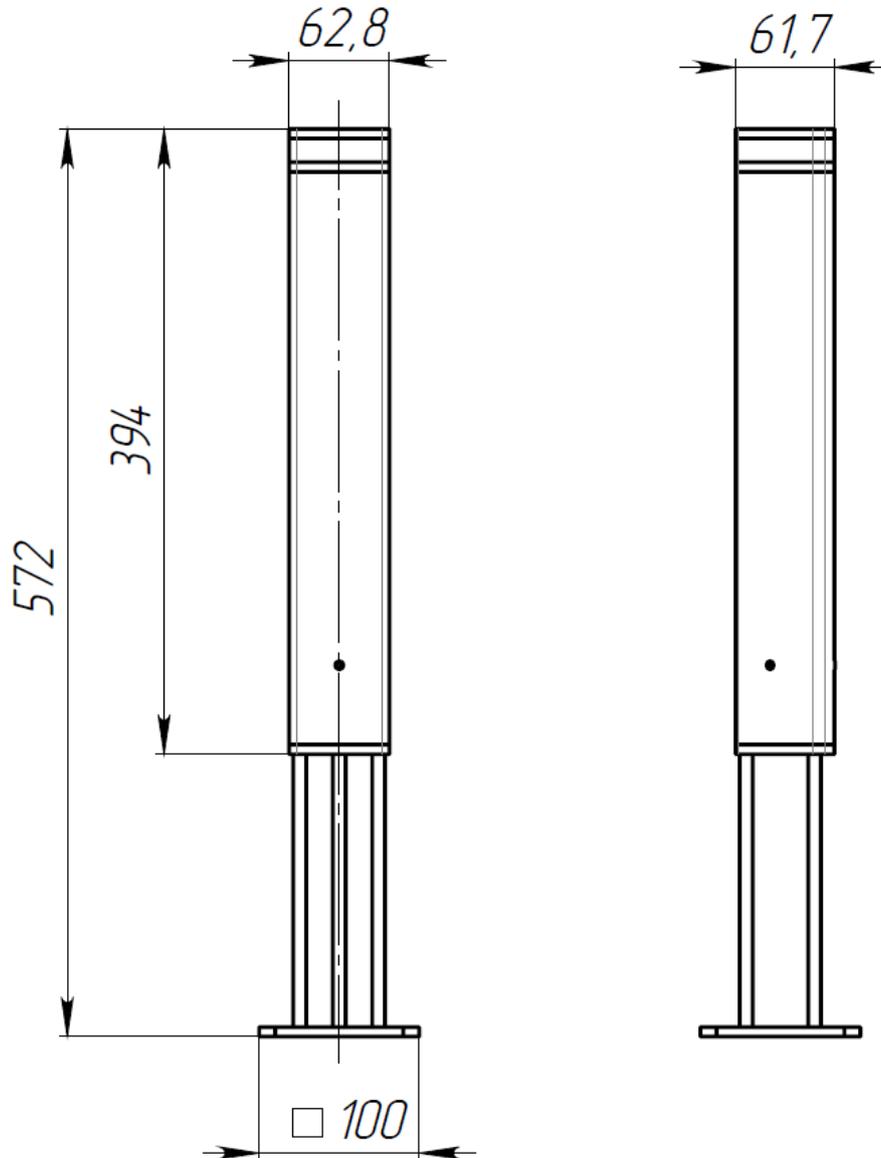

\*Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К, 80 CRI без вторичной оптики, с рассеивателем из закаленного стекла. Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере. Световой поток с другими вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний в светотехнической лаборатории (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильников не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.