

Серия архитектурных фасадных прожекторов GRADUS отличается компактными размерами и возможностями применения комбинированной оптики в одном приборе.

GRADUS



710-2310



0,25-0,7




7-21



67



-45 +40



R,G,B



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

7 Вт; 14 Вт; 21 Вт

Длины

125×50×72 ; 133×96;
133×131 мм

Напряжение питания

24/48 DC

Масса

0,25 кг; 0,5 кг; 0,7 кг

Управление

DIMM

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
+ закаленное стекло

Угол раскрытия


6°, 8°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 15x55°

Коррелированная цветовая температура

2700K-6500K, R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

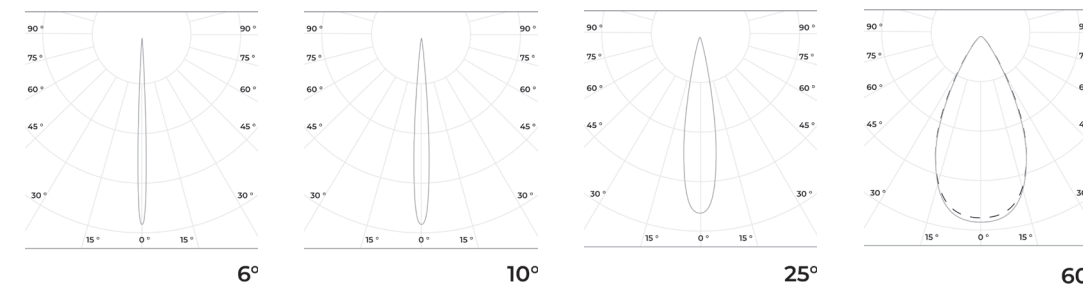

Ral:



V1



V2



V3