



INTERRA 3

Грунтовый светильник



330



0,4




67



3



- 45°
+ 40°



RAD-G-CLS

Описание изделия

Классические грунтовые светильники INTERRA 3 для заливающей подсветки фасадов с грунта включает три разных по размеру и мощности модели.

Материал корпуса: Al + закаленное стекло + нержавеющая сталь

Угол раскрытия: 6°, 8°, 17°, 25°, 40°, 60°

Напряжение питания: 24В/48В DC

Цветовая температура: 2700-6500К, RGB

Степень защиты: IP 67


Индекс цветопередачи, более: 80 CRI

Гарантия: 5 лет


Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт	3
Максимальный световой поток, Лм*	330
Масса, кг	0,4
Размеры ШxВ, мм	66x66x73
Эффективность, Лм/Вт	110
Угол раскрытия	6°, 8°, 17°, 25°, 40°, 60°


Диаграмма направленности КСС



6°



25°



60°




INTERRA 3

Грунтовый светильник



«ООО Технология Света»
г. Москва, ул. Зорге 22А
8 (800) 707-28-36
info@raduga-light.com

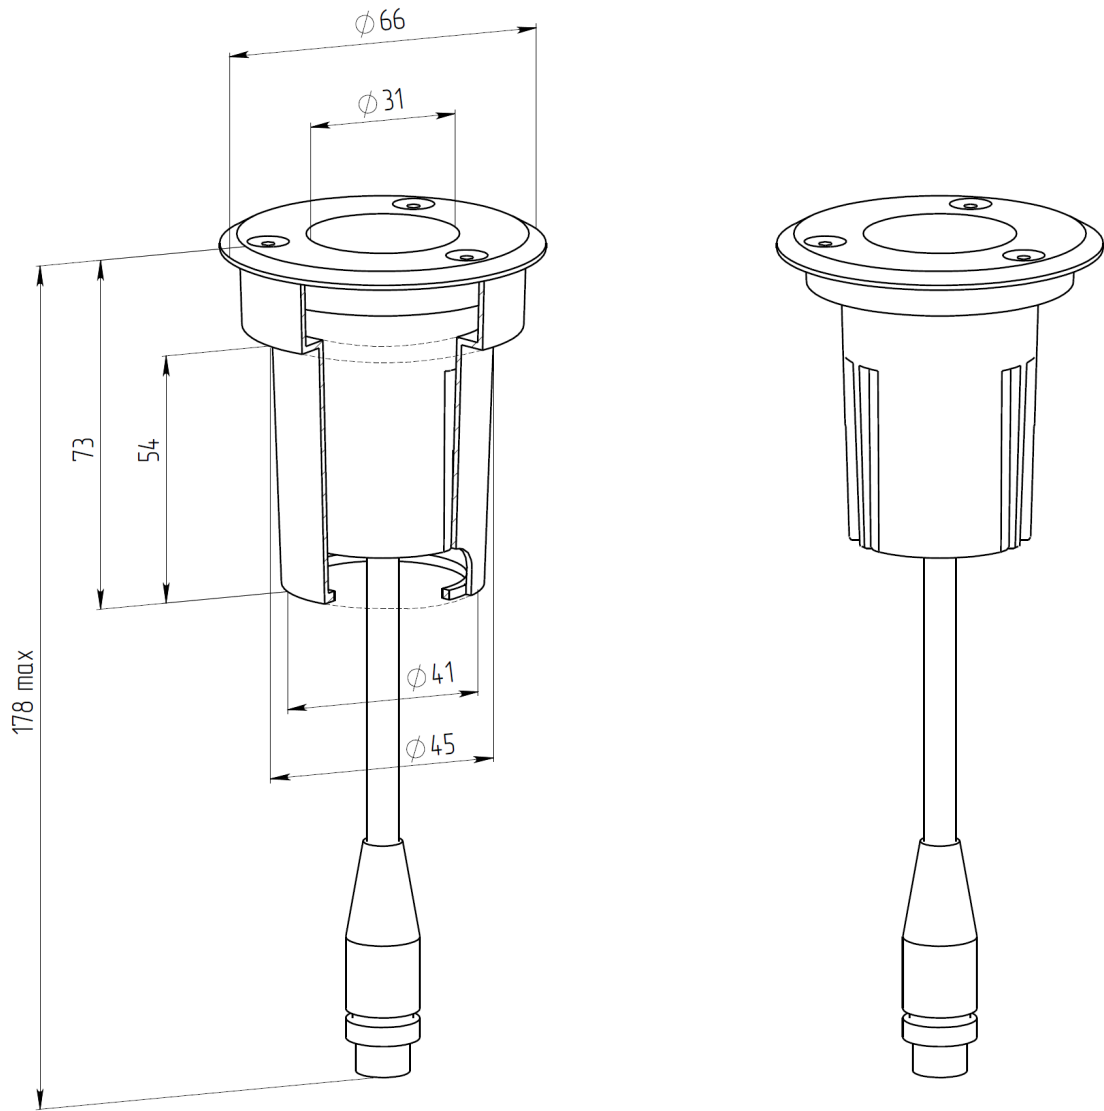

Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К, 80 Ra без вторичной оптики и без рассеивателя. Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере.

Световой поток с вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество изделия, в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильника без предварительного уведомления.