



## WIDE 300 V1.1

Декоративный ландшафтный светильник



660



2,62



65



6



- 45°  
+ 40°



## RAD-WIDE V1.1

### Описание изделия

Серия светильников WIDE — это эстетика простых геометрических форм идеально дополнит как оформленный в классическом стиле ландшафт загородного пансионата или таунхауса, так и самую футуристическую композицию на прилегающей территории техно-парка, бизнес-центра, городских общественных пространств.

**Материал корпуса:** Al анодированный

**Угол раскрытия:** ШО (type I)

**Напряжение питания:** 230В AC (50 Гц)

**Стандартный цвет корпуса:** RAL 8022

**Цветовая температура:** 2700-6500K

**Степень защиты:** IP 65

**Индекс цветопередачи, более:** 80 CRI

**Гарантия:** 5 лет

### Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт

6

Максимальный световой поток, Лм\*

660

Масса, кг

2,62

Размеры ДхШхВ, мм

180x80x343


Эффективность, Лм/Вт

110

Типы КСС


ШО (type I)

### Диаграмма направленности КСС



572.1


ШО (type I)



**WIDE 300 V1.1**  
Декоративный ландшафтный  
светильник



«ООО Технология Света»  
г. Москва, ул. Зорге 22А  
8 (800) 707-28-36  
info@raduga-light.com

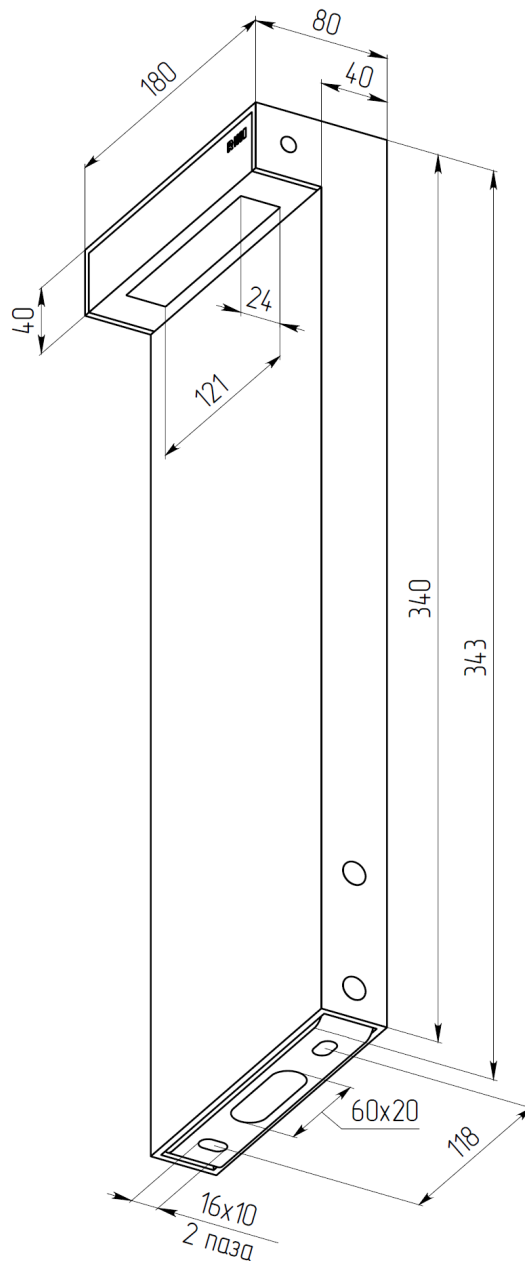

Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К, 80 Ra без вторичной оптики и без рассеивателя. Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере.

Световой поток с вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество изделия, в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильника без предварительного уведомления.