



MALEVICH V3.2 6000

Светодиодный светильник



2x4400 /
2x8800



84





2x40 /
2x80



65



- 45°
+ 40°

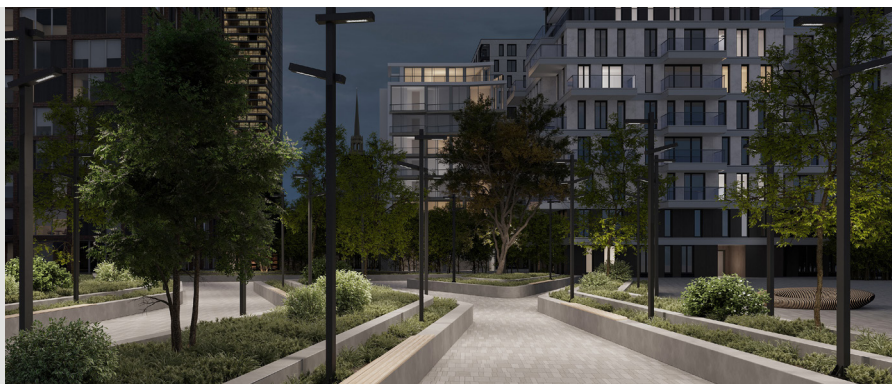

RAD-MAL v3.2

Описание изделия

Светодиодный светильник MALEVICH V3.2 с двумя световыми модулями предназначен для функционального садово-паркового освещения. Высота изделия 5 метров и вторичная оптика с широкой диаграммой раскрытия светового потока.

Корпус: Сталь + оптическая часть из ПММА

Угол раскрытия: 90°, 120°, ШБ (type II), ШБ (type III),

ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V)

Напряжение питания: 230В AC (50 Гц)

Стандартный цвет корпуса: RAL 8022

Цветовая температура: 2700-6500 К

Степень защиты: IP 65


Индекс цветопередачи, более: 80 CRI

Гарантия: 5 лет


Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт	2x40 / 2x80
Максимальный световой поток, Лм*	2x4400 / 2x8800
Масса, кг	84
Размеры ДхШхВ, мм	1058x284x6009
Эффективность, Лм/Вт	110
Типы КСС	90°, 120°, ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V)


Диаграмма направленности КСС



90°




120°




ST2

ШБ (type II)



ST2.5

ШК (type V)



ST4.5

ЛК (type V)

