

MIRAX 20

Встраиваемый светильник



2100



20



65



- 45°
+ 40°



- 6500
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700



RAD-MIRAX

Описание изделия

Пылевлагозащищенные светильники накладного монтажа с рассеивателем из закалённого стекла. Назначение: освещение чистых помещений медицинских учреждений, офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.

Вариант установки: Накладной

Угол раскрытия: 20°, 40°

Напряжение питания: 230В AC (50 Гц)

Стандартный цвет корпуса, RAL: 9003, 9005

Система управления: DALI, 0-10, 1-10

Индекс цветопередачи CRI более: 80, 90

Коэффициент пульсации: < 1%


Степень защиты: IP 65

Гарантия: 5 лет


Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт	20
Максимальный световой поток, Лм*	2100
Размеры ШxВ, мм	95x152
Эффективность, Лм/Вт	105
Угол раскрытия	20°, 40°

Диаграмма направленности КСС



20°



40°




MIRAX 20

Встраиваемый светильник



«ООО Технология Света»
г. Москва, ул. Зорге 22А
8 (800) 707-28-36
info@raduga-light.com

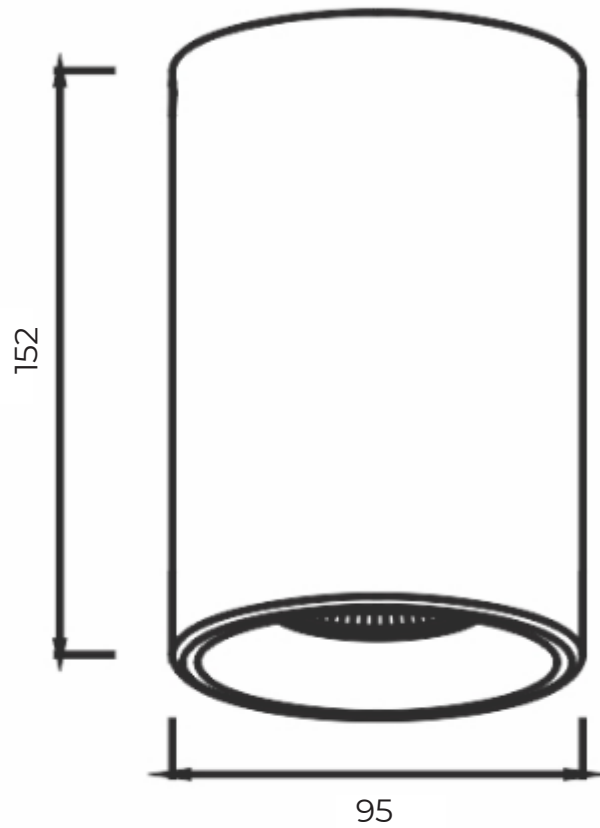

Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К, 80 Ra без вторичной оптики.
Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере.

Световой поток с вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество изделия,
в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильника без предварительного уведомления.