

# TEHNO

Уличный прожектор





Уличный светодиодный прожектор ТЕННО предназначен для освещения улиц, парков, скверов, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек

# ТЕННО



11000  
Лм



4,07  
кг



67




-45  
+55



## Технические данные

|   |  |
|---|--|
| Потребляемая мощность                   | 110Вт  |
| Напряжение питания                      | 230В. 50 Гц.                                   |
| Световая отдача                         | 100 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт)                        |
| Диапазон раб. температур                | -45 °С ... +55 °С                              |
| Габариты                                | 436x255x256                                    |
| Материал корпуса                        | Алюминий<br>и закаленное стекло                |
| Угол раскрытия                          | 14°, 25°, 65°, 100°, 131°,<br>27*112°, 119*42° |
| Масса                                   | 4,07 кг  |
| Коррелированная<br>цветовая температура | 3000К-6000К                                    |
| Степень защиты                          | IP67   |

RAD-TEHNO-110

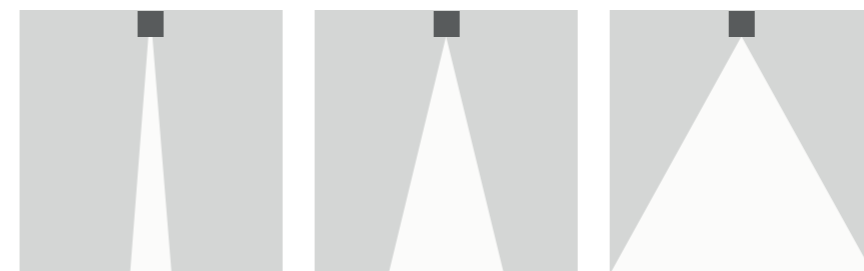

3-6° spot

10-30° medium

40-60° wide