

Компактный архитектурный светильник декоративного назначения CRUX предназначен для создания визуальных эффектов и графических рисунков на фасадах и стенах. Лаконичный дизайн, компактный размер, низкая потребляемая мощность.

CRUX



330




1,17



12



65



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

12 Вт

Длины

150x60 мм

Напряжение питания

24/48 DC, 230В; 50 Гц

Масса

1,17 кг

Материал корпуса

Алюминий анодированный

Угол раскрытия

2°


Коррелированная цветовая температура

2700К-6500К, R,G,B и пр.

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:

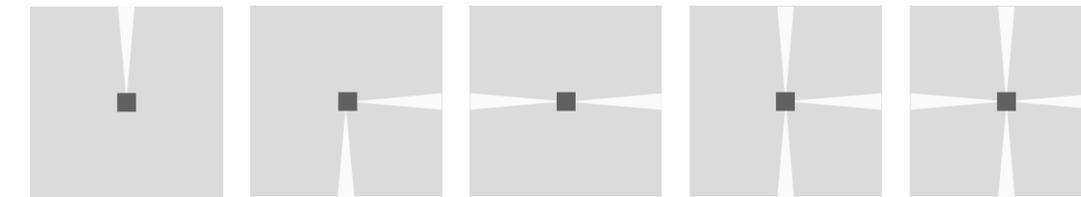

A

B

C

D