

## BASIC 36

Офисный светильник



3600



40



36



+ 1°

+ 40°




- 6500  
- 5000  
- 4000  
- 3000  
- 2700

## RAD-BASIC

### Описание изделия

Серия светодиодных светильников для общего освещения офисных, административных, учебных помещений. Опаловый рассеиватель обеспечивает максимально комфортный мягкий свет с высокой степенью равномерности.

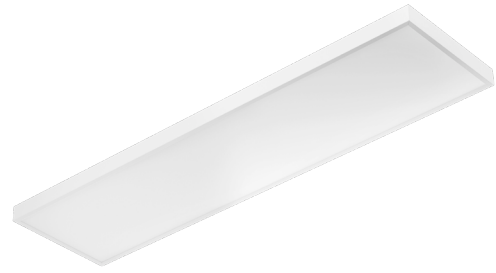

## Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт	36
Тип монтажа	Накладной/встраиваемый/грильято
Размеры ДхШхВ, мм	1195x295x40; 1176x290x40 (грильято)
Эффективность, Лм/Вт (опал / призма)	100 / 117
Коэффициент пульсации светового потока	≥0,95
Ресурс работы не менее, ч.	100 000 часов
Гарантия	3 года
Соответствие ТР ТС 004/020/037	Да
Угол раскрытия	120°
Коэффициент мощности	≥0,95
Тип источника света	LED
Климатическое исполнение	УХЛ4
Класс электробезопасности	I
Рассеиватель	ПММА
Класс энергоэффективности	A+
Класс светораспределения	П
Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
Масса	3

